

GENTOS®
make your life better



注意

● 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」「使用上の注意」等をよくお読みください。

- 当カタログの無断転載、複製、転用を禁じます。
- 掲載されている製品の外観および仕様は予告無く変更することがあります。
- 印刷物と実物とは多少色味が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 当カタログに記載されている内容は2023年2月現在のものです。

製品に関するお問い合わせは

ジェントス 株式会社
www.gentos.jp

コーポレートサイトや
公式SNSなど

各種リンク一覧はこちら ▶



GENTOS on facebook
www.facebook.com/GENTOS.jp



GENTOS on Twitter
https://twitter.com/gentos_official



GENTOS on Instagram
www.instagram.com/gentos_official_jp/



GENTOS on YouTube
www.youtube.com/user/GENTOSchannel

カタログに掲載の二次元コードから、
製品の照射を動画でご覧いただけます。

インターネットへの接続が必要です。
Wi-Fiに繋がった状態での視聴をおすすめいたします。



※動画の無い製品もございますのでご了承ください。
※動画視聴にかかわる通信料はお客様の負担になりますのでご了承ください。

取扱店

定価 500 円 (税抜価格 455 円)
202302-GTC-V01

GENTOS

PRODUCT CATALOG 2023

2023

Product Catalog



GENTOS®

GENTOS®

PRODUCT CATALOG 2023

INDEX

G SERIES P02～P08	HEADLIGHT P09～P22	HELMET P23～P24	FLASHLIGHT P25～P39	LED GEAR P40～P41
WORK LIGHT P42～P52	LANTERN P53～P58	BIKE LIGHT P59～P64	DESK LIGHT P65～P72	ACCESSORY P73～P78

ジェントス製品はANSI FL1 STANDARDに準拠しています。

ANSI (American National Standards Institute)とは、アメリカ合衆国における工業規格の標準化を行う機関。ANSI FL1 STANDARDには、光量、点灯時間、照射距離、光度、耐衝撃性、耐水性等の性能表示規格が制定されており、多くのライトメーカーがこの規格を採用しています。

 000 (High-Meter) 明るさ表示 光量からの光の量 (全光束)の数値	 IP00 耐水性能表示 飛まつや噴流に対する耐水性能表示
 00 (High-Meter) 点灯時間表示 時間	 0m 防水性能表示 浸水に対する防水性能表示 (メートルは深さを表す)
 000 メートル 照射距離表示 ** 000メートル	 000 カンデラ カンデラ表示 * ある方向に対する光の強さの数値 (光度)
 0 メートル 落下耐久表示 ** (メートルは高さを表す)	

★ 照射距離とは、満月時の月光以上の明るさで照らすことのできる距離をいいます。
★ 照射距離は理論値であり、実際には使用場所の温度・湿度その他の条件により多少前後する場合があります。
★ 明るさが同じ機種でも、レンズやリフレクターなどによる照射特性に応じて照射距離は変化します。
★ * 製品を6面(上下・左右・前後)から各1回ずつ落とすとして試験。キズなどの外観上の変化に関わらず、落下しても点灯確認ができる高さ(メートル)を表記。
※ 数値は、新品の電池(付属または内蔵されている場合は同一のもの)、もしくは満充電状態の専用充電電池を使用した場合の最大値を記載。専用充電電池・乾電池兼用の場合は付属している電池での数値を記載。

保護等級について

本カタログでは防塵および防水性能を、JIS C 0920(IEC 60529)に規定された保護等級をコード化したIPコードで表記しています。外来固形物に対する保護等級、水の浸入に対する保護等級を、それぞれ右記のとおり2桁の特性数字で示しています。それぞれの保護等級については下記IPコード表をご参照ください。

等 級	要 約
0	特に保護がされていない
1	直径 50mm 以上の固形物が中に入らない
2	直径 12.5mm 以上の固形物が中に入らない
3	直径 2.5mm 以上のワイヤーや固形物が中に入らない
4	直径 1mm 以上のワイヤーや固形物が中に入らない
5	有害な影響が発生するほどの粉塵が中に入らない(防塵形)
6	粉塵が中に入らない(防塵形)

※ 特性数字で規定する必要がない場合、非適用特性数字としてアルファベットの「X」を記載。またはIPコード自体を記載していません。
※ ジェントスの製品はいずれも表記されている保護等級に準拠しています。

IP68

コード文字
第二特性数字
(水の浸入に対する保護等級)
第一特性数字
(外来固形物に対する保護等級)

等 級	要 約
0	特に保護がされていない
1	鉛直から落ちてくる水滴による有害な影響がない
2	鉛直から15度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない
3	鉛直から60度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない
4	あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない
5	あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない
6	あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない
7	一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸水することがない
8	継続的に水没しても内部に浸水することがない

USB ACアダプターが付属していない充電式モデルについて

充電の際はパソコン等のUSBポート、または別売のUSB ACアダプター (AD-029FV)をご使用ください。PSEマークの付いた市販のUSB ACアダプター (5V / 1A)もお使いいただけます。

照射特性表示

明るさだけでは表現できないその他の特性として、レンズやリフレクター(反射鏡)等によって変化する照射特性の視覚的なイメージをアイコンで表示。(下記アイコンは一例)

照射特性	フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム	無段階調整
ワイドビーム	

照射特性	照射角固定
ワイドビーム	

照射角度表示

照明器具から照射されるビームアングルを表示。

照射角度	000°
------	------

「ニッケル水素電池」が使用可能

一部の製品では、アルカリ電池に加え、ニッケル水素電池(エネループや充電式エボルタまたはその両方)も使用可能です。(対応機種は下記アイコンにて示されています。)

・充電電池は、パナソニックグループの「エネループ」や「エボルタ」をご使用ください。これ以外の充電電池は使用しないでください。
・「エネループ」「エボルタ」の充電には必ず専用の充電器をお使いください。

「エネループ」のみ使用可能	「エネループ」「エボルタ」両方使用可能
eneloop 使用可能	エネループ 充電式エボルタ 使用可能

※「エネループ」「エボルタ」はパナソニックの登録商標です。
※製品の性能表記はアルカリ電池を使用した場合の数値であり、「エネループ」「エボルタ」を使用した場合には、表記の明るさ・点灯時間に満たない場合がございます。

電池スぺーサーの使用について：サイズの違う電池を使用可能にするスぺーサー(例：単3形→単1形)のご使用は故障の原因となりますのでおひかえください。

充電電池の電池寿命表記

電池容量が初期から20%～50%程度減少するまでの充電回数。

表記例 電池寿命：充放電 約 300回

本体質量表記

当カタログに記載の各製品毎の本体質量は電池を入れた状態での数値を記載しています。また、デスクライトはACアダプターを含んだ状態での数値を記載しています。

銀(Ag)イオン抗菌加工製品について

本カタログに掲載の銀(Ag)イオン抗菌加工製品に使用している素材(ABS・PC・ラバー)は、JIS Z2801に準拠した抗菌試験にて効果を確認しております。

	抗菌の試験を行った試験機関名	試験方法	試験結果	抗菌方法	抗菌加工を行っているパーツ
抗菌効果	一般財団法人 カケンテストセンター	JIS Z 2801準拠 菌水・菌光区分 1試験実施済み	抗菌活性値2.0以上 (試験菌種：黄色ブドウ球菌、大腸菌) 報告書発行番号：TH-21-060176 承認番号：No.22-0005	パーツ素材 に練りこみ	ABS・PC・ラバー

※抗菌効果は、製品上の24時間後の試験菌の生菌数が、無加工製品上の生菌数の1%以下(抗菌活性値2.0以上)
※銀イオンの抗菌効果は経年劣化により弱まります。
※抗菌とは「ライト本体における細菌の増殖を抑制する状態」を指し、これにより感染防止、防汚等を訴求するものではありません。
※レンズ、ストライプトップカバー、フォーカスレバー、ライト本体内部、クッションおよび付属品は抗菌加工がされていません。
※全ての菌の増殖を抑制するものではありません。
※抗菌性能を発揮させる為に、製品の表面は清潔な状態に保ってください。

アイコン一覧

チップタイプX色LED	X色COB LED	COB2色切替LED	φ3mmX色LED	φ5mmX色LED	φ5mm3色切替LED
チップタイプLED	多数のLEDチップを基板上に直接実装した面発光LED	2色の光色を切替可能なCOB LED	φ3mm砲弾型LED	φ5mm砲弾型LED	光の色を3色に切替可能なφ5mm砲弾型LED

GENTOS QUALITY TESTING

ジェントスのライティング製品は、下記を含むさまざまな品質試験を実施し、品質性能維持管理を行っております。

☑ ルーメン測定	☑ 耐久性性能テスト	☑ 落下耐久テスト	☑ 防水性能テスト	☑ 耐水性能テスト	☑ 防塵性能テスト
					

※Gシリーズのみ対象
※5年保証の適用にはユーザー登録が必要となります。
※消耗品(ヘッドバンド、ヘルメットホルダー、充電電池等)は5年保証の対象外です。

G SERIES Headlight

Features

フォーカスコントロールシステム+サークルビームレンズ
ベゼルを回す事でレンズ部がせり出し照射角度を無段階に調節。Gシリーズのために設計されたサークルビームレンズとの組み合わせで美しい照射面を実現。



スポットビーム

ワイドビーム (サークルビーム)

可動式ヘッド

ヘッド部を動かし、光の向きを調節可能。照らしたい場所を的確に照らすことができる。



メガタフコード

75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいコードを採用。



後部認識灯

点灯・点滅することで後方への注意をうながす。



スイッチロック機能(後部認識灯のみ)

消灯時にスイッチを長押しすることでスイッチ操作ができなくなる機能。誤点灯防止に役立つ。

※もう一度長押ししてロック解除

2m落下耐久&耐塵・耐水(IP66準拠)ボディ

2mの高さから落下しても壊れない耐久性や、粉塵が中に入らない耐塵構造、さらにあらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響が無い耐水性を確保。


※落下耐久は本体のみの計測値です。



自動調光(オートディマー)モード搭載

ヘッドライトが周囲の明るさに応じて自動調光してくれるため、常に最適な光量で使えるだけでなく従来のような煩雑なスイッチ操作が不要。


※GH-109RGのみ

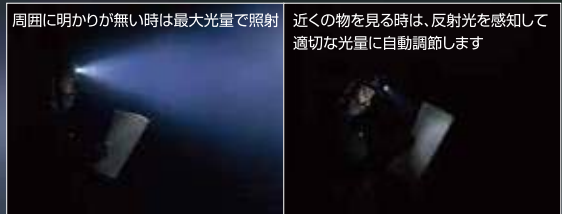

モーションセンサースイッチモード搭載

モーションセンサースイッチモード起動時にセンサー部に手をかざす事で点灯/消灯操作ができる。手が汚れている時や、スイッチを押しにくい状態でのスイッチ操作に便利。

※GH-110RGのみ

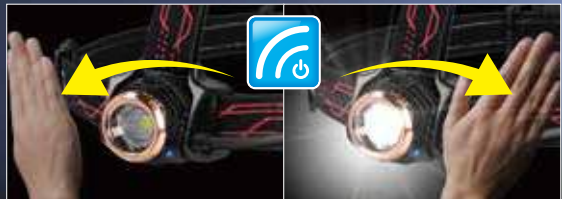

新しい充電方法を採用



本体充電はマグネット式充電が採用され、より簡単に充電しやすいスタイルに変更。

専用充電池へは付属のMicro USBケーブルで直接充電も可能。

※マグネット式充電はGH-118RGを除く

専用充電池/乾電池兼用

専用充電池に加えアルカリ電池でも使用可能。

※アルカリ電池使用時は充電池使用時とスペックが異なります。



※GH-118RGを除く

**Gシリーズヘッドライトの
点灯動画公開中!!**



詳しくはこちらへアクセス▶▶▶

GH-200RG

定価 22,000円(税込) (税抜価格20,000円)

チップタイプ白色LED

☀	1200	(Maxモード時) ルーメン
🕒	7	(Maxモード時) 時間

2メートル

IP66準拠

照射特性 フォカスコントロールタイプ
スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

専用リチウムイオン充電電池 3.7V 5,600mAh 20.72Wh(付属)

充電時間:約 5時間 電池寿命:充放電 約 300回

※専用充電池【型番: GA-13】 JAN: 4950654 047776



- 本体サイズ(約):【ヘッド部】W65.0×H60.5×D62.0mm / 【電池ボックス部】W118.1×H70.1×D43.3mm
- 本体質量(約): 379g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、専用マグネット充電ケーブル、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Micro USBケーブル(50cm)、マグネットキャップ、専用ACアダプター(5V / 2A)、専用充電電池
- 入り数: 10×2
JAN: 4950654 047189

	☀	🕒	📏	💡
ヘッド部	High	500 ルーメン	9 時間	194 メートル
	Mid	250 ルーメン	15 時間	135 メートル
	Eco	50 ルーメン	78 時間	61 メートル
	Max	1200 ルーメン	7 時間	283 メートル
後部認識灯	点灯	560 時間	-	-
	点滅	560 時間	-	-

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。

GH-103RG

定価 18,700円(税込) (税抜価格17,000円)

チップタイプ白色LED

☀	600	(Highモード時) ルーメン
🕒	12	(Highモード時) 時間

2メートル

IP66準拠

照射特性 フォカスコントロールタイプ
スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

専用リチウムイオン充電電池 3.7V 5,600mAh 20.72Wh(付属)

充電時間:約 5時間 電池寿命:充放電 約 300回

※専用充電池【型番: GA-13】 JAN: 4950654 047776



- 本体サイズ(約):【ヘッド部】W69.1×H47.6×D41.8mm / 【電池ボックス部】W118.1×H70.1×D43.3mm
- 本体質量(約): 331g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、専用マグネット充電ケーブル、ヘルメットホルダー×4個、Micro USBケーブル(50cm)、マグネットキャップ、専用ACアダプター(5V / 2A)、専用充電電池
- 入り数: 10×2
JAN: 4950654 047158

	☀	🕒	📏	💡
ヘッド部	High	600 ルーメン	12 時間	70 メートル
	Mid	300 ルーメン	28 時間	49 メートル
	Eco	90 ルーメン	60 時間	28 メートル
	Max	1200 ルーメン	7 時間	283 メートル
後部認識灯	点灯	560 時間	-	-
	点滅	560 時間	-	-

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。

GH-101RG

定価 13,200円(税込) (税抜価格12,000円)

チップタイプ白色LED

☀	450	(Highモード時) ルーメン
🕒	6	(Highモード時) 時間

2メートル

IP66準拠

照射特性 フォカスコントロールタイプ
スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

専用リチウムポリマー充電電池 3.8V 1,900mAh 7.22Wh(付属)

充電時間:約 3.5時間 電池寿命:充放電 約 300回

※専用充電池【型番: GA-12】 JAN: 4950654 047769



- 本体サイズ(約):【ヘッド部】W59.3×H43.2×D37.2mm / 【電池ボックス部】W92.1×H59.2×D32.5mm
- 本体質量(約): 176g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、専用マグネット充電ケーブル、ヘルメットホルダー×4個、Micro USBケーブル(50cm)、マグネットキャップ、専用ACアダプター(5V / 1A)、専用充電電池
- 入り数: 10×2
JAN: 4950654 047141

	☀	🕒	📏	💡
ヘッド部	High	450 ルーメン	6 時間	61 メートル
	Mid	240 ルーメン	13 時間	44 メートル
	Eco	50 ルーメン	52 時間	21 メートル
	Max	1200 ルーメン	7 時間	283 メートル
後部認識灯	点灯	190 時間	-	-
	点滅	190 時間	-	-

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。

GH-109RG

定価 15,400円(税込) (税抜価格14,000円)

チップタイプ白色LED

☀️	450 (Highモード時) ルーメン
🕒	6 (Highモード時) 時間

2メートル

IP66準拠

照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

専用リチウムポリマー充電電池 3.8V 1,900mAh 7.22Wh(付属)
 充電時間:約 3.5時間 電池寿命:充放電 約 300回
 ※専用充電電池【型番:GA-12】 JAN: 4950654 047769

自動調光
モード
搭載

※意匠登録 第1717317号



単4x4本も使用可能

- 本体サイズ(約):【ヘッド部】W59.3×H43.2×D37.2mm / 【電池ボックス部】W92.1×H59.2×D32.5mm
- 本体質量(約): 176g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、専用マグネット充電ケーブル、ヘルメットホルダー×4個、Micro USBケーブル(50cm)、マグネットキャップ、専用ACアダプター(5V / 1A)、専用充電電池
- 入り数: 10×2
JAN: 4950654 047165

		☀️	🕒	🔦	🌞
ヘッド部	High	450 ルーメン	6 時間	62 メートル	953 カンデラ
	Mid	170 ルーメン	13 時間	39 メートル	376 カンデラ
	Eco	50 ルーメン	52 時間	18 メートル	80 カンデラ
後部照光灯	点灯	-	190 時間	-	-
	点滅	-	190 時間	-	-

※自動調光モード使用時は、調光の頻度により点灯時間が異なります。
 ※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。

ヘッドライト
スイッチ
上部後部照光灯
スイッチ
上部

GH-110RG

定価 15,400円(税込) (税抜価格14,000円)

チップタイプ白色LED

☀️	450 (Highモード時) ルーメン
🕒	6 (Highモード時) 時間

2メートル

IP66準拠

照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

専用リチウムポリマー充電電池 3.8V 1,900mAh 7.22Wh(付属)
 充電時間:約 3.5時間 電池寿命:充放電 約 300回
 ※専用充電電池【型番:GA-12】 JAN: 4950654 047769

モーション
センサースイッチ
モード搭載

※意匠登録 第1717317号



単4x4本も使用可能

- 本体サイズ(約):【ヘッド部】W59.3×H43.2×D37.2mm / 【電池ボックス部】W92.1×H59.2×D32.5mm
- 本体質量(約): 176g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、専用マグネット充電ケーブル、ヘルメットホルダー×4個、Micro USBケーブル(50cm)、マグネットキャップ、専用ACアダプター(5V / 1A)、専用充電電池
- 入り数: 10×2
JAN: 4950654 047172

		☀️	🕒	🔦	🌞
ヘッド部	High	450 ルーメン	6 時間	61 メートル	920 カンデラ
	Mid	170 ルーメン	13 時間	38 メートル	362 カンデラ
	Eco	50 ルーメン	52 時間	17 メートル	76 カンデラ
後部照光灯	点灯	-	190 時間	-	-
	点滅	-	190 時間	-	-

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。

ヘッドライト
スイッチ
上部後部照光灯
スイッチ
上部

GH-118RG

定価 16,500円(税込) (税抜価格15,000円)

チップタイプ白色LED

☀️	650 (Highモード時) ルーメン
🕒	10 (Highモード時) 時間

2メートル

IP66準拠

照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

専用リチウムイオン充電電池 3.6V 3,200mAh 11.52Wh(付属)
 充電時間:約 5時間 電池寿命:充放電 約 300回
 ※専用充電電池【型番:GA-15】 JAN: 4950654 047790

USB Type-C充電



※意匠登録 第1717317号



- 本体サイズ(約):【ヘッド部】W70.0×H45.0×D40.0mm / 【電池ボックス部】W125.0×H50.0×D40.0mm
- 本体質量(約): 243g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、ヘルメットホルダー×4個、USB Type-Cケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V / 1A)、専用充電電池
- 入り数: 10×2
JAN: 4950654 047738

		☀️	🕒	🔦	🌞
ヘッド部	High	650 ルーメン	10 時間	80 メートル	1619 カンデラ
	Mid	300 ルーメン	14 時間	55 メートル	768 カンデラ
	Eco	20 ルーメン	160 時間	14 メートル	51 カンデラ
後部照光灯	点灯	-	53 時間	-	-
	点滅	-	142 時間	-	-

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。

ヘッドライト
スイッチ
上部後部照光灯
スイッチ
上部

G SERIES

Flashlight

Features



新しい充電方法を採用



本体充電はマグネット式充電が採用され、より簡単に充電しやすいスタイルに変更。
 専用充電電池へは付属のMicro USBケーブルで直接充電も可能。

※マグネット式充電はGF-114RG、GF-106RGのみ。

ビルトインフォーカスコントロール
+サークルビームレンズ

※特許番号: 第6232508号

ヘッド部を回すと内部のLEDユニットが可動して照射角度を調節。本体が伸びないのでよい隙間ができます、十分な気密性を確保。Gシリーズのために設計されたサークルビームレンズとの組み合わせで美しい照射面を実現。

※GF-114RG、GF-106RGのみ。



スポットビーム

ワイドビーム (サークルビーム)

2m落下耐久&耐塵・耐水(IP66準拠)&
耐塵・防水(IP67/ IP68準拠)ボディ

2mの高さから落下しても壊れない耐久性や、粉塵が中に入らない耐塵構造、さらにあらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響が無い耐水性に加え、一時的に水没しても内部に浸水しない防水性も確保。

※GF-104RGはIP66のみ

※GF-011DGとGF-004DGは除く



※落下耐久は本体のみの計測値です。

アンチスクラッチコーティング

他シリーズと比較して2倍強の厚みのコーティング加工によりカッターで削ってもキズの付かないボディ。



※GF-116RG、GF-114RG、GF-106RGのみ

専用充電電池/乾電池兼用

専用充電電池に加え乾電池でも使用可能。
 ※乾電池使用時は充電電池使用時とスペックが異なります。

壁にも取付け可能な
専用充電マウント

サイズの違うGF-106RG、GF-114RGを共用で充電可能。
 ※GF-114RG、GF-106RGのみ。

Gシリーズフラッシュライトの
点灯動画公開中!!

詳しくはこちらへアクセス▶▶▶



GF-116RG

定価 26,400円(税込) (税抜価格24,000円)

チップタイプ白色LED


	1200 (最大時) ルーメン
	3 (最大時) 時間

	2 メートル
	IP66 準拠
	IP68 準拠
	照射特性 照射角固定 ワイドビーム

専用リチウムイオン充電電池 3.7V 5,000mAh 18.5Wh(付属)
 充電時間:約 6.5時間 電池寿命:充放電 約 300回
 ※専用充電電池【型番: GA-17】 JAN : 4950654 047813



- 温度センサー搭載
- 温度センサーが本体の温度を管理し、本体が熱くなり過ぎることを防ぎます。
 ※本体温度を感知し、自動で明るさを調節しているため、使用環境によってスペックは異なります。



- 本体サイズ(約): φ41.6 × 178.1mm
- 本体質量(約): 340g
- 付属品: 専用ACアダプター(5V / 1A)、バッテリーカートリッジ、Micro USBケーブル(50cm)、パワーストラップ、ポーチ、専用充電電池
- 入り数: 10 × 2
JAN : 4950654 047219

最小時	20 ルーメン	99 時間	40 メートル	400 カンデラ
最大時	1200 ルーメン	3 時間	287 メートル	20552 カンデラ

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。

GF-114RG

定価 24,200円(税込) (税抜価格22,000円)

チップタイプ白色LED

	1000 (Highモード時) ルーメン
	5 (Highモード時) 時間

	2 メートル
	IP66 準拠
	IP67 準拠
	照射特性 フォーカスコントロールタイプ スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

専用リチウムイオン充電電池 3.7V 5,000mAh 18.5Wh(付属)
 充電時間:約 6.5時間 電池寿命:充放電 約 300回
 ※専用充電電池【型番: GA-17】 JAN : 4950654 047813



- 本体サイズ(約): φ43.1 × 178.2mm
- 本体質量(約): 286g
- 付属品: 専用ACアダプター(5V / 1A)、バッテリーカートリッジ、専用マグネット充電ケーブル、充電マウント、Micro USBケーブル(50cm)、マグネットキャップ、ストラップ、ポーチ、専用充電電池
- 入り数: 10 × 2
JAN : 4950654 047202

High	1000 ルーメン	5 時間	284 メートル	20140 カンデラ
Mid	500 ルーメン	18 時間	190 メートル	9000 カンデラ
Eco	80 ルーメン	35 時間	78 メートル	1528 カンデラ

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。

GF-106RG

定価 15,400円(税込) (税抜価格14,000円)

チップタイプ白色LED

	500 (Highモード時) ルーメン
	2 (Highモード時) 時間

	2 メートル
	IP66 準拠
	IP67 準拠
	照射特性 フォーカスコントロールタイプ スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

専用リチウムイオン充電電池 3.7V 900mAh 3.33Wh(付属)
 充電時間:約 3.5時間 電池寿命:充放電 約 300回
 ※専用充電電池【型番: GA-16】 JAN : 4950654 047806



- 本体サイズ(約): φ34.9 × 136.3mm
- 本体質量(約): 143g
- 付属品: 専用ACアダプター(5V / 1A)、専用マグネット充電ケーブル、充電マウント、Micro USBケーブル(50cm)、マグネットキャップ、ストラップ、ポーチ、専用充電電池
- 入り数: 10 × 2
JAN : 4950654 047196

High	500 ルーメン	2 時間	155 メートル	5977 カンデラ
Mid	250 ルーメン	3 時間	110 メートル	3024 カンデラ
Eco	50 ルーメン	5 時間	50 メートル	618 カンデラ

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。

GF-117RG

定価 11,000円(税込) (税抜価格10,000円)

チップタイプ白色LED

	550 (Highモード時) ルーメン
	1.5 (Highモード時) 時間

	2 メートル
	IP66 準拠
	IP67 準拠
	照射特性 照射角固定 ワイドビーム

専用リチウムイオン充電電池 3.7V 650mAh 2.4Wh(付属)
 充電時間:約 2.5時間 電池寿命:充放電 約 300回
 ※専用充電電池【型番: GA-11】 JAN : 4950654 047752



- 本体サイズ(約): φ30.2 × 75.0mm
- 本体質量(約): 77g
- 付属品: Micro USBケーブル(50cm)、専用充電電池
- 入り数: 10 × 4
JAN : 4950654 047233

High	550 ルーメン	1.5 時間	116 メートル	3365 カンデラ
Mid	300 ルーメン	3 時間	85 メートル	1790 カンデラ
Eco	60 ルーメン	9 時間	40 メートル	407 カンデラ

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。

GF-104RG

定価 8,800円(税込) (税抜価格8,000円)

チップタイプ白色LED

	130 (Maxモード時) ルーメン
	6 (Maxモード時) 時間

	2 メートル
	IP66 準拠
	照射特性 フォーカスコントロールタイプ スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

専用リチウムイオン充電電池 3.7V 600mAh 2.22Wh(付属)
 充電時間:約 4.5時間 電池寿命:充放電 約 300回
 ※専用充電電池【型番: GA-14】 JAN : 4950654 047783



- 本体サイズ(約): φ22.5 × 148.5mm
- 本体質量(約): 65g
- 付属品: Micro USBケーブル(50cm)、ペンクリップ、専用充電電池
- 入り数: 10 × 4
JAN : 4950654 047226

Max	130 ルーメン	6 時間	50 メートル	639 カンデラ
High	80 ルーメン	8 時間	39 メートル	385 カンデラ
Mid	40 ルーメン	11 時間	29 メートル	207 カンデラ
Eco	20 ルーメン	15 時間	21 メートル	113 カンデラ

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。

ペン型ライト 乾電池モデル

GF-004DG

定価 3,300円(税込) (税抜価格3,000円)

φ5mm白色LED

	18 ルーメン
	8 時間

	2 メートル
	IP54 準拠
	照射特性 フォーカスコントロールタイプ ノーマルビーム 無段階調節 ノーマルビーム (サークル)

単4形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

eneloop
使用可能

- 本体サイズ(約): φ16.2 × 142.4mm
- 本体質量(約): 60g
- 付属品: ペンクリップ、ストラップ、テスト用電池
- 入り数: 10 × 4
JAN : 4950654 036794

	18 ルーメン	8 時間	17 メートル	85 カンデラ

ヘッドウォーズ

HEAD WARS

吊り下げバックパックタイプ

ワーキングヘッドライトのスタンダードシリーズ

HW-G333HD

チップタイプ白色LED

450 (Highモード時) ルーメン
8 (Highモード時) 時間

1メートル
IP64準拠

照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)
※専用充電電池(別売)【型番: GT-05SB】 JAN : 4950654 036886

エネルギー
充電式エボルタ
使用可能

NEW

乾電池式
専用充電電池も使用可能

- 本体サイズ(約): [ヘッド部] W73.1 × H52.8 × D38.8mm / 【電池ボックス部】W84.8 × H53.8 × D30.4mm
- 本体質量(約): 223g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、テスト用電池
- 入り数: 10 × 2
JAN : 4950654 049978

		☀	🕒	📏	💡
ヘッド部	High	450 ルーメン	8 時間	145 メートル	5278 カンデラ
	Mid	170 ルーメン	21 時間	95 メートル	2246 カンデラ
	Eco	45 ルーメン	59 時間	48 メートル	584 カンデラ
タイガアラカ		-	100 時間	-	-
後部認識灯	点灯	-	340 時間	-	-
	点滅	-	710 時間	-	-

※スペックはアルカリ電池を使用した場合の数値です。

HW-G433HD

チップタイプ白色LED

520 (Highモード時) ルーメン
8 (Highモード時) 時間

1メートル
IP64準拠

照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)
※専用充電電池(別売)【型番: GT-05SB】 JAN : 4950654 036886

エネルギー
充電式エボルタ
使用可能

NEW

乾電池式
専用充電電池も使用可能

- 本体サイズ(約): [ヘッド部] W73.1 × H52.8 × D38.8mm / 【電池ボックス部】W84.8 × H53.8 × D30.4mm
- 本体質量(約): 223g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、テスト用電池
- 入り数: 10 × 2
JAN : 4950654 049985

		☀	🕒	📏	💡
ヘッド部	High	520 ルーメン	8 時間	147 メートル	5408 カンデラ
	Mid	230 ルーメン	14 時間	104 メートル	2682 カンデラ
	Eco	50 ルーメン	48 時間	48 メートル	571 カンデラ
タイガアラカ		-	130 時間	-	-
後部認識灯	点灯	-	340 時間	-	-
	点滅	-	710 時間	-	-

※スペックはアルカリ電池を使用した場合の数値です。

HW-AG333HD

チップタイプ白色LED

450 (Highモード時) ルーメン
8 (Highモード時) 時間

1メートル
IP64準拠

照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)
※専用充電電池(別売)【型番: GT-05SB】 JAN : 4950654 036886

エネルギー
充電式エボルタ
使用可能

NEW



乾電池式
専用充電電池も使用可能

- 本体サイズ(約): [ヘッド部] W73.1 × H52.8 × D38.8mm / 【電池ボックス部】W84.8 × H53.8 × D30.4mm
- 本体質量(約): 223g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、テスト用電池
- 入り数: 10 × 2
JAN : 4950654 050134

		☀	🕒	📏	💡
ヘッド部	High	450 ルーメン	8 時間	145 メートル	5278 カンデラ
	Mid	170 ルーメン	21 時間	95 メートル	2246 カンデラ
	Eco	45 ルーメン	59 時間	48 メートル	584 カンデラ
タイガアラカ		-	100 時間	-	-
後部認識灯	点灯	-	340 時間	-	-
	点滅	-	710 時間	-	-

※スペックはアルカリ電池を使用した場合の数値です。

抗菌効果	抗菌の試験を行った試験機関名	試験方法	試験結果	抗菌方法	抗菌加工を行っているパーツ
一般財団法人 カケンテストセンター	JIS Z 2801準拠 耐水・耐光区分 1試験実施済み	抗菌活性値2.0以上 (試験菌種: 黄色ブドウ球菌、大腸菌) 報告書発行番号: TH-21-060176 承認番号: No.22-0005	パーツ素材 に練りこみ	ABS・PC・ラバー	

ヘッドライト
スイッチ
上部

後部認識灯
スイッチ
側面



主な機能

スライドフォーカスコントロール

フォーカスレバーを操作することで、内部のレンズが可動して照射角度を無段階に調節する事ができる機能。



スポット

ワイド(サークルビーム)

専用充電電池 & 乾電池兼用タイプ

乾電池

専用充電電池



専用充電電池に加えアルカリ電池でも使用可能。
※アルカリ電池使用時と充電電池使用時とはスペックが異なります。

後部認識灯

点灯・点滅することで後方への注意をうながす。



可動式ヘッド



ヘッド部を動かし、光の向きを調節可能。

HW-G533H

チップタイプ白色LED

600 (Highモード時) ルーメン
8 (Highモード時) 時間

1メートル
IP64準拠

照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

専用リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,800mAh(付属)
充電時間: 約 2.5時間 電池寿命: 充放電 約 300回
※専用充電電池【型番: GT-05SB】 JAN : 4950654 036886

エネルギー
充電式エボルタ
使用可能

NEW



本体充電
USB
充電式
単3×3本も使用可能

- 本体サイズ(約): [ヘッド部] W73.1 × H52.8 × D38.8mm / 【電池ボックス部】W84.8 × H53.8 × D30.4mm
- 本体質量(約): 190g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電電池
- 入り数: 10 × 2
JAN : 4950654 049992

		☀	🕒	📏	💡
ヘッド部	High	600 ルーメン	8 時間	142 メートル	5070 カンデラ
	Mid	350 ルーメン	13 時間	111 メートル	3102 カンデラ
	Eco	50 ルーメン	27 時間	41 メートル	431 カンデラ
タイガアラカ		-	130 時間	-	-
後部認識灯	点灯	-	90 時間	-	-
	点滅	-	130 時間	-	-

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。

HW-G634H

チップタイプ白色LED

750 (Highモード時) ルーメン
10 (Highモード時) 時間

1メートル
IP64準拠

照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

専用リチウムイオン充電電池 3.6V 6,400mAh(付属)
充電時間: 約 8時間 電池寿命: 充放電 約 300回
※専用充電電池【型番: HW-64SB】 JAN : 4950654 046939

エネルギー
充電式エボルタ
使用可能

NEW



USB
充電式
充電電池直接充電
単3×4本も使用可能

充電電池直接充電

後部認識灯



- 本体サイズ(約): [ヘッド部] W80.0 × H57.2 × D44.0mm / 【電池ボックス部】W90.0 × H74.5 × D45.1mm
- 本体質量(約): 353g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電電池
- 入り数: 10 × 2
JAN : 4950654 051063

		☀	🕒	📏	💡
ヘッド部	High	750 ルーメン	10 時間	162 メートル	6531 カンデラ
	Mid	300 ルーメン	22 時間	104 メートル	2701 カンデラ
	Eco	30 ルーメン	82 時間	37 メートル	336 カンデラ
タイガアラカ		-	130 時間	-	-
後部認識灯	点灯	-	200 時間	-	-
	点滅	-	400 時間	-	-

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。

ヘッドウォーズ HEAD WARS

ワーキングヘッドライトのスタンダードシリーズ



HLP-2301

定価 7,150円 (税込) (税抜価格 6,500円)

チップタイプ白色LED

	450 (Highモード時) ルーメン
	8 (Highモード時) 時間

	1 メートル
	IP64 準拠

照射特性	フォーカスコントロールタイプ
	スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

※専用充電池(別売)【型番：GT-05SB】JAN：4950654 036886

 エネルギー
充電式ニッケル水素電池
使用可能


NEW

乾電池式
専用充電池も使用可能

- 本体サイズ(約)：【ヘッド部】W73.1 × H52.8 × D38.8mm / 【電池ボックス部】W84.8 × H53.8 × D30.4mm
- 本体質量(約)：223g
- 付属品：すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド(すべり止め付き)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、テスト用電池
- 入り数：10 × 2
JAN：4950654 051070

ヘッド部	High	450 ルーメン	8 時間	145 メートル	5278 カンデラ
	Mid	170 ルーメン	21 時間	95 メートル	2246 カンデラ
	Eco	45 ルーメン	59 時間	48 メートル	584 カンデラ
後部認識灯	ハイパワー	-	100 時間	-	-
	点灯	-	340 時間	-	-
	点滅	-	710 時間	-	-

※スペックはアルカリ電池を使用した場合の数値です。

HLP-2302

定価 8,800円 (税込) (税抜価格 8,000円)

チップタイプ白色LED

	520 (Highモード時) ルーメン
	8 (Highモード時) 時間

	1 メートル
	IP64 準拠

照射特性	フォーカスコントロールタイプ
	スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

※専用充電池(別売)【型番：GT-05SB】JAN：4950654 036886

 エネルギー
充電式ニッケル水素電池
使用可能


NEW

乾電池式
専用充電池も使用可能

- 本体サイズ(約)：【ヘッド部】W73.1 × H52.8 × D38.8mm / 【電池ボックス部】W84.8 × H53.8 × D30.4mm
- 本体質量(約)：223g
- 付属品：すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド(すべり止め付き)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、テスト用電池
- 入り数：10 × 2
JAN：4950654 050028

ヘッド部	High	520 ルーメン	8 時間	147 メートル	5408 カンデラ
	Mid	230 ルーメン	14 時間	104 メートル	2682 カンデラ
	Eco	50 ルーメン	48 時間	48 メートル	571 カンデラ
後部認識灯	ハイパワー	-	130 時間	-	-
	点灯	-	340 時間	-	-
	点滅	-	710 時間	-	-

※スペックはアルカリ電池を使用した場合の数値です。

HLP-2303

定価 10,120円 (税込) (税抜価格 9,200円)

チップタイプ白色LED

	600 (Highモード時) ルーメン
	8 (Highモード時) 時間

	1 メートル
	IP64 準拠

照射特性	フォーカスコントロールタイプ
	スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

専用リチウムポリマー充電池 3.7V 1,800mAh(付属)

充電時間: 約 2.5時間 電池寿命: 充放電 約 300回

※専用充電池【型番：GT-05SB】JAN：4950654 036886

 エネルギー
充電式ニッケル水素電池
使用可能


NEW

**USB
充電式**
単3×3本も使用可能

- 本体サイズ(約)：【ヘッド部】W73.1 × H52.8 × D38.8mm / 【電池ボックス部】W84.8 × H53.8 × D30.4mm
- 本体質量(約)：190g
- 付属品：すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド(すべり止め付き)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池
- 入り数：10 × 2
JAN：4950654 050035

ヘッド部	High	600 ルーメン	8 時間	142 メートル	5070 カンデラ
	Mid	350 ルーメン	13 時間	111 メートル	3102 カンデラ
	Eco	50 ルーメン	27 時間	41 メートル	431 カンデラ
後部認識灯	点灯	-	90 時間	-	-
	点滅	-	130 時間	-	-

※スペックは専用充電池を使用した場合の数値です。

HLP-2304

定価 12,650円 (税込) (税抜価格 11,500円)

チップタイプ白色LED

	750 (Highモード時) ルーメン
	10 (Highモード時) 時間

	1 メートル
	IP64 準拠

照射特性	フォーカスコントロールタイプ
	スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

専用リチウムイオン充電池 3.6V 6,400mAh(付属)

充電時間: 約 8時間 電池寿命: 充放電 約 300回

※専用充電池【型番：HW-64SB】JAN：4950654 046939

 エネルギー
充電式ニッケル水素電池
使用可能


NEW

**USB
充電式**
充電池直接充電
単3×4本も使用可能


- 本体サイズ(約)：【ヘッド部】W80.0 × H57.2 × D44.0mm / 【電池ボックス部】W90.0 × H74.5 × D45.1mm
- 本体質量(約)：353g
- 付属品：すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド(すべり止め付き)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池
- 入り数：10 × 2
JAN：4950654 050042

ヘッド部	High	750 ルーメン	10 時間	162 メートル	6531 カンデラ
	Mid	300 ルーメン	22 時間	104 メートル	2701 カンデラ
	Eco	30 ルーメン	82 時間	37 メートル	336 カンデラ
後部認識灯	点灯	-	200 時間	-	-
	点滅	-	400 時間	-	-

※スペックは専用充電池を使用した場合の数値です。



LONG RENDER LED HEADLIGHT

ロングレンダー

主な機能

スライドフォーカスコントロール

フォーカスレバーを操作することで、内部のレンズが可動して照射角度を無段階に調節する事ができる機能。



スポット



ワイド(サークルビーム)

可動式ヘッド

ヘッド部を動かし、光の向きを調節可能。



後部認識灯

点灯・点滅することで後方への注意をうながす。



LR-H534H

LR-H333D

チップタイプ白色LED

☀	300 (Highモード時) ルーメン
🕒	12 (Highモード時) 時間

✓	1メートル
🛡️	IP64 準拠
🔍	照射特性 フォーカスコントロールタイプ スポットビーム ◀️ 無段階調節 ▶️ ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

エネルギー
充電式エボルタ
使用可能

乾電池式



- 本体サイズ(約)：【ヘッド部】W69.4 × H45.5 × D40.5mm / 【電池ボックス部】W81.0 × H51.0 × D27.0mm
- 本体質量(約)：207g
- 付属品：すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
- 入り数：10 × 2
- JAN：4950654 046885

	☀	🕒	🛡️	🔍
High	300 ルーメン	12 時間	162 メートル	6560 カンデラ
Mid	150 ルーメン	23 時間	110 メートル	3037 カンデラ
Eco	30 ルーメン	60 時間	52 メートル	672 カンデラ
点灯	-	125 時間	-	-
点滅	-	180 時間	-	-

ヘッドライト
スイッチ
上部後部認識灯
スイッチ
側面

LR-H534H

チップタイプ白色LED

☀	550 (Highモード時) ルーメン
🕒	12 (Highモード時) 時間

✓	1メートル
🛡️	IP64 準拠
🔍	照射特性 フォーカスコントロールタイプ スポットビーム ◀️ 無段階調節 ▶️ ワイドビーム

専用リチウムイオン充電電池 3.6V 6,400mAh(付属)

充電時間：約 8時間 電池寿命：充放電 約 300回
※専用充電電池【型番：HW-64SB】 JAN：4950654 046939エネルギー
充電式エボルタ
使用可能USB
充電式
充電電池直挿式

単3×4本も使用可能

専用充電電池 & 乾電池兼用タイプ



- 本体サイズ(約)：【ヘッド部】W69.4 × H45.5 × D40.5mm / 【電池ボックス部】W90.0 × H74.5 × D45.1mm
- 本体質量(約)：310g
- 付属品：すべり止め付きヘッドバンド、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電電池
- 入り数：10 × 2
- JAN：4950654 046908

	☀	🕒	🛡️	🔍
High	550 ルーメン	12 時間	230 メートル	13253 カンデラ
Mid	300 ルーメン	29 時間	166 メートル	6859 カンデラ
Eco	60 ルーメン	57 時間	74 メートル	1388 カンデラ
点灯	-	200 時間	-	-
点滅	-	400 時間	-	-

ヘッドライト
スイッチ
上部後部認識灯
スイッチ
上部

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。

暗所での長時間の作業に最適



霧の中でも光が届きやすい約4000ケルビンのLEDヘッドライトが登場!!

フォグライトとは、霧の中でも見やすく照射できるLEDを搭載したライトのこと。約4000ケルビンの高演色(Ra90)LEDを採用し、通常の白色LEDに比べ、霧による光の乱反射を抑え、より遠くまで照射が可能。

霧の中での照射比較 (当社製品で比較)

通常の白色LED



光は届いているものの範囲は狭く光源付近の光が反射しにくい

約4000ケルビンの高演色LED



光源付近の光の反射が少なく遠くまで光が届き見やすい

LR-F433HD

高演色(Ra90)チップタイプ白色LED

☀	360 (Highモード時) ルーメン
🕒	7.5 (Highモード時) 時間

✓	1メートル
🛡️	IP64 準拠
🔍	照射特性 フォーカスコントロールタイプ スポットビーム ◀️ 無段階調節 ▶️ ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

※専用充電電池(別売)【型番：GT-05SB】 JAN：4950654 036886

エネルギー
充電式エボルタ
使用可能

乾電池式

専用充電電池も使用可能

スライドフォーカスコントロール



スポット

ワイド(サークルビーム)

乾電池 & 専用充電電池兼用タイプ



- 本体サイズ(約)：【ヘッド部】W69.4 × H45.5 × D40.5mm / 【電池ボックス部】W84.8 × H53.8 × D30.4mm
- 本体質量(約)：225g
- 付属品：すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
- 入り数：10 × 2
- JAN：4950654 048360

	☀	🕒	🛡️	🔍
High	360 ルーメン	7.5 時間	135 メートル	4586 カンデラ
Mid	130 ルーメン	16 時間	82 メートル	1693 カンデラ
Eco	30 ルーメン	40 時間	40 メートル	401 カンデラ
点灯	-	160 時間	-	-
点滅	-	280 時間	-	-

ヘッドライト
スイッチ
上部後部認識灯
スイッチ
側面

※スペックはアルカリ電池を使用した場合の数値です。



DELTA PEAK

デルタピーク

手を触れずにスイッチ操作が可能 モーションセンサースイッチモード

Drag Force

ドラクフォース
LED HEADLIGHT

明るさや点灯時間で選べる3モデル

DPX-433D

チップタイプ白色LED

460 (Highモード時) ルーメン
7 (Highモード時) 時間

2メートル

IP64準拠

照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム 無線リモコン ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

エネルギー
充電式エボルタ
使用可能

スライドフォーカスコントロール

スポット ワイド(サークルビーム)

モーションセンサー
スイッチモード
OFF ↔ ON



乾電池式

▶可動式ヘッド ▶後部認識灯

- 本体サイズ(約)：【ヘッド部】W72.0×H47.9×D44.2mm / 【電池ボックス部】W84.8×H53.8×D30.4mm
- 本体質量(約)：236g
- 付属品：すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
- 入り数：10×4
- JAN：4950654 048247

	High	460 ルーメン	7 時間	169 メートル	7175 カンデラ
ヘッド部	Mid	260 ルーメン	10 時間	114 メートル	3278 カンデラ
	Eco	30 ルーメン	63 時間	47 メートル	559 カンデラ
後部認識灯	点灯	-	100 時間	-	-
	点滅	-	150 時間	-	-

ヘッドライト
スイッチ
上部後部認識灯
スイッチ
側面

DPX-418H

チップタイプ白色LED

700 (Highモード時) ルーメン
3.5 (Highモード時) 時間

2メートル

IP64準拠

照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム 無線リモコン ワイドビーム

専用リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,800mAh(付属)
充電時間：約 2.5時間 電池寿命：充放電 約 300回
※専用充電電池【型番：GT-05SB】 JAN：4950654 036886

エネルギー
充電式エボルタ
使用可能

スライドフォーカスコントロール

スポット ワイド(サークルビーム)

モーションセンサー
スイッチモード
OFF ↔ ON

本体充電
USB
充電式

単3×3本も使用可能

▶可動式ヘッド ▶後部認識灯

- 本体サイズ(約)：【ヘッド部】W72.0×H47.9×D44.2mm / 【電池ボックス部】W84.8×H53.8×D30.4mm
- 本体質量(約)：203g
- 付属品：すべり止め付きヘッドバンド、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電電池
- 入り数：10×4
- JAN：4950654 048230

					
ヘッド部	High	700ルーメン	3.5時間	173メートル	7513カンデラ
	Mid	400ルーメン	5時間	125メートル	3930カンデラ
	Eco	30ルーメン	34時間	37メートル	340カンデラ
後部認識灯	点灯	-	90時間	-	-
	点滅	-	130時間	-	-

ヘッドライト
スイッチ
上部後部認識灯
スイッチ
側面

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。

DRF-133D

チップタイプ白色LED

350 (Highモード時) ルーメン
12 (Highモード時) 時間

2メートル

IP64準拠

照射特性 照射角固定
ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

エネルギー
充電式エボルタ
使用可能

乾電池式

▶可動式ヘッド ▶後部認識灯

- 本体サイズ(約)：【ヘッド部】W69.1×H40.7×D33.0mm / 【電池ボックス部】W84.8×H53.8×D30.4mm
- 本体質量(約)：207g
- 付属品：すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
- 入り数：10×4
- JAN：4950654 048278

					
ヘッド部	High	350 ルーメン	12 時間	117 メートル	3418 カンデラ
	Mid	150 ルーメン	25 時間	74 メートル	1378 カンデラ
	Eco	45 ルーメン	70 時間	40 メートル	401 カンデラ
後部認識灯	点灯	-	100 時間	-	-
	点滅	-	150 時間	-	-

ヘッドライト
スイッチ
上部後部認識灯
スイッチ
側面

DRF-233D

チップタイプ白色LED

480 (Highモード時) ルーメン
8 (Highモード時) 時間

2メートル

IP64準拠

照射特性 照射角固定
ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

エネルギー
充電式エボルタ
使用可能

乾電池式

▶可動式ヘッド ▶後部認識灯

- 本体サイズ(約)：【ヘッド部】W69.1×H40.7×D33.0mm / 【電池ボックス部】W84.8×H53.8×D30.4mm
- 本体質量(約)：207g
- 付属品：すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
- 入り数：10×4
- JAN：4950654 048285

					
ヘッド部	High	480 ルーメン	8 時間	116 メートル	3413 カンデラ
	Mid	230 ルーメン	17 時間	85 メートル	1836 カンデラ
	Eco	55 ルーメン	40 時間	44 メートル	491 カンデラ
後部認識灯	点灯	-	100 時間	-	-
	点滅	-	150 時間	-	-

ヘッドライト
スイッチ
上部後部認識灯
スイッチ
側面

DRF-333D

チップタイプ白色LED

580 (Highモード時) ルーメン
6 (Highモード時) 時間

2メートル

IP64準拠

照射特性 照射角固定
ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

エネルギー
充電式エボルタ
使用可能

乾電池式

▶可動式ヘッド ▶後部認識灯

- 本体サイズ(約)：【ヘッド部】W69.1×H40.7×D33.0mm / 【電池ボックス部】W84.8×H53.8×D30.4mm
- 本体質量(約)：207g
- 付属品：すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
- 入り数：10×4
- JAN：4950654 048292

					
ヘッド部	High	580 ルーメン	6 時間	135 メートル	4620 カンデラ
	Mid	280 ルーメン	13 時間	94 メートル	2243 カンデラ
	Eco	50 ルーメン	44 時間	40 メートル	415 カンデラ
後部認識灯	点灯	-	100 時間	-	-
	点滅	-	150 時間	-	-

ヘッドライト
スイッチ
上部後部認識灯
スイッチ
側面

明るさ600ルーメン! 超ワイド照射!

白色COB LED

NRX-180H

600 (Highモード時) ルーメン
2.5 (Highモード時) 時間

2メートル

IP66準拠

照射特性 照射角固定
ワイドビーム

専用リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,800mAh(付属)
充電時間：約 2.5時間 電池寿命：充放電 約 300回
※専用充電電池【型番：GT-05SB】 JAN：4950654 036886

広い照射角

保護カバー付属

本体充電
USB
充電式

単3×3本も使用可能

▶可動式ヘッド ▶後部認識灯

- 本体サイズ(約)：【ヘッド部】W126.0×H34.3×D33.2mm / 【電池ボックス部】W84.8×H53.8×D30.4mm
- 本体質量(約)：203g
- 付属品：すべり止め付きヘッドバンド、保護カバー、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電電池
- 入り数：10×2
- JAN：4950654 042597

					
ヘッド部	High	600 ルーメン	2.5 時間	34 メートル	285 カンデラ
	Mid	250 ルーメン	5.5 時間	22 メートル	120 カンデラ
	Eco	50 ルーメン	10 時間	10 メートル	25 カンデラ
	点滅	-	8 時間	-	-
後部認識灯	点灯	-	90 時間	-	-
	点滅	-	130 時間	-	-

ヘッドライト
スイッチ
上部後部認識灯
スイッチ
側面

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。

※保護カバー【型番：NRX-180CV】 JAN：4950654 043112





ダブルスター
操作しやすい大型フォーカスベゼル
&サブLED搭載で用途に応じた使い分けが可能!

主な機能

ツイストフォーカスコントロール

フォーカスベゼルを操作することで、内部のレンズが可動して照射角度を無段階に調節する事ができる機能。

スポット

ワイド



専用充電電池 & 乾電池兼用タイプ

専用充電電池



専用充電電池またはアルカリ電池でも使用可能。
※アルカリ電池使用時と充電電池使用時とはスペックが異なります。

乾電池



可動式ヘッド



ヘッド部を動かし、光の向きを調節可能。

WS-300H

☀️	700 (Highモード時) ルーメン
🕒	2 (Highモード時) 時間

✓	2メートル
☔	IP64準拠

照射特性	フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム	無段階調節
ワイドビーム	ワイドビーム

専用リチウムポリマー充電電池 3.7V 800mAh(付属)
充電時間:約 2.5時間 電池寿命:充放電 約 500回
※専用充電電池【型番: WS-10SB】 JAN: 4950654 039689

エネルギー
充電式ニッケル水素電池
使用可能

チップタイプ白色LED チップタイプ暖色LED



NEW



単4x3本も使用可能

スイッチ
上部

- 本体サイズ(約): W66.8 × H45.5 × D42.8mm
- 本体質量(約): 105g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 048346

	☀️	🕒	📏	🔦
High	700ルーメン	2時間	198メートル	9760カンデラ
Mid	300ルーメン	5時間	126メートル	3964カンデラ
Eco	30ルーメン	25時間	35メートル	310カンデラ
サブ暖色LED	点灯	10ルーメン	40時間	6メートル
点滅	-	-	-	-

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。

WS-443HD

☀️	270 (Highモード時) ルーメン
🕒	6.5 (Highモード時) 時間

✓	2メートル
☔	IP64準拠

照射特性	フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム	無段階調節
ワイドビーム	ワイドビーム

単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)
※専用充電電池(別売)【型番: WS-10SB】 JAN: 4950654 039689

エネルギー
充電式ニッケル水素電池
使用可能

チップタイプ白色LED チップタイプ赤色LED



専用充電電池も使用可能

スイッチ
上部

- 本体サイズ(約): W66.8 × H45.5 × D42.8mm
- 本体質量(約): 105g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
- 入り数: 10 × 2
- JAN: 4950654 048339

	☀️	🕒	📏	🔦
High	270ルーメン	6.5時間	142メートル	5050カンデラ
Mid	180ルーメン	10時間	110メートル	3070カンデラ
Eco	20ルーメン	42時間	40メートル	403カンデラ
サブ赤色LED	点灯	9ルーメン	19時間	6メートル
点滅	-	-	-	-

※スペックはアルカリ電池を使用した場合の数値です。

WS-243HD

☀️	580 (Highモード時) ルーメン
🕒	2.5 (Highモード時) 時間


✓	2メートル
☔	IP64準拠

照射特性	フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム	無段階調節
ワイドビーム	ワイドビーム

単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

※専用充電電池(別売)【型番: WS-10SB】 JAN: 4950654 039689

eneloop
使用可能



専用充電電池も使用可能

スイッチ
上部

- 本体サイズ(約): W66.8 × H45.5 × D42.8mm
- 本体質量(約): 118g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
- 入り数: 10 × 2
- JAN: 4950654 042603

	☀️	🕒	📏	🔦
High	580ルーメン	2.5時間	162メートル	6540カンデラ
Mid	260ルーメン	5.5時間	111メートル	3075カンデラ
Eco	35ルーメン	25時間	40メートル	395カンデラ
サブ赤色LED	点灯	10ルーメン	19時間	6メートル
点滅	-	-	-	-

※スペックはアルカリ電池を使用した場合の数値です。

WS-343HD

☀️	320 (Highモード時) ルーメン
🕒	6 (Highモード時) 時間


✓	2メートル
☔	IP64準拠

照射特性	フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム	無段階調節
ワイドビーム	ワイドビーム

単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

※専用充電電池(別売)【型番: WS-10SB】 JAN: 4950654 039689

eneloop
使用可能



専用充電電池も使用可能

スイッチ
上部

- 本体サイズ(約): W66.8 × H45.5 × D42.8mm
- 本体質量(約): 118g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
- 入り数: 10 × 2
- JAN: 4950654 042610

	☀️	🕒	📏	🔦
High	320ルーメン	6時間	146メートル	5360カンデラ
Mid	140ルーメン	12時間	100メートル	2510カンデラ
Eco	15ルーメン	53時間	35メートル	300カンデラ
サブ赤色LED	点灯	10ルーメン	19時間	6メートル
点滅	-	-	-	-

※スペックはアルカリ電池を使用した場合の数値です。

仕事でもアウトドアでも、多様なフィールドで大活躍!!

VA-05D


☀️	300 (Highモード時) ルーメン
🕒	3.5 (Highモード時) 時間

✓	1メートル
☔	IP66準拠

照射特性	照射角固定
オーバルビーム	オーバルビーム



専用充電電池も使用可能



スイッチ
上部

- ▶可動式ヘッド
 - ▶スイッチロック(誤点灯防止)機能
 - ▶サイドエミッター
- 側面も光ること、サイドからの視認性がアップ。
- 本体サイズ(約): W72.2 × H40.2 × D34.0mm
 - 本体質量(約): 81g
 - 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
 - 入り数: 10 × 4
 - JAN: 4950654 048261

	☀️	🕒	📏	🔦
High	300ルーメン	3.5時間	66メートル	1105カンデラ
Mid	100ルーメン	10時間	44メートル	492カンデラ
Eco	30ルーメン	31時間	23メートル	127カンデラ
サブ暖色LED	点灯	6ルーメン	74時間	17メートル
点滅	-	-	-	-



COMBREAKER

コンブレーカー

アウトドアやワークシーンなどマルチに活躍
フロントバッテリータイプ

CB-632D

チップタイプ白色LED

500 (Highモード時)
ルーメン
5.5 (Highモード時)
時間

1メートル
IP64準拠

照射特性 照射角固定
ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

エネルギー
充電式エボルタ
使用可能

メインライト

NEW

リフレクターで集光して遠方を照射



エリアライト

ディフューザーレンズで拡散
して広範囲を均等に照射

乾電池式

▶可動式ヘッド

▶モードメモリー機能

再点灯時、前回消灯時点の点灯モードで点灯。

- 本体サイズ(約): W71.4 × H48.4 × D46.6mm
- 本体質量(約): 136g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 048254

		500ルーメン	5.5時間	125メートル	3899カンデラ
メイン ライト	High	500ルーメン	5.5時間	125メートル	3899カンデラ
	Mid	210ルーメン	10時間	82メートル	1697カンデラ
	Eco	60ルーメン	18時間	50メートル	619カンデラ
エリア ライト	点灯	50ルーメン	33時間	10メートル	24カンデラ

CB-643D


COB2色切替LED(白色・赤色)

460 (白色Highモード時)
ルーメン
3 (白色Highモード時)
時間

2メートル
IP64準拠

照射特性 照射角固定
ワイドビーム

単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

エネルギー
充電式エボルタ
使用可能

メインライト(Highモード)

1つのCOB LEDで2色点灯



赤色COB LED



乾電池式

使いやすい独立したスイッチ



▶可動式ヘッド

- 本体サイズ(約): W62.2 × H44.5 × D36.5mm
- 本体質量(約): 111g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 048315

		460ルーメン	3時間	34メートル	297カンデラ
白色 LED	High	460ルーメン	3時間	34メートル	297カンデラ
	Mid	100ルーメン	12時間	17メートル	73カンデラ
	Eco	20ルーメン	50時間	7メートル	14カンデラ
赤色 LED	High	20ルーメン	10時間	7メートル	14カンデラ
	Eco	8ルーメン	20時間	4メートル	5カンデラ
	点滅	-	30時間	-	-

CB-101D

チップタイプ白色LED

230 (Highモード時)
ルーメン
6 (Highモード時)
時間

2メートル
IP64準拠

照射特性 照射角固定
スポットビーム

単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

エネルギー
充電式エボルタ
使用可能

NEW



乾電池式

▶可動式ヘッド

- 本体サイズ(約): W62.2 × H44.5 × D36.5mm
- 本体質量(約): 105g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 048308

		230ルーメン	6時間	100メートル	2550カンデラ
High	High	230ルーメン	6時間	100メートル	2550カンデラ
	Mid	100ルーメン	10時間	73メートル	1358カンデラ
	Eco	20ルーメン	81時間	35メートル	311カンデラ

GD SERIES

コリメータレンズ採用コンパクトヘッドライト

GD-180H

定価 9,900円 (税込) (税抜価格 9,000円)

チップタイプ白色LED

600 (Highモード時)
ルーメン
4 (Highモード時)
時間

1メートル
IP64準拠

照射特性 照射角固定
ワイドビーム

専用リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,800mAh(付属)
充電時間: 約 4時間 電池寿命: 充放電 約 500回
※専用充電電池【型番: GD-02SB】 JAN: 4950654 047844

エネルギー
充電式エボルタ
使用可能

クリップライトとして使用可能

延長コード付属

胸元に

腰周りに

コリメータレンズ

GD-180H

NEW



単3×3本も使用可能

▶可動式ヘッド

▶モードメモリー機能 (後部認識灯を含む)

- 本体サイズ(約): 【ヘッド部】W58.6 × H40.9 × D36.5mm / 【電池ボックス部】W77.0 × H59.0 × D36.5mm
- 本体質量(約): 177g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、延長コード(61cm)、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電電池
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 050462

		600ルーメン	4時間	142メートル	5042カンデラ
ヘッド部	High	600ルーメン	4時間	142メートル	5042カンデラ
	Mid	300ルーメン	12時間	100メートル	2522カンデラ
	Eco	50ルーメン	35時間	39メートル	386カンデラ
後部認識灯	点灯	-	50時間	-	-
	点滅	-	90時間	-	-

GD-102D

チップタイプ白色LED

90 (Highモード時)
ルーメン
7.5 (Highモード時)
時間

1メートル
IP54準拠

照射特性 照射角固定
ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 1本(テスト用付属)

エネルギー
充電式エボルタ
使用可能

コリメータレンズ



乾電池式

▶可動式ヘッド

- 本体サイズ(約): W65.0 × H33.0 × D45.3mm
- 本体質量(約): 80g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
- 入り数: 10 × 2
- JAN: 4950654 046465

		90ルーメン	7.5時間	59メートル	881カンデラ
スイッチ 上部	High	90ルーメン	7.5時間	59メートル	881カンデラ
	Eco	30ルーメン	16時間	36メートル	333カンデラ

ジェントスLEDヘッドライトのパイオニア

GTR-S31D

チップタイプ白色LED

120 ルーメン
13 時間

1メートル
IPX4準拠

照射特性 照射角固定
スポットビーム

単3形アルカリ電池 × 1本(テスト用付属)

eneloop
使用可能

可動式ヘッド

NEW



乾電池式



- 本体サイズ(約): W63.0 × H49.9 × D51.8mm
- 本体質量(約): 93g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 050196

		120ルーメン	13時間	110メートル	3036カンデラ
スイッチ 上部	High	120ルーメン	13時間	110メートル	3036カンデラ
	Eco	20ルーメン	81時間	35メートル	311カンデラ



CP SERIES

アウトドアシーンで大活躍
コンパクト&フロントバッテリーモデル

CP-195DB

チップタイプ白色LED φ5mm赤色LED

☀️	120 (Highモード時) ルーメン
🕒	7.5 (Highモード時) 時間

✓	1メートル
☂️	IP64準拠
☀️	照射特性 照射角固定
📡	ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 1本(テスト用付属)

▶可動式ヘッド

- 本体サイズ(約)：W60.0 × H31.0 × D41.0mm
- 本体質量(約)：69g
- 付属品：すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
- 入り数：10 × 2
- JAN：4950654 046380

	☀️	🕒	📡	🔦
メインLED	High	120ルーメン	7.5時間	63メートル
	Eco	25ルーメン	25時間	27メートル
サブ赤色LED		3ルーメン	70時間	8メートル
				1012カンデラ
				185カンデラ
				16カンデラ

スイッチ
上部

2種類の乾電池(単3・単4)が使用可能

CP-34DD

チップタイプ白色LED φ3mm赤色LED

単3電池使用時	☀️	120 (Maxモード時) ルーメン
	🕒	4 (Maxモード時) 時間
単4電池使用時	☀️	100 (Maxモード時) ルーメン
	🕒	1 (Maxモード時) 時間

✓	1メートル
☂️	IPX4準拠
☀️	照射特性 照射角固定
📡	ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 1本(テスト用付属)


エネルギー
充電式ニッケル水素電池
使用可能

▶可動式ヘッド

▶モードメモリー機能

再点灯時、前回消灯時点のモードで点灯します。

- 本体サイズ(約)：W72.7 × H40.0 × D39.5mm
- 本体質量(約)：76g
- 付属品：ヘッドバンド、テスト用電池
- 入り数：10 × 4
- JAN：4950654 051056



※特許出願中

スイッチ
上部

CP-260RAB / CP-260RWG

チップタイプ白色LED

☀️	260 (Highモード時) ルーメン
🕒	2 (Highモード時) 時間

✓	1メートル
☂️	IPX4準拠
☀️	照射特性 照射角固定
📡	ワイドビーム

リチウムポリマー充電電池 3.7V 700mAh(内蔵)
充電時間：約2時間 電池寿命：充放電 約300回リュックや帽子などに取り付けるなら
CP-1HC (別売アクセサリ)CP-260シリーズ用クリップ
※CP-260シリーズ以外を取り付けないでください。
開口部：約2cm

JAN：4950654 048605

- 本体サイズ(約)：W45.4 × H42.0 × D31.8mm
- 本体質量(約)：50g
- 付属品：ヘッドバンド、Micro USBケーブル(20cm)
- 入り数：10 × 4
- 【CP-260RAB】JAN：4950654 044607
- 【CP-260RWG】JAN：4950654 044614

	☀️	🕒	📡	🔦
High	260ルーメン	2時間	100メートル	2500カンデラ
Mid	110ルーメン	6時間	67メートル	1133カンデラ
Eco	24ルーメン	15時間	31メートル	243カンデラ
点滅	-	80時間	-	-

CP-260RAB
オータムブラウンCP-260RWG
ウィンタースタール

▶モードメモリー機能



※使用イメージ



可動式ヘッド

スイッチ
上部

HC SERIES

帽子やポケットにつける
クリップタイプのLEDライト

HC-15R

チップタイプ白色LED チップタイプ赤色LED

☀️	160 (白色 Highモード時) ルーメン
🕒	5 (白色 Highモード時) 時間

✓	1メートル
☂️	IPX4準拠
☀️	照射特性 照射角固定
📡	ワイドビーム

リチウムポリマー充電電池 3.7V 660mAh 2.442Wh (内蔵)
充電時間：約2.5時間 電池寿命：充放電 約300回

スイッチ操作で2色のLEDを切り替え可能



※帽子は付属しておりません。

【装着できる帽子】ツバ幅：168～180mm / ツバ厚：2.5～5.0mm
※帽子のツバが湾曲していないなど、帽子の形状によっては使用できない場合があります。

▶モードメモリー機能

- 本体サイズ(約)：W168.3 × H50.5 × D86.5mm
- 本体質量(約)：51g
- 付属品：ネックストラップ、Micro USBケーブル(20cm)
- 入り数：10 × 2
- JAN：4950654 048612

	☀️	🕒	📡	🔦
白LED	High	160ルーメン	5時間	38メートル
	Mid	70ルーメン	13時間	23メートル
	Eco	30ルーメン	19時間	16メートル
赤色LED		2ルーメン	21時間	6メートル
				361カンデラ
				135カンデラ
				71カンデラ
				10カンデラ

スイッチ
下部

わずか32gの超軽量 2WAY仕様ヘッドライト

チップタイプ白色LED

HC-24BK / HC-24YG

☀️	20 (点灯時) ルーメン
🕒	15 (点灯時) 時間

✓	1メートル
☂️	IPX4準拠
☀️	照射特性 照射角固定
📡	スポットビーム

リチウムボタン電池CR2032×2個(テスト用付属)

2WAY
仕様

▶可動式ヘッド

- 本体サイズ(約)：W40.0 × H36.0 × D40.0mm
- 本体質量(約)：32g
- 付属品：ヘッドバンド、クリップ、テスト用電池
- 入り数：10 × 4
- 【HC-24BK】JAN：4950654 042412
- 【HC-24YG】JAN：4950654 042429

	☀️	🕒	📡	🔦
点灯	20ルーメン	15時間	20メートル	110カンデラ
点滅	-	140時間	-	-

スイッチ
上部

HC-24BK



HC-24YG

HC-332B

φ5mm白色LED φ5mm赤色LED

☀️	20 (白色 点灯時) ルーメン
🕒	25 (白色 点灯時) 時間

✓	1メートル
☂️	IPX4準拠

リチウムボタン電池CR2032×2個(テスト用付属)

2色のLEDを切り替え可能



▶可動式ヘッド

- 本体サイズ(約)：W64.0 × H44.0 × D12.5mm
- 本体質量(約)：26.5g
- 付属品：テスト用電池
- 入り数：10 × 4
- JAN：4950654 045918

	☀️	🕒	📡	🔦
赤色LED	-	33時間	10メートル	25カンデラ
白色LED	20ルーメン	25時間	13メートル	43カンデラ

スイッチ
下部帽子に挟んで使う
キャップライト

※帽子は付属しておりません。



ヘッドライトのための唯一のヘルメット

GRIT SAFETY HELMET

GENTOS will reveal a neo helmet that is created with our passion!
You can mount a band-less headlight to the neo helmet.
No more band dislodge and freedom from stress!!

特許出願済

直接ヘッドライトが
取り付けられる

特長1 ヘッドライトがズレるストレスから解放



ヘルメットに付属しているシリコンバンドをヘッドライトに取り付け差し込むだけ。
ヘッドライトが簡単装着・取り外し可能。※幅広い機種のヘッドライトが使用可能です。

特長2 ヘッドバンドがないから社名が隠れない



特長3 ヘルメットの基本性能もしっかり

国家検定合格品

飛来・落下物用

墜落時保護用

クリアバイザー



手元作業の光を遮らない
上方の視界確保

上面に蒸れを防ぐ通気孔付き



ヘルメットのフィット感を
調節可能



雨垂れ防止構造



LEDライトメーカーが本気で考えた

ヘッドライトの為の ヘルメットが登場!



型番	通気孔	内装	色	JAN	型式検定合格番号	定価
GH01VYT-WH	あり	テープ内装	白	4950654049923	第 TH4880 号	8,800円(税込) (税抜価格 8,000円)
GH01VYT-BL	あり	テープ内装	青	4950654049930	第 TH4879 号	
GH01VYM-WH	あり	成形内装	白	4950654049947	第 TH4882 号	8,140円(税込) (税抜価格 7,400円)
GH01VYM-BL	あり	成形内装	青	4950654049954	第 TH4881 号	

部品詳細

- 帽体
- 衝撃吸収ライナー
- ハンモック (テープ or 成形)
- 耳ひも 2 本
- ワンタッチあご紐

ハンモック

テープ



成形



付属品

- シリコンバンド (2 本)
- ヘッドライト用クリップ (4 個)



- 本体サイズ: W226 × H173 × D272mm
- 被りサイズ: 54cm ~ 62cm
- ヘルメット質量 (付属品は除く): 約387g (テープ内装)、
約383g (成形内装)

- 帽体素材: ABS
- バイザー素材: PC
- ヘッドライト用クリップ素材: POM

内装パーツ

シリコンバンド+ヘッドライト用クリップ



型番: GRIT アタッチメント白
JAN: 4950654050653

シリコンバンド+ヘッドライト用クリップ



型番: GRIT アタッチメント青
JAN: 4950654050660

テープハンモック



型番: GRIT テープハンモック
JAN: 4950654050684

成形ハンモック



型番: GRIT 成形ハンモック
JAN: 4950654050677

ワンタッチ留め具



型番: GRIT あごひも
JAN: 4950654050691

耳ひも



型番: GRIT 耳ひも
JAN: 4950654050707

別注カラー

定番カラーの他に下記カラーの
製品も注文可能です。
詳しくはお問合せください。





UltiREX

GENTOSの超ハイスpekシリーズ
アルティレックス

T-REX

高出力・高耐久フラッシュライト
ティー・レックス



UT-618R

定価 63,250円 (税込) (税抜価格 57,500円)

チップタイプ白色LED

13000 (Ultimateモード時) ルーメン
3 (Ultimateモード時) 時間

1メートル IP67準拠

照射特性 照射角固定
ワイドビーム

専用リチウムイオン充電電池 7.4V 7,800mAh (付属)

充電時間：約 8 時間 電池寿命：充放電 約 300 回
※専用充電電池【型番：UT-618SB】JAN：4950654 039795

驚異の明るさを実現



マルチファセットリフレクターに高出力のチップタイプLEDを4灯搭載。脅威の明るさとムラの少ない広範囲照射が可能。

▶デュアルスイッチシステム
メインスイッチとモードセレクターの2つのスイッチで誤点灯を防ぐ。


▶温度センサー搭載

温度センサーが本体の温度を管理し本体が熱くなりすぎること防止します。
※本体温度を感知し、自動で明るさを調節しているため、使用環境によってスペックは異なります。

本体充電
AC
充電式



メイン
スイッチ
ボディ部
モード
セレクター
中央部



●本体サイズ(約)：φ95.3 × 273.0mm
●本体質量(約)：1244g
●付属品：ショルダーストラップ、専用充電電池、専用ACアダプター (12V/2A、コード長さ2m)
●入り数：2 × 2
JAN：4950654 039597

	🔦	🕒	📏	💡
Ultimate	13000 ルーメン	3 時間	546 メートル	74620 カンデラ
Max	5000 ルーメン	3.5 時間	353 メートル	31250 カンデラ
High	1600 ルーメン	5 時間	192 メートル	9210 カンデラ
Mid	500 ルーメン	18 時間	107 メートル	2840 カンデラ
Eco	100 ルーメン	93 時間	47 メートル	540 カンデラ
クイックフラッシュ	-	10 時間	-	-

TX-3000R

定価 15,400円 (税込) (税抜価格 14,000円)

チップタイプ白色LED

3000 (Maxモード時) ルーメン
2 (Maxモード時) 時間

2メートル IP66準拠 IP67準拠

照射特性 照射角固定
ワイドビーム

専用リチウムイオン充電電池 3.7V 4,500mAh (付属)

充電時間：約 7 時間 電池寿命：充放電 約 300 回
※専用充電電池【型番：TX-30SB】JAN：4950654 051148



▶スイッチロック(誤点灯防止)機能

本体充電
USB
充電式

NEW



スイッチ
ボディ部



●本体サイズ(約)：φ36.5 × 158.0mm
●本体質量(約)：224g
●付属品：ストラップ、USB Type-Cケーブル(50cm)、専用充電電池
●入り数：10 × 4
JAN：4950654 050608

	🔦	🕒	📏	💡
Eco	100 ルーメン	50 時間	45 メートル	501 カンデラ
Mid	500 ルーメン	10 時間	101 メートル	2574 カンデラ
High	1500 ルーメン	2.5 時間	186 メートル	8640 カンデラ
Max	3000 ルーメン	2 時間	250 メートル	15590 カンデラ

UT-3200H

定価 30,360円 (税込) (税抜価格 27,600円)

チップタイプ白色LED

3200 (Maxモード時) ルーメン
2 (Maxモード時) 時間

1メートル IP67準拠

照射特性 照射角固定
ワイドビーム

専用リチウムイオン充電電池 7.4V 2,600mAh (付属)

充電時間：約 6 時間 電池寿命：充放電 約 300 回
※専用充電電池【型番：UT-218SB】JAN：4950654 039641



マルチファセットリフレクターを採用することで明るさだけでなく、ムラの少ない広範囲照射が可能。

▶スライド式スイッチカバー
スイッチ全体をカバーして誤点灯を確実に防ぐ。

▶温度センサー搭載

本体充電
AC
充電式

単2×3本も使用可能



スイッチ
ボディ部



●本体サイズ(約)：φ61.8 × 247.0mm
●本体質量(約)：560g
●付属品：パワーストラップ、専用充電電池、専用ACアダプター (12V/1A、コード長さ2m)
●入り数：2 × 2
JAN：4950654 039573

	🔦	🕒	📏	💡
Max	3200 ルーメン	2 時間	405 メートル	41120 カンデラ
High	1400 ルーメン	3 時間	275 メートル	18990 カンデラ
Mid	500 ルーメン	8 時間	164 メートル	6700 カンデラ
Eco	100 ルーメン	40 時間	73 メートル	1340 カンデラ
クイックフラッシュ	-	8 時間	-	-

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。

TX-2000R

定価 13,200円 (税込) (税抜価格 12,000円)

チップタイプ白色LED

2000 (Maxモード時) ルーメン
2 (Maxモード時) 時間

2メートル IP66準拠 IP67準拠

照射特性 照射角固定
ワイドビーム

専用リチウムイオン充電電池 3.7V 2,500mAh (付属)

充電時間：約 4 時間 電池寿命：充放電 約 300 回
※専用充電電池【型番：TX-20SB】JAN：4950654 051131



▶スイッチロック(誤点灯防止)機能

本体充電
USB
充電式

NEW



スイッチ
ボディ部



●本体サイズ(約)：φ31.5 × 142.0mm
●本体質量(約)：162g
●付属品：ストラップ、USB Type-Cケーブル(50cm)、専用充電電池
●入り数：10 × 4
JAN：4950654 050592

	🔦	🕒	📏	💡
Eco	100 ルーメン	20 時間	51 メートル	641 カンデラ
Mid	500 ルーメン	5 時間	110 メートル	3038 カンデラ
High	1000 ルーメン	3 時間	157 メートル	6147 カンデラ
Max	2000 ルーメン	2 時間	227 メートル	12910 カンデラ



REXCEED

レクシード

主な機能

スライドフォーカスコントロール

ヘッド部をスライドさせると
スポットビームからワイド
ビームまで用途に応じて照射
角度を無段階調節できる。

スポット

ワイド

スタイリッシュフラッシュライトシリーズ

RX-323D

チップタイプ白色LED

	1000 (Maxモード時) ルーメン
	4 (Maxモード時) 時間



照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

単2形アルカリ電池 × 3本(別売)

乾電池式

- 本体サイズ(約)：φ40.0 × 239.0mm
- 本体質量(約)：448g
- 付属品：ストラップ
- 入り数：10 × 2
- JAN：4950654 047356

Max	1000 ルーメン	4 時間	277 メートル	19140 カンデラ
High	500 ルーメン	10 時間	201 メートル	10100 カンデラ
Mid	200 ルーメン	44 時間	133 メートル	4442 カンデラ
Eco	50 ルーメン	370 時間	66 メートル	1090 カンデラ

スイッチ
ボディ部

RX-022DS

チップタイプ白色LED

	600 (Maxモード時) ルーメン
	6 (Maxモード時) 時間



照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

単2形アルカリ電池 × 2本(別売)

乾電池式

- 本体サイズ(約)：φ40.0 × 189.5mm
- 本体質量(約)：348g
- 付属品：ストラップ
- 入り数：10 × 2
- JAN：4950654 046014

Max	600 ルーメン	6 時間	250 メートル	15632 カンデラ
High	300 ルーメン	10 時間	180 メートル	8084 カンデラ
Mid	160 ルーメン	21 時間	131 メートル	4271 カンデラ
Eco	60 ルーメン	47 時間	80 メートル	1592 カンデラ

スイッチ
ボディ部

RX-344D

チップタイプ白色LED

	560 (Maxモード時) ルーメン
	2 (Maxモード時) 時間



照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

単4形アルカリ電池 × 4本(テスト用付属)

乾電池式

- 本体サイズ(約)：φ38.0 × 129.1mm
- 本体質量(約)：167g
- 付属品：ストラップ、テスト用電池
- 入り数：10 × 4
- JAN：4950654 047349

Max	560 ルーメン	2 時間	247 メートル	15208 カンデラ
High	330 ルーメン	4 時間	194 メートル	9392 カンデラ
Mid	160 ルーメン	8 時間	136 メートル	4591 カンデラ
Eco	30 ルーメン	47 時間	60 メートル	914 カンデラ

スイッチ
テール部

RX-332D

チップタイプ白色LED

	480 (Maxモード時) ルーメン
	2 (Maxモード時) 時間



照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

乾電池式

- 本体サイズ(約)：φ29.5 × 158.0mm
- 本体質量(約)：150g
- 付属品：ストラップ、テスト用電池
- 入り数：10 × 4
- JAN：4950654 047332

Max	480 ルーメン	2 時間	152 メートル	5788 カンデラ
High	330 ルーメン	4 時間	128 メートル	4076 カンデラ
Mid	170 ルーメン	7 時間	93 メートル	2179 カンデラ
Eco	30 ルーメン	37 時間	38 メートル	369 カンデラ

スイッチ
テール部

RX-486PB

チップタイプ白色LED

	900 (Maxモード時) ルーメン
	7 (Maxモード時) 時間



照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

専用リチウムイオン充電電池 3.7V 2,800mAh(付属)

充電時間：約 4時間 電池寿命：充放電 約 300回
※専用充電電池【型番：GA-08】JAN：4950654 037005

USB機器への
給電可能
(出力：5V/1A)

- 本体サイズ(約)：φ29.5 × 149.5mm
- 本体質量(約)：185g
- 付属品：Micro USBケーブル(50cm)、ストラップ、専用充電電池
- 入り数：10 × 4
- JAN：4950654 047325

Max	900 ルーメン	7 時間	179 メートル	8027 カンデラ
High	400 ルーメン	12 時間	120 メートル	3585 カンデラ
Mid	180 ルーメン	24 時間	79 メートル	1553 カンデラ
Eco	50 ルーメン	80 時間	42 メートル	431 カンデラ

スイッチ
テール部

RX-386R

チップタイプ白色LED

	900 (Maxモード時) ルーメン
	7 (Maxモード時) 時間



照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

専用リチウムイオン充電電池 3.7V 2,800mAh(付属)

充電時間：約 4時間 電池寿命：充放電 約 300回
※専用充電電池【型番：GA-08】JAN：4950654 037005



- 本体サイズ(約)：φ29.5 × 141.8mm
- 本体質量(約)：177g
- 付属品：Micro USBケーブル(50cm)、ストラップ、専用充電電池
- 入り数：10 × 4
- JAN：4950654 047318

Max	900 ルーメン	7 時間	179 メートル	8027 カンデラ
High	400 ルーメン	12 時間	120 メートル	3585 カンデラ
Mid	180 ルーメン	24 時間	79 メートル	1553 カンデラ
Eco	50 ルーメン	80 時間	42 メートル	431 カンデラ

スイッチ
テール部

RX-286R

チップタイプ白色LED

	600 (Maxモード時) ルーメン
	3 (Maxモード時) 時間



照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

専用リチウムイオン充電電池 3.7V 2,000mAh(付属)

充電時間：約 3.5時間 電池寿命：充放電 約 300回
※専用充電電池【型番：SG-39SB】JAN：4950654 036633



- 本体サイズ(約)：φ30.1 × 150.4mm
- 本体質量(約)：162g
- 付属品：Micro USBケーブル(50cm)、ストラップ、専用充電電池
- 入り数：10 × 2
- JAN：4950654 047295

Max	600 ルーメン	3 時間	182 メートル	8280 カンデラ
High	430 ルーメン	5 時間	153 メートル	5855 カンデラ
Mid	260 ルーメン	8 時間	120 メートル	3603 カンデラ
Eco	60 ルーメン	22 時間	60 メートル	908 カンデラ

スイッチ
テール部

RX-285R

チップタイプ白色LED

	500 (Maxモード時) ルーメン
	2.5 (Maxモード時) 時間



照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

専用リチウムイオン充電電池 3.7V 1,400mAh(付属)

充電時間：約 2.5時間 電池寿命：充放電 約 300回
※専用充電電池【型番：SG-37SB】JAN：4950654 036626



- 本体サイズ(約)：φ30.1 × 135.7mm
- 本体質量(約)：141g
- 付属品：Micro USBケーブル(50cm)、ストラップ、専用充電電池
- 入り数：10 × 2
- JAN：4950654 047288

Max	500 ルーメン	2.5 時間	164 メートル	6768 カンデラ
High	400 ルーメン	4.5 時間	134 メートル	4500 カンデラ
Mid	240 ルーメン	8 時間	107 メートル	2886 カンデラ
Eco	50 ルーメン	22 時間	51 メートル	646 カンデラ

スイッチ
テール部

RX-304R

チップタイプ白色LED

	200 (Highモード時) ルーメン
	2 (Highモード時) 時間



照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

専用リチウムイオン充電電池 3.7V 320mAh(付属)

充電時間：約 1.5時間 電池寿命：充放電 約 500回
※専用充電電池【型番：RX-04SB】JAN：4950654 039542

テールスイッチ部
マグネット搭載

- 本体サイズ(約)：φ17.6 × 125.6mm
- 本体質量(約)：52g
- 付属品：ペンクリップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電電池
- 入り数：10 × 10
- JAN：4950654 047363

High	200 ルーメン	2 時間	45 メートル	496 カンデラ
Mid	60 ルーメン	5 時間	25 メートル	161 カンデラ
Eco	10 ルーメン	16 時間	11 メートル	31 カンデラ

スイッチ
テール部



吊り下げパッケージ
タイプ

ツイストフォーカスコントロール搭載 GENTOSの大人気シリーズ

主な機能

ツイストフォーカスコントロール

ヘッド部をツイストさせるとスポットビームからワイドビームまで用途に応じて照射角度を無段階調節できる。



スポット



ワイド(サークルビーム)



SG-501

チップタイプ白色LED

320	ルーメン
11	時間

2メートル	IP64準拠	照射特性 フォーカスコントロールタイプ スポットビーム ← 無段階調節 → ワイドビーム
-------	--------	---

単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

エネルギー
充電式エボルタ
使用可能



NEW

乾電池式

- 本体サイズ(約): φ29.8 × 147.9mm
- 本体質量(約): 136g
- 付属品: ストラップ、テスト用電池
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 050479

スイッチ テール部	320ルーメン	11時間	121メートル	3661カンデラ
--------------	---------	------	---------	----------

SG-505

チップタイプ白色LED

350	ルーメン
6	時間

2メートル	IP64準拠	照射特性 フォーカスコントロールタイプ スポットビーム ← 無段階調節 → ワイドビーム
-------	--------	---

単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

エネルギー
充電式エボルタ
使用可能



NEW

乾電池式

- 本体サイズ(約): φ29.8 × 107.5mm
- 本体質量(約): 110g
- 付属品: ポーチ、ストラップ、テスト用電池
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 050486

スイッチ テール部	350ルーメン	6時間	132メートル	4356カンデラ
--------------	---------	-----	---------	----------

SG-509R

チップタイプ白色LED

450 (Highモード時)	ルーメン
10 (Highモード時)	時間

2メートル	IP64準拠	照射特性 フォーカスコントロールタイプ スポットビーム ← 無段階調節 → ワイドビーム
-------	--------	---

専用リチウムイオン充電電池 3.7V 2,800mAh(付属)

充電時間: 約 4 時間 電池寿命: 充放電 約 300 回
※専用充電電池【型番: GA-08】 JAN: 4950654 037005



USB Type-C充電



NEW

本体充電
USB
充電式

- 本体サイズ(約): φ30.1 × 150.8mm
- 本体質量(約): 156g
- 付属品: ストラップ、USB Type-C ケーブル(50cm)、専用充電電池
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 050493

スイッチ
テール部

High	450ルーメン	10時間	157メートル	6127カンデラ
Mid	300ルーメン	12時間	122メートル	3729カンデラ
Eco	100ルーメン	40時間	73メートル	1328カンデラ

FLP-2305

定価 5,060円 (税込) (税抜価格 4,600円)

チップタイプ白色LED

320	ルーメン
11	時間

2メートル	IP64準拠	照射特性 フォーカスコントロールタイプ スポットビーム ← 無段階調節 → ワイドビーム
-------	--------	---

単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

エネルギー
充電式エボルタ
使用可能



ポーチ付属



NEW

乾電池式

- 本体サイズ(約): φ29.8 × 147.9mm
- 本体質量(約): 136g
- 付属品: ポーチ、ストラップ、テスト用電池
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 050509

スイッチ テール部	320ルーメン	11時間	121メートル	3661カンデラ
--------------	---------	------	---------	----------

FLP-2306

定価 5,500円 (税込) (税抜価格 5,000円)

チップタイプ白色LED

350	ルーメン
6	時間

2メートル	IP64準拠	照射特性 フォーカスコントロールタイプ スポットビーム ← 無段階調節 → ワイドビーム
-------	--------	---

単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

エネルギー
充電式エボルタ
使用可能



ポーチ付属



NEW

乾電池式

- 本体サイズ(約): φ29.8 × 107.5mm
- 本体質量(約): 110g
- 付属品: ポーチ、ストラップ、テスト用電池
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 050516

スイッチ テール部	350ルーメン	6時間	132メートル	4356カンデラ
--------------	---------	-----	---------	----------

FLP-2307

定価 9,900円 (税込) (税抜価格 9,000円)

チップタイプ白色LED

450 (Highモード時)	ルーメン
10 (Highモード時)	時間

2メートル	IP64準拠	照射特性 フォーカスコントロールタイプ スポットビーム ← 無段階調節 → ワイドビーム
-------	--------	---

専用リチウムイオン充電電池 3.7V 2,800mAh(付属)

充電時間: 約 4 時間 電池寿命: 充放電 約 300 回
※専用充電電池【型番: GA-08】 JAN: 4950654 037005



ポーチ付属



NEW

本体充電
USB
充電式

- 本体サイズ(約): φ30.1 × 150.8mm
- 本体質量(約): 156g
- 付属品: ポーチ、ストラップ、USB Type-C ケーブル(50cm)、専用充電電池
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 050523

High	450ルーメン	10時間	157メートル	6127カンデラ
Mid	300ルーメン	12時間	122メートル	3729カンデラ
Eco	100ルーメン	40時間	73メートル	1328カンデラ

SG-555B

定価 6,600円 (税込) (税抜価格 6,000円)

チップタイプ白色LED

350 (点灯モード時)	ルーメン
6 (点灯モード時)	時間

2メートル	IP64準拠	照射特性 フォーカスコントロールタイプ スポットビーム ← 無段階調節 → ワイドビーム
-------	--------	---

単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

エネルギー
充電式エボルタ
使用可能



パイプホルダー



パイプ径 φ20~25mm
まで取付可能



NEW

乾電池式

- 本体サイズ(約): φ29.8 × 107.5mm
- 本体質量(約): 107g
- 付属品: ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 050530

スイッチ テール部	点灯 点滅	350ルーメン	6時間 29時間	141メートル	5013カンデラ
--------------	----------	---------	-------------	---------	----------



MAGNUM

マグナム

ワーキングフラッシュライト

主な機能

スライドフォーカスコントロール

ヘッド部をスライドさせるとスポットビームからワイドビームまで用途に応じて照射角度を無段階に調節できる。



スポット

ワイド(サークルビーム)

専用充電電池・乾電池兼用モデル

専用充電電池



充電電池直接充電▶

乾電池

カートリッジ付属
MG-943H / KDHT-2116のみ

アンチローテートデザイン

ヘッド部を八角形に加工することで、しっかりと面を捉え転がりづらいデザイン。グローブをしたままでも指が滑らず、スライドフォーカスしやすい。

KDHT-2115

チップタイプ白色LED

☀️	350 (Highモード時) ルーメン
🕒	3 (Highモード時) 時間

✓	2メートル
🌧️	IP66準拠

照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

専用リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,100mAh(付属)
充電時間：約 4 時間 電池寿命：充放電 約 300 回
※専用充電電池【型番：MG-32SB】JAN：4950654 046953



- 本体サイズ(約)：φ32.3×160.4mm
- 本体質量(約)：150g
- 付属品：ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電電池
- 入り数：10×2
- JAN：4950654 046656

	☀️	🕒	📏	💡
High	350ルーメン	3時間	154メートル	5945カンデラ
Mid	160ルーメン	5時間	105メートル	2751カンデラ
Eco	55ルーメン	10時間	59メートル	875カンデラ

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。

スイッチ
テール部

MG-943H / KDHT-2116

チップタイプ白色LED

☀️	420 (Highモード時) ルーメン
🕒	3 (Highモード時) 時間

✓	2メートル
🌧️	IP66準拠

照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

専用リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,200mAh(付属)
充電時間：約 4 時間 電池寿命：充放電 約 300 回
※専用充電電池【型番：MG-43SB】JAN：4950654 046960



- 本体サイズ(約)：φ32.8×114.1mm
- 本体質量(約)：140g
- 付属品：ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、単4形アルカリ乾電池用カートリッジ、専用充電電池
- 入り数：10×2
- [MG-943H]JAN：4950654 046007
- [KDHT-2116]JAN：4950654 046663

	☀️	🕒	📏	💡
High	420ルーメン	3時間	164メートル	6739カンデラ
Mid	160ルーメン	7時間	99メートル	2447カンデラ
Eco	50ルーメン	20時間	55メートル	744カンデラ

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。

スイッチ
テール部

STELLA

LEDフラッシュライト ステラ

高耐久のNEWスタンダードフラッシュライト

主な機能

耐塵・耐水・1m防水(IP66・IP67準拠)



屋外の使用では突然の雨やライトを水たまりに落とす可能性もあるため、耐塵に加え耐水・1m防水も兼ね備えている。

2m落下耐久



2mの高さから落とす落下耐久テストをクリア。不意にライトを落としてしまっても安心して使える。

ローテーションモードスイッチ



消灯状態からスイッチを半押しする事で明るさのモード切り替えが可能。必要な時に手軽に照らすことができる便利な機能。

ST-032D

チップタイプ白色LED

☀️	430 (Highモード時) ルーメン
🕒	3 (Highモード時) 時間

✓	2メートル
🌧️	IP66準拠

照射特性 照射角固定
ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)



NEW



乾電池式

- 本体サイズ(約)：φ29.0×152.0mm
- 本体質量(約)：137g
- 付属品：ストラップ、テスト用電池
- 入り数：10×6
- JAN：4950654 050974

	☀️	🕒	📏	💡
High	430ルーメン	3時間	149メートル	5533カンデラ
Eco	220ルーメン	10時間	104メートル	2724カンデラ

スイッチ
テール部

ST-043D

チップタイプ白色LED

☀️	490 (Highモード時) ルーメン
🕒	3 (Highモード時) 時間

✓	2メートル
🌧️	IP66準拠

照射特性 照射角固定
ワイドビーム

単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)



NEW



乾電池式

- 本体サイズ(約)：φ34.0×121.5mm
- 本体質量(約)：145g
- 付属品：ストラップ、テスト用電池
- 入り数：10×6
- JAN：4950654 050981

	☀️	🕒	📏	💡
High	490ルーメン	3時間	206メートル	10587カンデラ
Eco	300ルーメン	6時間	150メートル	5591カンデラ

スイッチ
テール部

ST-033D

チップタイプ白色LED

☀️	700 (Highモード時) ルーメン
🕒	3 (Highモード時) 時間

✓	2メートル
🌧️	IP66準拠

照射特性 照射角固定
ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)



NEW



乾電池式

- 本体サイズ(約)：φ44.0×161.0mm
- 本体質量(約)：331g
- 付属品：ストラップ、テスト用電池
- 入り数：10×3
- JAN：4950654 050998

	☀️	🕒	📏	💡
High	700ルーメン	3時間	338メートル	28520カンデラ
Eco	400ルーメン	7時間	249メートル	15500カンデラ

スイッチ
テール部

高耐久&フォーカスコントロール 単3電池使用モデル



アウル

主な機能

耐塵・耐水・1m防水 (IP66・IP67準拠)・2m落下耐久

スライドフォーカスコントロール



ヘッド部を前後にスライドさせるとスポットビームからワイドビームまで用途に応じて照射角度を無段階調節できる。



OW-032D

定価 5,500円 (税込) (税抜価格 5,000円)

チップタイプ白色LED

☀️	370	(Highモード時) ルーメン
🕒	4	(Highモード時) 時間

✓	2メートル	IP66準拠	1m	IP67準拠	照射特性 フォーカスコントロールタイプ スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム
---	-------	--------	----	--------	---

単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

乾電池式

NEW



- 本体サイズ(約): φ29.0 × 161.0mm
- 本体質量(約): 136g
- 付属品: ストラップ、テスト用電池
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 050554

スイッチ
テール部

	☀️	🕒	📏	💡
High	370ルーメン	4時間	135メートル	4572カンデラ
Eco	100ルーメン	14時間	76メートル	1445カンデラ

OW-033D

定価 6,600円 (税込) (税抜価格 6,000円)

チップタイプ白色LED

☀️	550	(Highモード時) ルーメン
🕒	8	(Highモード時) 時間

✓	2メートル	IP66準拠	1m	IP67準拠	照射特性 フォーカスコントロールタイプ スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム
---	-------	--------	----	--------	---

単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

乾電池式

NEW



- 本体サイズ(約): φ45.0 × 134.0mm
- 本体質量(約): 271g
- 付属品: ストラップ、テスト用電池
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 050561

スイッチ
テール部

	☀️	🕒	📏	💡
High	550ルーメン	8時間	238メートル	14187カンデラ
Eco	250ルーメン	17時間	154メートル	5936カンデラ

明るさアップしてリニューアル! 25m防水機能搭載モデル

SR-320DT

チップタイプ白色LED

☀️	300	ルーメン
🕒	8	時間

✓	1メートル	25m	IP68準拠	照射特性 照射角固定 ワイドビーム
---	-------	-----	--------	----------------------

単3形アルカリ電池 × 4本(テスト用付属)

乾電池式

NEW



25m防水 (IP68準拠)

スイッチロック機能



- 本体サイズ(約): φ44.0 × 166.0mm
- 本体質量(約): 195g
- 付属品: パワーストラップ、O-リンググリス、テスト用電池
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 050585

スイッチ
ボディ部

	☀️	🕒	📏	💡
High	300ルーメン	8時間	144メートル	5250カンデラ

K-FORCE LED FLASHLIGHT

K-フォース

明るさと点灯時間のバランスモデル

KF-143D

チップタイプ白色LED

☀️	420	(Highモード時) ルーメン
🕒	4	(Highモード時) 時間

✓	2メートル	IP64準拠	照射特性 照射角固定 ワイドビーム
---	-------	--------	----------------------

単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

エネルギー
充電式ニッケル水素電池
使用可能

乾電池式



NEW



▶ローテーションモードスイッチ
消灯状態からスイッチを半押しすることで、モード切り替えが可能。

- 本体サイズ(約): φ33.0 × 116.0mm
- 本体質量(約): 132g
- 付属品: ストラップ、テスト用電池
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 042795

	☀️	🕒	📏	💡
High	420ルーメン	4時間	102メートル	2650カンデラ
Mid	210ルーメン	12時間	75メートル	1425カンデラ
Eco	50ルーメン	25時間	54メートル	739カンデラ

スイッチ
テール部

KF-L132DS

チップタイプ白色LED

☀️	340	(Highモード時) ルーメン
🕒	6	(Highモード時) 時間

✓	2メートル	IP64準拠	照射特性 照射角固定 ワイドビーム
---	-------	--------	----------------------

単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

エネルギー
充電式ニッケル水素電池
使用可能

乾電池式



▶ローテーションモードスイッチ

- 本体サイズ(約): φ27.0 × 155.0mm
- 本体質量(約): 130g
- 付属品: ストラップ、テスト用電池
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 042771

	☀️	🕒	📏	💡
High	340ルーメン	6時間	82メートル	1705カンデラ
Mid	160ルーメン	16時間	58メートル	859カンデラ
Eco	55ルーメン	40時間	40メートル	418カンデラ

スイッチ
テール部

KF-H132DB

チップタイプ白色LED

☀️	390	(Highモード時) ルーメン
🕒	4.5	(Highモード時) 時間

✓	2メートル	IP64準拠	照射特性 照射角固定 ワイドビーム
---	-------	--------	----------------------

単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

エネルギー
充電式ニッケル水素電池
使用可能

乾電池式



▶ローテーションモードスイッチ

- 本体サイズ(約): φ27.0 × 155.0mm
- 本体質量(約): 130g
- 付属品: ストラップ、テスト用電池
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 042788

	☀️	🕒	📏	💡
High	390ルーメン	4.5時間	87メートル	1902カンデラ
Mid	190ルーメン	12時間	62メートル	963カンデラ
Eco	60ルーメン	35時間	45メートル	506カンデラ

スイッチ
テール部



SNM SERIES

SNM-L143D

	260 ルーメン
	10 時間

		照射特性	照射角固定
1メートル	IPX4準拠		ワイドビーム

単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

チップタイプ白色LED

エネルギー
充電式ニッケル水素電池
使用可能

乾電池式

- 本体サイズ(約): φ29.7 × 112.9mm
- 本体質量(約): 114g
- 付属品: テスト用電池
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 048148

スイッチ
テール部

260ルーメン	10時間	140メートル	4915カンデラ



SNM-H143D

	350 (Highモード時) ルーメン
	7 (Highモード時) 時間

		照射特性	照射角固定
1メートル	IPX4準拠		ワイドビーム

単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

チップタイプ白色LED

エネルギー
充電式ニッケル水素電池
使用可能

乾電池式

- 本体サイズ(約): φ30.7 × 112.9mm
- 本体質量(約): 120g
- 付属品: テスト用電池
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 048124

スイッチ
テール部

High 350ルーメン	7時間	193メートル	9300カンデラ
Eco 180ルーメン	15時間	130メートル	4210カンデラ



▶ローテーションモードスイッチ
消灯状態からスイッチを半押しする事で
明るさのモード切り替えが可能。

SNM-L142D

	150 ルーメン
	12 時間

		照射特性	照射角固定
1メートル	IP54準拠		ノーマルビーム

単4形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

チップタイプ白色LED

eneloop
使用可能

乾電池式

- 本体サイズ(約): φ14.0 × 114.0mm
- 本体質量(約): 40g
- 付属品: ペンクリップ、テスト用電池
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 050219

ツイスト
スイッチ
ヘッド部

150ルーメン	12時間	74メートル	1375カンデラ



SNM-142D

	200 ルーメン
	6.5 時間

		照射特性	照射角固定
1メートル	IPX4準拠		ノーマルビーム

単4形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

チップタイプ白色LED

エネルギー
充電式ニッケル水素電池
使用可能

乾電池式

- 本体サイズ(約): φ14.8 × 136.7mm
- 本体質量(約): 54g
- 付属品: ペンクリップ、テスト用電池
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 048155

スイッチ
テール部

200ルーメン	6.5時間	64メートル	1025カンデラ



SNM-H132D

	200 ルーメン
	6 時間

		照射特性	照射角固定
1メートル	IPX4準拠		ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

チップタイプ白色LED

エネルギー
充電式ニッケル水素電池
使用可能

乾電池式

- 本体サイズ(約): φ21.8 × 151.9mm
- 本体質量(約): 122g
- 付属品: テスト用電池
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 048117

スイッチ
テール部

200ルーメン	6時間	111メートル	3060カンデラ



単3形または単4形の乾電池式 シンプル機能&高出力ライトシリーズ

SNM-J132D

	240 ルーメン
	13 時間

		照射特性	照射角固定
1メートル	IPX4準拠		ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

チップタイプ白色LED

エネルギー
充電式ニッケル水素電池
使用可能

乾電池式

- 本体サイズ(約): φ21.8 × 151.9mm
- 本体質量(約): 122g
- 付属品: テスト用電池
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 049879

スイッチ
テール部

240ルーメン	13時間	112メートル	3140カンデラ



SNM-J133D

	520 (Highモード時) ルーメン
	8 (Highモード時) 時間

		照射特性	照射角固定
1メートル	IP54準拠		ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

チップタイプ白色LED

エネルギー
充電式ニッケル水素電池
使用可能

乾電池式

- 本体サイズ(約): φ30.0 × 223.0mm
- 本体質量(約): 194g
- 付属品: テスト用電池
- 入り数: 10 × 2
- JAN: 4950654 050202

スイッチ
ボディ部

High 520ルーメン	8時間	222メートル	12356カンデラ
Eco 300ルーメン	20時間	153メートル	5859カンデラ



SNM-H41D

	80 ルーメン
	3 時間

		照射特性	照射角固定
1メートル	IPX4準拠		ワイドビーム

単4形アルカリ電池 × 1本(テスト用付属)

チップタイプ白色LED

エネルギー
充電式ニッケル水素電池
使用可能

乾電池式

- 本体サイズ(約): φ15.0 × 70.9mm
- 本体質量(約): 26g
- 付属品: テスト用電池
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 046496

ツイスト
スイッチ
ヘッド部

80ルーメン	3時間	53メートル	690カンデラ



SNM-H31D

	120 ルーメン
	4 時間

		照射特性	照射角固定
1メートル	IPX4準拠		ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 1本(テスト用付属)

チップタイプ白色LED

エネルギー
充電式ニッケル水素電池
使用可能

乾電池式

- 本体サイズ(約): φ21.8 × 87.4mm
- 本体質量(約): 66g
- 付属品: テスト用電池
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 046502

ツイスト
スイッチ
ヘッド部

120ルーメン	4時間	81メートル	1644カンデラ



BLUSTER

ブラスター

強靱タフボディ!
ヘビーデューティーシリーズ

BR-432D

チップタイプ白色LED

400 (Highモード時) ルーメン
4.5 (Highモード時) 時間

2メートル IP68準拠 照射特性 照射角固定 ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

乾電池式

ベルトクリップ付き

鏡面リフレクター



ローテーションモードスイッチ
消灯状態からスイッチを半押しする事で
明るさのモード切り替えが可能。



- 本体サイズ(約): $\phi 30.0 \times 155.0\text{mm}$
- 本体質量(約): 122g
- 付属品: ストラップ、テスト用電池
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 042696

	High	Mid	Eco
照射特性	400 ルーメン	150 ルーメン	20 ルーメン
照射時間	4.5 時間	8 時間	34 時間
照射距離	177 メートル	122 メートル	48 メートル
照射角度	7860 カンデラ	3720 カンデラ	575 カンデラ

スイッチ
テール部

菌の増殖を防ぐ、銀イオン抗菌加工フラッシュライト

BR-AG10M

チップタイプ白色LED

400 (Highモード時) ルーメン
6 (Highモード時) 時間

10メートル IP68準拠 照射特性 照射角固定 ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

乾電池式

ローテーションモードスイッチ



NEW



半押しでもモードの
切り替え可能

銀イオン
抗菌
Ag+

- 本体サイズ(約): $\phi 33.8 \times 158.0\text{mm}$
- 本体質量(約): 126g
- 付属品: ストラップ、テスト用電池
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 050165

	High	Mid	Eco
照射特性	400 ルーメン	170 ルーメン	30 ルーメン
照射時間	6 時間	13 時間	30 時間
照射距離	166 メートル	112 メートル	46 メートル
照射角度	6856 カンデラ	3165 カンデラ	525 カンデラ

スイッチ
テール部

LK-314D

チップタイプ白色LED

470 ルーメン
23 時間

1メートル IP54準拠 照射特性 照射角固定 ワイドビーム

単1形アルカリ電池 × 4本(別売)

乾電池式

可動式ビルトインスタンド

The LED



- 本体サイズ(約): $W125.0 \times H148.0 \times D190.0\text{mm}$
- 本体質量(約): 984g
- 付属品: ショルダーストラップ
- 入り数: 5 × 2
- JAN: 4950654 048551

	High	Eco
照射特性	470 ルーメン	50 ルーメン
照射時間	23 時間	20 時間
照射距離	459 メートル	43 メートル
照射角度	52592 カンデラ	482 カンデラ

スイッチ
上部

長距離照射を実現! LED強カライト

片手で使える COB(面発光) LEDライト



主な機能

COB(面発光) LED

COB(面発光)LEDは多数のLEDチップを基板に直接実装した光源。独立したLEDチップを並べた多灯式に比べ、光源が1つで済むため多重影がでにくく、照射範囲も広い特長を持つ。



底面マグネット

底面にはマグネットを搭載させ、金属面に付けることができ、両手を使う作業の際に便利。



背面クリップ



OZ-332D

白色COB LED

200 ルーメン
20 時間

1メートル IP54準拠 照射角度 140°

単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

エネルギー
充電式エボルタ
使用可能



NEW

スイッチ
ボディ部

- 本体サイズ(約): $W28.5 \times H132.2 \times D33.3\text{mm}$
- 本体質量(約): 100g
- 付属品: テスト用電池
- 入り数: 10 × 5
- JAN: 4950654 051001

	High	Mid	Eco
照射特性	200 ルーメン	170 ルーメン	30 ルーメン
照射時間	20 時間	13 時間	30 時間
照射距離	18 メートル	112 メートル	46 メートル
照射角度	83 カンデラ	3165 カンデラ	525 カンデラ

OZ-334D

チップタイプ白色LED 白色COB LED

550 (Highモード時) ルーメン
7 (Highモード時) 時間

1メートル IP54準拠 照射角度 160°

単3形アルカリ電池 × 4本(テスト用付属)

エネルギー
充電式エボルタ
使用可能

NEW



乾電池式

スイッチ
側面上部

- 本体サイズ(約): $W35.0 \times H139.0 \times D26.5\text{mm}$
- 本体質量(約): 148g
- 付属品: バッテリーボックスカバーシート × 2枚、テスト用電池
- 入り数: 10 × 5
- JAN: 4950654 051018

	Eco	High	トップライト
照射特性	200 ルーメン	550 ルーメン	30 ルーメン
照射時間	20 時間	7 時間	60 時間
照射距離	15 メートル	25 メートル	18 メートル
照射角度	57 カンデラ	168 カンデラ	88 カンデラ



外観イメージを変えられる
バッテリーボックス
カバーシート付き

単3×1本のフラッシュライト2本をハンズフリーで使える首掛けライト

チップタイプ白色LED

OZ-2XN

110 (Highモード時) ルーメン
7 (Highモード時) 時間

1メートル IP54準拠 照射特性 照射角固定 ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

乾電池式

両手が使えて
手元作業に最適



2本同時点灯 Highモード時



NEW

スイッチ
ボディ部



- 本体サイズ(約): $\phi 21.0 \times 87.0\text{mm}$ (フラッシュライトのみ)
- 本体質量(約): 159g
- 付属品: 首掛けアーム、テスト用電池
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 050233

	High	Eco
照射特性	110 ルーメン	50 ルーメン
照射時間	7 時間	20 時間
照射距離	63 メートル	43 メートル
照射角度	996 カンデラ	482 カンデラ

※上記スペックはフラッシュライト1本の数値です。

Floox

フルークス

ユニセックスペン型ライトシリーズ



GENTOSはピンクリボン運動を支援します。

LU-109PRのご購入1本につきGENTOSは認定NPO法人乳がん健康研究会に50円を寄付いたします。寄付金は、乳がん健康研究会を通して乳がん啓発活動に使用されます。

LU-109PR

☀️	18	ルーメン
🕒	12	時間



単4形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

φ5mm白色LED

eneloop
使用可能

乾電池式

- 本体サイズ(約): φ14.0 × 114.0mm
- 本体質量(約): 40g
- 付属品: ペンクリップ、テスト用電池
- 入り数: 10 × 6
- JAN: 4950654 042849



☀️	18	ルーメン
🕒	12	時間
📏	20	メートル

LU-101 / LU-104

☀️	18	ルーメン
🕒	12	時間



単4形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

φ5mm白色LED

eneloop
使用可能LU-101
ライトブルーLU-104
ライトパープル

乾電池式

- 本体サイズ(約): φ14.0 × 114.0mm
- 本体質量(約): 40g
- 付属品: ペンクリップ、テスト用電池
- 入り数: 10 × 6
- [LU-101] JAN: 4950654 036466
- [LU-104] JAN: 4950654 036473



☀️	18	ルーメン
🕒	12	時間
📏	20	メートル

LED SLIM LIGHT PLANO

セパレートスイッチ搭載 大光量薄型ライト

PO-400R

☀️	400	(Maxモード時) ルーメン
🕒	2	(Maxモード時) 時間

リチウムポリマー充電電池 3.7V 600mAh(内蔵)
充電時間: 約 1.5 時間 電池寿命: 充放電 約 300 回

チップタイプ白色LED

▶スイッチロック(誤点灯防止)機能

- 本体サイズ(約): W36.0 × H95.5 × D16.0mm
- 本体質量(約): 47g
- 付属品: USB Type-Cケーブル(50cm)
- 入り数: 10 × 10
- JAN: 4950654 050578



NEW

スイッチ
上部


	☀️	🕒	📏	💡
Max	400 ルーメン	2 時間	78 メートル	1544 カンデラ
High	200 ルーメン	4 時間	57 メートル	839 カンデラ
Mid	120 ルーメン	9 時間	43 メートル	472 カンデラ
Eco	50 ルーメン	14 時間	29 メートル	211 カンデラ
Mini	20 ルーメン	25 時間	19 メートル	97 カンデラ
点滅	-	20 時間	-	-



LED 2灯搭載



ビルトインフック



セパレートスイッチ



USB Type-C充電

KEY LIGHT

キーライトなのに大光量モデル

チップタイプ白色LED

Y1R

☀️	220	(Highモード時) ルーメン
🕒	10	(Highモード時) 時間

リチウムポリマー充電電池 3.7V 65mAh(内蔵)
充電時間: 約 2 時間 電池寿命: 充放電 約 300 回

- 本体サイズ(約): φ16.3 × 48.9mm
- 本体質量(約): 18g
- 付属品: キーチェーン、Micro USB ケーブル (50cm)
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 046793



	☀️	🕒	📏	💡
Eco	10 ルーメン	5 時間	12 メートル	35 カンデラ
High	220 ルーメン	10 分	59 メートル	859 カンデラ

GK-103RW

☀️	50	(ブーストモード時) ルーメン
☀️	30	(Highモード時) ルーメン
🕒	1.5	(Highモード時) 時間

リチウムポリマー充電電池 3.7V 100mAh(内蔵)
充電時間: 約 1 時間 電池寿命: 充放電 約 300 回

NEW



▶ブーストモード搭載(10秒間)

飛躍的に明るさがアップする点灯モード。
点灯中にスイッチを長押しすると10秒間ブーストモードで点灯する。

- 本体サイズ(約): W20.0 × H56.8 × D9.8mm
- 本体質量(約): 10g
- 付属品: キーリング ※Micro USB ケーブルは付属しておりません。
- 入り数: 20 × 6
- JAN: 4950654 050615



	☀️	🕒	📏	💡
ブースト	50 ルーメン	-	-	-
High	30 ルーメン	1.5 時間	12 メートル	38 カンデラ
Eco	5 ルーメン	11 時間	6 メートル	8 カンデラ

GK-001S / GK-002B

☀️	15	ルーメン
🕒	12	時間



単4形アルカリ電池 × 1本(テスト用付属)

eneloop
使用可能

GK-001S



GK-002B

乾電池式



☀️	15	ルーメン
🕒	12	時間
📏	20	メートル
💡	90	カンデラ

SK-10G

☀️	15	ルーメン
🕒	8	時間

アルカリボタン電池LR41 × 4個
(テスト用内蔵)

φ5mm白色LED

ボタン電池式



- 本体サイズ(約): φ13.0 × 37.5mm
- 本体質量(約): 10g
- 付属品: キーチェーン、テスト用電池
- 入り数: 20 × 10
- JAN: 4950654 027938



SK-8GWH / SK-8GBK

☀️	15	ルーメン
🕒	8	時間

リチウムボタン電池CR1616 × 2個
(テスト用内蔵)

φ5mm白色LED

ボタン電池式



SK-8GWH



SK-8GBK

- 本体サイズ(約): W18.5 × H32.5 × D10.0mm
- 本体質量(約): 8g
- 付属品: キーチェーン、テスト用電池
- 入り数: 20 × 10
- [SK-8GWH] JAN: 4950654 027945
- [SK-8GBK] JAN: 4950654 027990



SAFETY LIGHT

足や腕に付けて存在をアピール
セーフティライトシリーズ

SL-A01R

20~30 (連続点灯) 時間
60~90 (点滅) 時間

1メートル IPX4 準防水

リチウムポリマー充電電池 3.7V 400mAh(内蔵)
充電時間：約 4 時間 電池寿命：充放電 約 300 回

本体充電 USB 充電式

3色切り替えタイプ

●本体サイズ(約)：L170.0 × W28.0mm
●本体質量(約)：34g
●付属品：Micro USB ケーブル (20cm)
●入り数：10 × 4
JAN：4950654 044522

スイッチ 上部

色	点灯	点滅	時間
赤	20 時間	60 時間	
緑	30 時間	80 時間	
青	21 時間	90 時間	

φ5mm3色切替LED

SL-A20GR / SL-A30RD

100 (連続点灯) 時間
110 (点滅) 時間

1メートル IPX4 準防水

リチウムボタン電池CR2032 × 2個
(テスト用内蔵)

ボタン電池式

SL-A20GR SL-A30RD

●本体サイズ(約)：L170.0 × W29.0mm
●本体質量(約)：30g
●付属品：テスト用電池
●入り数：10 × 4
[SL-A20GR] JAN：4950654 044539
[SL-A30RD] JAN：4950654 044546

スイッチ 上部

φ5mm緑色LED φ5mm赤色LED

ベビーカー、散歩、シルバーカーなど、幅広くマルチに活躍!

SL-143D

170 (COB LED Highモード) ルーメン
4 (COB LED Highモード) 時間

1メートル IPX4 準防水

単4形アルカリ電池 × 3本
(テスト用付属)

エネルギー充電式ホルダ使用可能

Multi-LIGHT LEDマルチライト

豊富な付属品

- ライトホルダー
- パイプ取付けマウント
- カゴ取付けマウント
- 固定ネジ × 2個
- ラバーバンド × 2本

単4形アルカリ電池 × 3本 (テスト用)

モードメモリー機能
再点灯時、前回消灯時点のモードで点灯します。

両側にサイドライトLED搭載
暗所で両サイドへの存在をアピールできる

乾電池式

自転車のカゴなど COB (面発光) LED
近距離の広範囲を照射

パイプに取付け チップタイプLED
少し離れた場所を照射

【取付可能カゴ】ワイヤータイプ：横幅 19~55mm
メッシュタイプ：網目穴 3mm 以上
【対応パイプ径】φ19~48mm

●本体サイズ(約)：W95.2 × H39.5 × D35.5mm
●本体質量(約)：90g
●付属品：左記 [豊富な付属品] に記載
●入り数：10 × 4
JAN：4950654 047462

	High	Mid	Eco	点滅	時間
COB LED	170 ルーメン	80 ルーメン	30 ルーメン	-	4 時間
	20 メートル	14 メートル	9 メートル	-	20 時間
	102 カンデラ	52 カンデラ	23 カンデラ	-	
	100 時間	-	-		
チップタイプ LED	120 ルーメン	60 ルーメン	20 ルーメン	-	5 時間
	46 メートル	31 メートル	20 メートル	-	10 時間
	545 カンデラ	248 カンデラ	107 カンデラ	-	
	70 時間	-	-		

スイッチ 上部

ガンツ **Gantz**

増設して使えるチューブライト登場!!

主な機能

増設可能なチューブライト

GZT-600、GZT-1200
共に本体を複数連結させて
(シリーズ内の混在も可)増
設が可能。電源が少ない場
所でも長い距離を照射で
き、足元の悪い暗所など
でも明るく、安全確保が可能。

フック搭載

※左右2箇所

平置き用スタンド

※左右2箇所

スイッチ

GZT-600

定価 11,000円(税込)(税抜価格 10,000円)

チップタイプ白色LED

900 ルーメン

IP65 準防水 照射角度 240° 消費電力 9W

電源：ACアダプター(入力：100-120V 50/60Hz)

AC 電源式

マグネットパーツ付き

●本体サイズ(約)：φ33.0 × 長さ600.0mm
(コード長さ 増設用コード：15cm、電源コード：2m)
●本体質量(約)：750g
●付属品：マグネットパーツ
●入り数：1 × 20
JAN：4950654 051087

NEW

モード	点灯	点滅	時間
900 ルーメン	-	44 メートル	505 カンデラ

GZT-1200

定価 13,200円(税込)(税抜価格 12,000円)

チップタイプ白色LED

1800 ルーメン

IP65 準防水 照射角度 240° 消費電力 18W

電源：ACアダプター(入力：100-120V 50/60Hz)

AC 電源式

マグネットパーツ付き

●本体サイズ(約)：φ33.0 × 1200.0mm
(コード長さ 増設用コード：15cm、電源コード：2m)
●本体質量(約)：950g
●付属品：マグネットパーツ
●入り数：1 × 20
JAN：4950654 051094

NEW

モード	点灯	点滅	時間
1800 ルーメン	-	57 メートル	815 カンデラ





GZA-801

定価 50,600円(税込)(税抜価格 46,000円)

チップタイプ白色LED

4000 ルーメン



電源：ACアダプター (入力：AC100-277V 50/60Hz)

360°周囲を照らせるエリアライト



ショルダーストラップ+
専用キャリングバッグ付き



- 本体サイズ(約)：W180.0×H1120.0×D180.0mm
- 本体質量(約)：4185g
- 付属品：ショルダーストラップ、専用キャリングバッグ
- 入り数：1×1
- JAN：4950654 048629



モード	消費電力	照射角度	照射距離	照射面積
Eco	4000ルーメン	-	46メートル	530カンデラ
Mid				
High				

GZA-802

定価 63,250円(税込)(税抜価格 57,500円)

チップタイプ白色LED

3600 (Highモード時) ルーメン
2.5 (Highモード時) 時間



リチウムイオン充電電池 18.5V 4,400mAh(内蔵)
充電時間：約 5時間 電池寿命：充放電 約 500回



360°周囲を照らせるエリアライト



- 本体サイズ(約)：W180.0×H1120.0×D180.0mm
- 本体質量(約)：4685g
- 付属品：電源コード(長さ1.2m)、専用ACアダプター(24V/2A、コード長さ1.3m)、ショルダーストラップ、専用キャリングバッグ
- 入り数：1×1
- JAN：4950654 048636



モード	消費電力	照射角度	照射距離	照射面積
Eco	1200ルーメン	10時間	24メートル	156カンデラ
Mid	2000ルーメン	5時間	33メートル	282カンデラ
High	3600ルーメン	2.5時間	45メートル	525カンデラ

GZA-803

定価 98,670円(税込)(税抜価格 89,700円)

チップタイプ白色LED

9000 (Highモード時) ルーメン
2.5 (Highモード時) 時間



リチウムイオン充電電池 18.5V 8,800mAh(内蔵)
充電時間：約 8時間 電池寿命：充放電 約 500回



360°周囲を照らせるエリアライト



- 本体サイズ(約)：W180.0×H1510.0×D180.0mm
- 本体質量(約)：5085g
- 付属品：電源コード(長さ1.2m)、専用ACアダプター(24V/2A、コード長さ1.3m)、ショルダーストラップ、専用キャリングバッグ
- 入り数：1×1
- JAN：4950654 048643



モード	消費電力	照射角度	照射距離	照射面積
Eco	2900ルーメン	10時間	33メートル	280カンデラ
Mid	5100ルーメン	5時間	43メートル	476カンデラ
High	9000ルーメン	2.5時間	64メートル	1040カンデラ



Ganz

ガンツ

大光量投光器シリーズ

GZ-315

定価 71,500円(税込) (税抜価格 65,000円)

白色COB LED

	14000 (Highモード時) ルーメン		1 メートル		IP64準拠		照射角度 160°		消費電力 135W
	2 (Highモード時) 時間								

独立可動式光源ユニット



本体180°回転可能



NEW



AC電源兼用

専用ブラケット (アクセサリ単品)

GZ-3BK

投光器用三脚(GZ-3TS)に取り付けて使用可能



本体サイズ：W150.0×H111.0×D75.0mm、本体質量：245g
JAN：4950654 048766 定価 3,300円(税込) (税抜価格 3,000円)



付属しています

スイッチ
背面部

- ▶温度センサー
温度センサーが本体の温度を管理し、本体が熱くなり過ぎることを防ぎます。
- ▶Lowバッテリーインジケータ
電池が無くなる前に、LEDが点滅してお知らせ。

- 本体サイズ(約)：W280.0×H210.0×D138.0mm
- 本体質量(約)：2630g
- 付属品：ブラケット、取り付けネジ×3個、フラットワッシャー×6個、スプリングワッシャー×6個、専用ACアダプター(15V/9A、コード長さ4m)
- 入り数：1×2
JAN：4950654 048780

Low	4000 ルーメン	8 時間	65 メートル	1084 カンデラ
Mid	7000 ルーメン	4.5 時間	89 メートル	1989 カンデラ
High	14000 ルーメン	2 時間	117 メートル	3461 カンデラ

※スペックは充電電池を使用した場合の数値です。

GZ-316

定価 15,180円(税込) (税抜価格 13,800円)

白色COB LED

暖色COB LED

	1200 (Highモード時) ルーメン		1 メートル		IP66準拠		照射角度 155°
	8 (Highモード時) 時間						



背面マグネット



ビルトインフック



NEW



付属しています

スイッチ
上部

- ▶Lowバッテリーインジケータ
- ▶1/4インチネジ穴(本体底面)
カメラ用などの取り付け可能。

- 本体サイズ(約)：W145.0×H82.0×D28.0mm
- 本体質量(約)：295g
- 付属品：専用ハードケース、USB Type-Cケーブル(50cm)
- 入り数：10×2
JAN：4950654 048797

昼白色	Eco 200 ルーメン	28 時間	19 メートル	89 カンデラ
	Mid 700 ルーメン	12 時間	38 メートル	284 カンデラ
	High 1200 ルーメン	8 時間	46 メートル	523 カンデラ
暖色	Eco 200 ルーメン	27 時間	19 メートル	94 カンデラ
	Mid 600 ルーメン	12 時間	34 メートル	296 カンデラ
	High 1200 ルーメン	8 時間	47 メートル	542 カンデラ
白色	Eco 200 ルーメン	22 時間	20 メートル	96 カンデラ
	Mid 700 ルーメン	12 時間	35 メートル	300 カンデラ
	High 1200 ルーメン	8 時間	48 メートル	578 カンデラ

専用ハードケース (アクセサリ単品)

GZ-3CBK

メッシュ
ポケット
付き

材質：表地 / EVAポリプロピレン、裏地 / ポリエステル、メッシュ部分 / ナイロン
JAN：4950654 047110 定価 1,650円(税込) (税抜価格 1,500円)

Ganz 投光器の主な機能

COB(面発光) LED



多重影になりにくい

充電電池・AC電源兼用

内蔵充電電池によりコードレスで使用できるため、持ち運びしやすい。AC電源使用時は長時間点灯させる事ができるため、状況に応じた使い分けが可能。



※GZ-316を除く

キャリングハンドル兼用スタンド



※GZ-316を除く

GZ-320

定価 12,100円(税込) (税抜価格 11,000円)

白色COB LED

	1700 (Highモード時) ルーメン		2 メートル		IP66準拠		照射角度 150°		消費電力 15W
	3 (Highモード時) 時間								

底面マグネット



別売アクセサリ取り付けホール

NEW



AC電源兼用

▶Lowバッテリーインジケータ

- 本体サイズ(約)：W145.0×H120.0×D83.0mm
- 本体質量(約)：580g
- 付属品：専用ACアダプター(5V/3A、コード長さ2m)
- 入り数：1×10
JAN：4950654 048773

スイッチ
背面部

Eco	400 ルーメン	11 時間	36 メートル	315 カンデラ
Mid	800 ルーメン	6 時間	51 メートル	657 カンデラ
High	1700 ルーメン	3 時間	71 メートル	1249 カンデラ

※スペックは充電電池を使用した場合の数値です。

GZ-314

定価 31,680円(税込) (税抜価格 28,800円)

白色COB LED

	6000 (Highモード時) ルーメン		1 メートル		IP64準拠		照射角度 150°		消費電力 60W
	3 (Highモード時) 時間								



別売アクセサリ取り付けホール



AC電源兼用

▶Lowバッテリーインジケータ

- 本体サイズ(約)：W210.0×H185.0×D120.0mm
- 本体質量(約)：1560g
- 付属品：専用ACアダプター(12V/5A、コード長さ3m)
- 入り数：1×4
JAN：4950654 046120

スイッチ
背面部

Eco	1500 ルーメン	9 時間	36 メートル	332 カンデラ
Mid	3000 ルーメン	6.5 時間	53 メートル	704 カンデラ
High	6000 ルーメン	3 時間	74 メートル	1375 カンデラ

※スペックは充電電池を使用した場合の数値です。



ヘッドが180°回る! 折りたたむための!! 2軸可動式ワークライトシリーズ

GZ-223

チップタイプ白色LED
白色COB LED

☀️	650 (Highモード時) ルーメン
🕒	3 (Highモード時) 時間

✓	2メートル
☔	IP64 準拠
📐	照射角度 メインLED 165°

リチウムイオン充電電池
3.7V 3,350mAh(内蔵)
充電時間: 約5時間
電池寿命: 充放電 約500回

COB(面発光) LED



充電インジケータ



- ▶ トップライト
- ▶ ダブル背面フック
- ▶ 底面マグネット


定価 11,000円(税込)
(税抜価格 10,000円)

- 本体サイズ(約): W38.0 × H325.0 × D45.5mm
- 本体質量(約): 280g
- 付属品: 専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)
- 入り数: 10 × 2
JAN: 4950654 048803

	☀️	🕒	📐	🔍
トップライト	50 ルーメン	18 時間	18 メートル	19 カンデラ
Eco	250 ルーメン	9 時間	9 メートル	115 カンデラ
High	650 ルーメン	3 時間	32 メートル	258 カンデラ



NEW

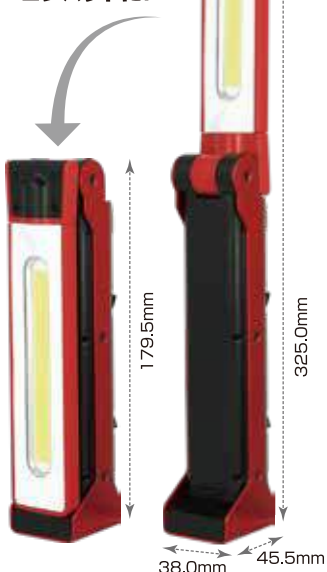折りたたんで
コンパクトに!

ヘッド部が回る!



GZ-210

チップタイプ白色LED
白色COB LED

☀️	125 (Highモード時) ルーメン
🕒	3 (Highモード時) 時間

✓	2メートル
☔	IP64 準拠
📐	照射角度 メインLED 170°

リチウムイオン充電電池
3.7V 800mAh(内蔵)
充電時間: 約2時間
電池寿命: 充放電 約500回

COB(面発光) LED



充電インジケータ




- ▶ トップライト
- ▶ 背面フック
- ▶ 底面マグネット

定価 7,590円(税込)
(税抜価格 6,900円)

- 本体サイズ(約): W30.5 × H220.0 × D36.5mm
- 本体質量(約): 130g
- 付属品: 専用Micro USBケーブル(50cm)
- 入り数: 10 × 4
JAN: 4950654 043624

	☀️	🕒	📐	🔍
トップライト	35 ルーメン	5 時間	7 メートル	14 カンデラ
Eco	40 ルーメン	10 時間	9 メートル	19 カンデラ
High	125 ルーメン	3 時間	15 メートル	59 カンデラ

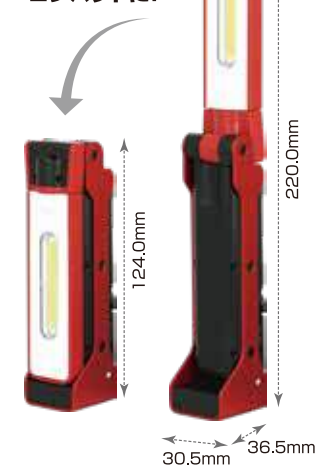折りたたんで
コンパクトに!

ヘッド部が回る!



ガンツ

ハンディワークライトシリーズ

主な機能

COB(面発光) LED



COB(面発光)LEDは多数のLEDチップを基板に直接実装した光源。独立したLEDチップを並べた多灯式に比べ、光源が1つで済むため多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。

トップライト搭載



ハンディツールとしても使えるトップライト搭載。

180°可動式背面マグネット付きフックスタンド



フックスタンド



背面マグネット



180°可動するマグネット付きフックスタンドで場面に応じた使い方ができる。

充電インジケータ



充電インジケータ&バッテリーインジケータ
誤挿入防止 専用Micro USBケーブル

GZ-121

チップタイプ白色LED
白色COB LED

☀️	270 (Highモード時) ルーメン
🕒	4 (Highモード時) 時間

✓	2メートル
☔	IP64 準拠
📐	照射角度 メインLED 150°

リチウムポリマー充電電池
3.7V 1,600mAh(内蔵)
充電時間: 約 2.5時間
電池寿命: 充放電 約 500回

▶ Lowバッテリーインジケータ



定価 6,380円(税込)
(税抜価格 5,800円)

- 本体サイズ(約): W47.0 × H123.0 × D24.0mm
- 本体質量(約): 113g
- 付属品: 専用Micro USBケーブル(50cm)
- 入り数: 10 × 2
JAN: 4950654 045109

	☀️	🕒	📐	🔍
トップライト	50 ルーメン	12 時間	9 メートル	21 カンデラ
Eco	135 ルーメン	8 時間	15 メートル	56 カンデラ
High	270 ルーメン	4 時間	22 メートル	117 カンデラ

GZ-122

チップタイプ白色LED
白色COB LED

☀️	550 (Highモード時) ルーメン
🕒	3.5 (Highモード時) 時間

✓	2メートル
☔	IP64 準拠
📐	照射角度 メインLED 150°

リチウムポリマー充電電池
3.7V 2,800mAh(内蔵)
充電時間: 約 3.5時間
電池寿命: 充放電 約 500回

▶ Lowバッテリーインジケータ



定価 7,590円(税込)
(税抜価格 6,900円)

- 本体サイズ(約): W55.0 × H156.0 × D29.0mm
- 本体質量(約): 185g
- 付属品: 専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)
- 入り数: 10 × 2
JAN: 4950654 045116

	☀️	🕒	📐	🔍
トップライト	50 ルーメン	20 時間	9 メートル	22 カンデラ
Eco	230 ルーメン	8 時間	20 メートル	96 カンデラ
High	550 ルーメン	3.5 時間	30 メートル	225 カンデラ

GZ-123

チップタイプ白色LED
白色COB LED

☀️	700 (Highモード時) ルーメン
🕒	3 (Highモード時) 時間

✓	2メートル
☔	IP64 準拠
📐	照射角度 メインLED 150°

リチウムポリマー充電電池
3.7V 4,600mAh(内蔵)
充電時間: 約 6時間
電池寿命: 充放電 約 500回

▶ Lowバッテリーインジケータ



定価 10,120円(税込)
(税抜価格 9,200円)

- 本体サイズ(約): W55.0 × H182.0 × D29.0mm
- 本体質量(約): 220g
- 付属品: 専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)
- 入り数: 10 × 2
JAN: 4950654 045123

	☀️	🕒	📐	🔍
トップライト	50 ルーメン	25 時間	9 メートル	22 カンデラ
Eco	230 ルーメン	13 時間	19 メートル	93 カンデラ
Mid	400 ルーメン	8.5 時間	26 メートル	173 カンデラ
High	700 ルーメン	3 時間	35 メートル	300 カンデラ

菌の増殖を防ぐ、銀イオン抗菌加工ワークライト

GZ-AG123

定価 11,000円(税込) (税抜価格 10,000円)

チップタイプ白色LED
白色COB LED

☀️	700 (Highモード時) ルーメン
🕒	3 (Highモード時) 時間

✓	2メートル
☔	IP64 準拠
📐	照射角度 メインLED 150°



NEW

リチウムポリマー充電電池3.7V 4,600mAh(内蔵)
充電時間: 約 6時間 電池寿命: 充放電 約 500回

▶ Lowバッテリーインジケータ

電池が無くなる前に、LEDが点滅してお知らせ。

- 本体サイズ(約): W55.0 × H182.0 × D29.0mm
- 本体質量(約): 220g
- 付属品: 専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)
- 入り数: 10 × 2
JAN: 4950654 050158

	☀️	🕒	📐	🔍
トップライト	50 ルーメン	25 時間	9 メートル	22 カンデラ
Eco	230 ルーメン	13 時間	19 メートル	93 カンデラ
Mid	400 ルーメン	8.5 時間	26 メートル	173 カンデラ
High	700 ルーメン	3 時間	35 メートル	300 カンデラ



抗菌効果		
抗菌の試験を行った試験機関名	試験方法	
一般財団法人 カケンテストセンター	JIS Z 2801準拠 耐水・耐光区分1 試験実施済み	
試験結果	抗菌方法	抗菌加工を行っているパーツ
抗菌活性値2.0以上 (試験菌種: 黄色ブドウ球菌、大腸菌) 報告書発行番号: TH-21-060176 承認番号: No.22-0005	パーツ素材に膜りこみ	ABS・PC・ラバー

スイッチ
側面部

Ganz

ガンツ

バータイプワークライトシリーズ

主な機能

COB(面発光) LED



トップライト搭載



チャージングインジケータ



背面マグネット



背面マグネットを利用すれば両手が使えて作業効率アップ。



GZ-704

チップタイプ白色LED
白色COB LED

	700	(Highモード時) ルーメン
	3	(Highモード時) 時間
	1	メートル
	IP54	準拠
	115°	照射角度 メインLED

リチウムイオン充電電池
3.7V 2,600mAh(内蔵)
充電時間：約 4時間
電池寿命：充放電 約 500回

▶Lowバッテリーインジケータ
電池が無くなる前に、LEDが点滅してお知らせ。



GZ-703

チップタイプ白色LED
白色COB LED

	500	(Highモード時) ルーメン
	3	(Highモード時) 時間
	1	メートル
	IP54	準拠
	115°	照射角度 メインLED

リチウムイオン充電電池
3.7V 1,750mAh(内蔵)
充電時間：約 4時間
電池寿命：充放電 約 500回

▶Lowバッテリーインジケータ



GZ-701

チップタイプ白色LED
白色COB LED

	100	(Highモード時) ルーメン
	2.5	(Highモード時) 時間
	1	メートル
	IP54	準拠
	110°	照射角度 メインLED

リチウムイオン充電電池
3.7V 600mAh(内蔵)
充電時間：約 3時間
電池寿命：充放電 約 500回

▶Lowバッテリーインジケータ

定価 5,720円(税込)
(税抜価格 5,200円)

- 本体サイズ(約)：W34.7 × H116.2 × D12.2mm
- 本体質量(約)：52g
- 付属品：専用充電ケーブル
- 入り数：40 × 1
- JAN：4950654 038842

トップライト	50 ルーメン	5 時間	7 メートル	15 カンデラ
Eco	50 ルーメン	5 時間	7 メートル	15 カンデラ
High	100 ルーメン	2.5 時間	11 メートル	35 カンデラ

GZ-702

チップタイプ白色LED
白色COB LED

	250	(Highモード時) ルーメン
	3	(Highモード時) 時間
	1	メートル
	IP54	準拠
	115°	照射角度 メインLED

リチウムイオン充電電池
3.7V 1,200mAh(内蔵)
充電時間：約 4時間
電池寿命：充放電 約 500回

▶Lowバッテリーインジケータ



定価 8,910円(税込)
(税抜価格 8,100円)

- 本体サイズ(約)：W35.0 × H200.0 × D12.2mm
- 本体質量(約)：91g
- 付属品：専用充電ケーブル、専用ACアダプター(5V/1A)
- 入り数：20 × 1
- JAN：4950654 038859

トップライト	50 ルーメン	8 時間	7 メートル	15 カンデラ
Eco	80 ルーメン	8 時間	8 メートル	20 カンデラ
High	250 ルーメン	3 時間	16 メートル	70 カンデラ

トップライト

狭い隙間を照らすのに最適な懐中電灯のように使用可能



ダブル背面マグネット

2箇所でしっかり固定できる

ダブル背面マルチフック

格納可能な2つのフックで安定して吊るせる



本体直接充電も可能

誤挿入防止
専用Micro USBケーブル



GZ-613

定価 19,030円(税込)(税抜価格 17,300円)

チップタイプ白色LED
白色COB LED

	1100	(Highモード時) ルーメン
	6	(Highモード時) 時間
	2	メートル
	IP64	準拠
	215°	照射角度 メインLED


面発光(COB)LED×3個搭載

3つのCOB LED搭載で後方にまで光が届く照射角215°の驚きのワイド照射を実現



チャージングインジケータ/バッテリーインジケータ

長押しすることで電池残量の目安を表示



▶Lowバッテリーインジケータ

リチウムイオン充電電池 3.7V 9,000mAh 33.3Wh(内蔵)
充電時間：約 5時間 電池寿命：充放電 約 300回



専用充電スタンド対応



- 本体サイズ(約)：【本体】W39.1 × H352.0 × D33.5mm
【充電用スタンド】W76.0 × H120.9 × D65.1mm
- 本体質量(約)：360g
- 付属品：専用充電スタンド、専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/2A)
- 入り数：5 × 2
- JAN：4950654 048100

トップライト	100 ルーメン	49 時間	44 メートル	488 カンデラ
Eco	300 ルーメン	27 時間	20 メートル	104 カンデラ
Mid	680 ルーメン	10 時間	31 メートル	241 カンデラ
High	1100 ルーメン	6 時間	37 メートル	351 カンデラ

Ganz

ガンツ

高演色ワークライト

高演色(Ra95) COB LED

高演色とは、対象物の色合いが変わることなく見えること。太陽光を100として、それを最大とする演色評価数(Ra)の数値が高いものほど本来の色味を表現することができる。対象物の色をよりはっきりと照らし出すため、色の違いを確認する検査に適している。ジェントスの高演色ライトはコンパクトで高い耐久性をほこり、太陽光(Ra100)と同じように対象物を照らすことができる高演色LED(Ra95)を搭載している。

白色COB LEDで照射



高演色(Ra95)COB LEDで照射



GZ-103SU

定価 18,810円(税込)(税抜価格 17,100円)


高演色(Ra95)白色COB LED

	340	(Highモード時) ルーメン
	3	(Highモード時) 時間
	2	メートル
	IP54	準拠
	120°	照射角度

▶底面マグネット付き180°可動式グリップ

▶背面クリップ

▶背面フック



リチウムイオン充電電池 3.7V 4,400mAh(内蔵)
充電時間：約 3.5時間 電池寿命：充放電 約 500回

- 本体サイズ(約)：W56.0 × H184.0 × D25.0mm
- 本体質量(約)：285g
- 付属品：Micro USBケーブル、防汚カバー×4枚、専用ACアダプター(5V/2A)
- 入り数：20 × 1
- JAN：4950654 036589

Eco	170 ルーメン	6 時間	15 メートル	60 カンデラ
High	340 ルーメン	3 時間	22 メートル	120 カンデラ

Gantz

ハンディワークライトシリーズ

GZ-011

定価 7,590円(税込)(税抜価格 6,900円)

チップタイプ白色LED 白色COB LED

	150	(Highモード時) ルーメン
	2.5	(Highモード時) 時間

2メートル	IP66準拠	照射角度 メインLED 165°

 リチウムイオン充電電池 3.7V 800mAh(内蔵)
 充電時間: 約 2.5時間 電池寿命: 充放電 約500回

 面発光LEDによる
ワイドな照射範囲

 底面マグネット付き
180°可動式グリップ

背面クリップ

トップライト搭載

※意匠登録 第1664510号



チャージングインジケータ

誤挿入防止 専用Micro USBケーブル

- 本体サイズ(約): W30.5 × H157.5 × D21.4mm
- 本体質量(約): 97g
- 付属品: 専用Micro USBケーブル(50cm)
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 043617

トップライト	110 ルーメン	3 時間	14 メートル	50 カンデラ
Eco	50 ルーメン	7 時間	10 メートル	25 カンデラ
High	150 ルーメン	2.5 時間	17 メートル	75 カンデラ



UVワークライト

GZ-001UV

 定価 8,360円(税込)
(税抜価格 7,600円)

チップタイプ白色LED チップタイプUV LED 白色COB LED

	365	(UV点灯時) nm
	120	(メインライト) ルーメン
	2.5	(メインライト/UVライト) 時間

2メートル	IP54準拠	照射角度 メインLED 120°

 リチウムイオン充電電池 3.7V 750mAh(内蔵)
 充電時間: 約 3時間 電池寿命: 充放電 約 500回

- ▶底面マグネット付き180°可動式グリップ
- ▶背面クリップ
- ▶Lowバッテリーインジケータ

UVライト

UV(紫外線)とは光の波長が400nmまでの光のこと。ジェントスのUVライトはコンパクトで高い耐久性をほこるワイドな光のワークライト。蛍光剤を使用した検査や検証に適しており、非破壊検査においても蛍光塗料をはっきりと確認する事ができる。また、修理や塗装の際の色ムラ確認にも役立つ。



- 本体サイズ(約): W28.0 × H145.0 × D22.0mm
- 本体質量(約): 84g
- 付属品: Micro USBケーブル
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 039368

トップライト	High 80 ルーメン	2.5 時間	23 メートル	135 カンデラ
	Eco 40 ルーメン	5.5 時間	16 メートル	65 カンデラ
メインライト	120 ルーメン	2.5 時間	12 メートル	42 カンデラ
UV ライト	-	2.5 時間	-	-



IFS / National Institute for Fusion Science

国内防爆認証取得 防爆ライトシリーズ

使用可能場所について

- 使用する前に、立ち入る可能性があるすべての危険区域を確認してください。
- 各製品は爆発性ガス・粉塵が存在する可能性のある炭鉱では使用できません。
- 各製品はゾーン1、2、21、22で 사용할 ことができます。ゾーン0、20として定められた「爆発性雰囲気」が連続的または長期的に存在する場所」では使用できません。

ゾーン1または21

爆発性雰囲気が頻繁に発生する可能性がある場所(例:タンク等の開口部)

爆発性雰囲気が発生する可能性が小さく、また生成しても短時間しか持続しない場所(例:装置の故障)

ゾーン2または22

爆発性雰囲気が発生する可能性が小さく、また生成しても短時間しか持続しない場所(例:装置の故障)

各製品は1気圧における自然発火温度が135℃以下の可燃性ガス、蒸気が存在する危険環境区域内及び85℃(GZ-BH10は100℃)以下の粉塵が存在する危険環境区域内で使用可能です。この保護機能は、二硫化炭素、亜硝酸エチル、硝酸エチルを除くガス及び伝導性のある粉塵に対応しています。

グループ	ゾーン (危険場所の分類)	EPL (機器保護レベル)
I (鉱山)	-	Ma
	-	Mb
II (ガス)	0	Ga
	1	Gb
	2	Gc
III (粉塵)	20	Da
	21	Db
	22	Dc

※黄色部分はジェントスの防爆製品の対応可能範囲です。

GZ-BH10

定価 19,030円(税込)(税抜価格 17,300円)

白色COB LED

	200	(Highモード時) ルーメン
	2.5	(Highモード時) 時間

1メートル	IP65準拠	照射角度 110°

COB(面発光)LEDによるワイドな照射範囲

防爆構造電気機械器具型式検定合格番号:

CML 17JPN2127X

Exマーキング: Ex ib IIC T4 Gb Ex ib IIIC T100°C Db


 DISON IFR18650 リチウムイオン充電電池
 3.2V 1,400mAh 4.48Wh(内蔵)
 充電時間: 約 3時間 電池寿命: 充放電 約 500回

▶120°可動式ヘッド

- 本体サイズ(約): W90.0 × H47.0 × D52.0mm
- 本体質量(約): 195g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、専用充電ケーブル、専用ACアダプター(5V/1A)
- 入り数: 20 × 1
- JAN: 4950654 037739

スイッチ 側面部				
Eco	75 ルーメン	8 時間	10 メートル	25 カンデラ
High	200 ルーメン	2.5 時間	15 メートル	60 カンデラ

GZ-BA30

定価 31,680円(税込)(税抜価格 28,800円)

白色COB LED

	300	(Highモード時) ルーメン
	3	(Highモード時) 時間

1メートル	IP65準拠	照射角度 110°

COB(面発光)LEDによるワイドな照射範囲

防爆構造電気機械器具型式検定合格番号:

CML 17JPN2126X

Exマーキング: Ex ib IIC T4 Gb Ex ib IIIC T85°C Db


 DISON IFR18650 リチウムイオン充電電池
 3.2V 2,800mAh 8.96Wh(内蔵)
 充電時間: 約 3時間 電池寿命: 充放電 約 500回

- ▶底面マグネット付き180°可動式グリップ
- ▶背面クリップ ▶背面フック

- 本体サイズ(約): W69.5 × H220.0 × D37.6mm
- 本体質量(約): 405g
- 付属品: 専用充電ケーブル、専用ACアダプター(5V/2A)
- 入り数: 10 × 1
- JAN: 4950654 037746

スイッチ 背面部				
Eco	120 ルーメン	8 時間	13 メートル	45 カンデラ
High	300 ルーメン	3 時間	20 メートル	110 カンデラ

GZ-BF50

定価 82,280円(税込)(税抜価格 74,800円)

白色COB LED

	1500	(Highモード時) ルーメン
	2	(Highモード時) 時間

1メートル	IP65準拠	照射角度 100°	消費電力 14W

COB(面発光)LEDによるワイドな照射範囲


 DISON IFR18650 リチウムイオン充電電池
 19.2V 1,400mAh 26.88Wh(内蔵)
 充電時間: 約 2時間 電池寿命: 充放電 約 500回

- ▶キャリングハンドル兼用スタンド
- ▶本体180°回転
- ▶底面すべり止め加工

- 本体サイズ(約): W267.9 × H166.6 × D120.0mm
- 本体質量(約): 3600g
- 付属品: 専用ACアダプター(21.6V/1A、コード長さ5m)
- 入り数: 2 × 1
- JAN: 4950654 037753

スイッチ 背面部				
Eco	375 ルーメン	8 時間	22 メートル	130 カンデラ
Mid	750 ルーメン	4 時間	35 メートル	320 カンデラ
High	1500 ルーメン	2 時間	51 メートル	660 カンデラ

防爆構造電気機械器具型式検定合格番号:

CML 17JPN1125X

Exマーキング: Ex db eb mb IIC T4 Gb Ex tb IIIC T85°C Db

Explorer

エクスプローラー

アイコン説明


※ランタンは用途上、照射特性の表記はしていません。



キャンドルモード搭載
暖色光量がランダムに変化し、ろうそくの炎のようなゆれを再現する機能。



光の色表示
ランタンの光色を表記。



ランダムキャンドルモード搭載
よりリアリティを追求した、ろうそくの炎のようなゆれを再現する機能。

アウトドアや災害時など幅広く活躍するLEDランタン

外部機器への給電機能搭載! 高性能 & 高耐久の充電式ランタン

EX-300H

チップタイプ白色LED チップタイプ暖色LED

最大時 1300 ルーメン
6~270 時間

10メートル

IP68 準拠

光の色
白色 昼白色 暖色

専用リチウムポリマー充電電池 3.7V 5,000mAh(付属)
充電時間: 約 6 時間 電池寿命: 充放電 約 300 回
※専用充電電池【型番: EX-50CB】 JAN: 4950654 047134



単1×3本も使用可能

▶スムーズディマーコントロール
各モード点灯時にスイッチを長押しすると明るさの調節が可能。
※キャンドルモードを除く

▶3色調色機能

●本体サイズ(約): φ102.2 × 189.0mm
●本体質量(約): 680g
●付属品: Micro USBケーブル(50cm)、ハンガーフック、専用充電電池
●入り数: 10 × 1
JAN: 4950654 046267

		光の色	時間	明るさ	消費電力
白色	弱	50 ルーメン	174 時間	5 メートル	6 カンデラ
	強	1300 ルーメン	6 時間	20 メートル	100 カンデラ
昼白色	弱	30 ルーメン	210 時間	4 メートル	4 カンデラ
	強	820 ルーメン	11 時間	17 メートル	72 カンデラ
暖色	弱	20 ルーメン	270 時間	3 メートル	3 カンデラ
	強	490 ルーメン	16 時間	13 メートル	45 カンデラ
キャンドル	-	-	42 時間	-	-

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。

ビルトインフック

ハンガーフック付属

USBで充電・給電が可能

充電 給電

●USB給電出力:5V / 1A



スイッチ正面部

焚き火色のような超暖色LED搭載!! スタンダードLEDランタン

EX-X777D

チップタイプ暖色LED

(Highモード時) 420 ルーメン
34~110 時間

2メートル

IP64 準拠

ランダムキャンドルモード搭載

光の色
暖色

単1形アルカリ電池 × 3本(別売)

乾電池式

NEW



外せるストライプトップカバー

ビルトインフック



●本体サイズ(約): W102.4 × H184.1 × D87.3mm
●本体質量(約): 802g
●付属品: ハンガーフック
●入り数: 10 × 1
JAN: 4950654 050073

	光の色	時間	明るさ	消費電力
High	420 ルーメン	34 時間	25 メートル	160 カンデラ
Eco	170 ルーメン	110 時間	16 メートル	61 カンデラ
キャンドル	-	890 時間	-	-

スイッチ正面部

EX-1300D

チップタイプ白色LED チップタイプ暖色LED

最大時 1300 ルーメン
7~350 時間

IPX4 準拠

光の色
白色 昼白色 暖色

単1形アルカリ電池 × 4本(別売)

乾電池式

▶スローライティングスイッチ
▶3色調色機能
▶取外し可能なグローブ

●本体サイズ(約): φ129.0 × 246.0mm
●本体質量(約): 1220g
●付属品: ハンガーフック
●入り数: 5 × 2
JAN: 4950654 042948

		光の色	時間	明るさ	消費電力
白色	強	1300 ルーメン	7 時間	43 メートル	455 カンデラ
	弱	140 ルーメン	260 時間	14 メートル	45 カンデラ
昼白色	強	660 ルーメン	16 時間	29 メートル	210 カンデラ
	弱	90 ルーメン	350 時間	11 メートル	30 カンデラ
暖色	強	600 ルーメン	16 時間	29 メートル	205 カンデラ
	弱	80 ルーメン	350 時間	11 メートル	30 カンデラ
キャンドル	-	-	300 時間	-	-

スイッチ正面部



ムーディーに空間を演出!! フィラメントLEDランタン

フィラメントタイプ暖色LED

EX-700F

(最大時) 700 ルーメン
8~354 時間

IPX4 準拠

光の色
暖色

単1形アルカリ電池 × 3本(別売)

乾電池式

▶光量メモリー機能
消灯前の明るさを記憶し再度点灯させた時に同じ明るさで点灯する事ができる機能。

フィラメントLEDとは
LED素子を細長い形状にしたことで、フィラメントのような光を再現でき、照らす場所をよりムーディーに演出できる。



●本体サイズ(約): φ101.5 × 203.0mm
●本体質量(約): 779g
●付属品: ハンガーフック
●入り数: 8 × 2
JAN: 4950654 048322

	光の色	時間	明るさ	消費電力
強	700 ルーメン	8 時間	21 メートル	111 カンデラ
弱	30 ルーメン	354 時間	4 メートル	5 カンデラ
キャンドル	-	200 時間	-	-

スイッチ正面部



NEW



※意匠登録 第1627818号



調色・調光(スムースティマーコントロール)機能

白色、昼白色、暖色と光の色を切り替えることができる(調色)。各光色点灯時、スイッチを長押しすると明るさを無段階で調節できるため、使用シーンに応じて異なる雰囲気演出できる。

※キャンドルモードを除く



乾電池(単1・単3・単4)と充電電池が使用可能! スタイリッシュランタン

チップタイプ白色LED チップタイプ暖色LED

EX-366D
 1000 (最大時) ルーメン
 11~340 時間



単1形アルカリ電池×3本(別売)

※専用充電電池(別売)

【型番: EX-50CB】 JAN: 4950654 047134

乾電池式

専用充電電池 使用可能

単3、単4乾電池用
カートリッジスペーサー付属で
単3形アルカリ電池×6本(別売)
単4形アルカリ電池×6本(別売)
でも使用可能



- 本体サイズ(約): φ106.9 × 195.3mm
- 本体質量(約): 872g
- 付属品: ハンガーフック、カートリッジスペーサー
- 入り数: 10 × 1
- JAN: 4950654 044089

		🔦	🕒	📏	💡
白色	弱	120ルーメン	160時間	12メートル	36カンデラ
	強	1000ルーメン	11時間	36メートル	318カンデラ
昼白色	弱	100ルーメン	210時間	11メートル	30カンデラ
	強	840ルーメン	27時間	31メートル	240カンデラ
暖色	弱	50ルーメン	340時間	8メートル	17カンデラ
	強	360ルーメン	39時間	21メートル	108カンデラ
キャンドル	-	-	210時間	-	-

※スペックは単1形アルカリ電池を使用した場合の数値です。

小型&多機能! スタンダードランタン

チップタイプ白色LED チップタイプ暖色LED

EX-036D

450 (最大時) ルーメン
 18~255 時間



単3形アルカリ電池 × 6本(テスト用付属)

eneloop 使用可能

乾電池式

▶スローライティングスイッチ
ゆっくりと明るく/暗くなり、点灯/消灯する機能。

- 本体サイズ(約): φ73.0 × 158.0mm
- 本体質量(約): 400g
- 付属品: ハンガーフック、テスト用電池
- 入り数: 10 × 2
- JAN: 4950654 042955

		🔦	🕒	📏	💡
白色	強	450ルーメン	18時間	22メートル	125カンデラ
	弱	70ルーメン	128時間	9メートル	20カンデラ
昼白色	強	260ルーメン	34時間	18メートル	75カンデラ
	弱	40ルーメン	225時間	7メートル	13カンデラ
暖色	強	210ルーメン	39時間	15メートル	55カンデラ
	弱	30ルーメン	255時間	6メートル	10カンデラ
キャンドル	-	-	80時間	-	-

スイッチ
正面部



主な機能

フローティング機能



水に浮くので万が一水に落としても拾いやすい。

耐水・1m防水



濡れても水に浸かっても使えるので雨でも安心。

ビルトインカラビナフック



本体を逆さまに吊るせるのでテント内の照明に便利。

キャリングハンドル



シャドーレストップカバー



クロップ全体が発光し影ができない。

1m防水 & 水に浮くフローティング機能! コンパクトLEDランタン

チップタイプ白色LED

EX-200PB

580 (Highモード時) ルーメン
 10~111 時間



リチウムポリマー充電電池 3.7V 2,700mAh(内蔵)
 充電時間: 約 3.5 時間 電池寿命: 充放電 約 300 回

NEW



- 本体サイズ(約): φ78.0 × 141.5mm
- 本体質量(約): 277g
- 付属品: Micro USBケーブル(50cm)
- 入り数: 10 × 2
- JAN: 4950654 048414

	🔦	🕒	📏	💡
High	580ルーメン	10時間	16メートル	63カンデラ
Mid	240ルーメン	25時間	10メートル	26カンデラ
Eco	20ルーメン	111時間	3メートル	2カンデラ

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。



電池残量と充電状態を知らせるインジケーター



USB給電機能(5V/1A)

スイッチ
正面部

EX-236D

チップタイプ暖色LED

430 (Highモード時) ルーメン
 10~142 時間



単3形アルカリ電池 × 6本(テスト用付属)

乾電池式



- 本体サイズ(約): φ78.0 × 141.5mm
- 本体質量(約): 355g
- 付属品: テスト用電池
- 入り数: 10 × 2
- JAN: 4950654 046274

	🔦	🕒	📏	💡
High	430ルーメン	10時間	14メートル	46カンデラ
Mid	240ルーメン	18時間	10メートル	24カンデラ
Eco	20ルーメン	142時間	3メートル	2カンデラ
キャンドル	-	60時間	-	-

スイッチ
正面部



電池残量を知らせるインジケーター

3色調色・調光可能! コンパクトLEDランタン

チップタイプ白色LED チップタイプ暖色LED

☀️ **440** (最大時) ルーメン
🕒 **8~100** 時間

✓ 1メートル
IP64準拠

☀️ 光の色
白色 昼白色 暖色

🕯️ キャンドルモード搭載

乾電池式

エネルギー
充電式エボルタ
使用可能

単3形アルカリ電池 × 4本(テスト用付属)

▶スムースディマーコントロール
各モード点灯時にスイッチを長押しすると明るさの調節が可能。 ※キャンドルモードを除く

- 本体サイズ(約): φ59.0 × 132.0mm
- 本体質量(約): 242g
- 付属品: テスト用電池
- 入り数: 10 × 2
- JAN: 4950654 046281

		☀️	🕒	📏	💡
白色	強	440ルーメン	8時間	26メートル	164カンデラ
	弱	30ルーメン	78時間	7メートル	12カンデラ
昼白色	強	240ルーメン	17時間	19メートル	87カンデラ
	弱	20ルーメン	100時間	6メートル	10カンデラ
暖色	強	170ルーメン	23時間	16メートル	67カンデラ
	弱	20ルーメン	91時間	6メートル	9カンデラ
キャンドル	-	-	55時間	-	-



ビルトインフック

外せるストラップ
トップカバー

光のムラを最小限に抑えて、均一に照射するカバー。

スイッチ
正面部

EX-AG334D

菌の増殖を防ぐ、銀イオン抗菌加工ランタン

チップタイプ白色LED チップタイプ暖色LED

☀️ **440** (最大時) ルーメン
🕒 **8~100** 時間

✓ 1メートル
IP64準拠

☀️ 光の色
白色 昼白色 暖色

🕯️ キャンドルモード搭載

乾電池式

エネルギー
充電式エボルタ
使用可能

単3形アルカリ電池 × 4本(テスト用付属)

▶スムースディマーコントロール

- 本体サイズ(約): φ59.0 × 132.0mm
- 本体質量(約): 242g
- 付属品: テスト用電池
- 入り数: 10 × 2
- JAN: 4950654 050141

		☀️	🕒	📏	💡
白色	強	440ルーメン	8時間	26メートル	164カンデラ
	弱	30ルーメン	78時間	7メートル	12カンデラ
昼白色	強	240ルーメン	17時間	19メートル	87カンデラ
	弱	20ルーメン	100時間	6メートル	10カンデラ
暖色	強	170ルーメン	23時間	16メートル	67カンデラ
	弱	20ルーメン	91時間	6メートル	9カンデラ
キャンドル	-	-	55時間	-	-



ビルトインフック

外せるストラップ
トップカバー

NEW

銀イオン
抗菌
Ag+スイッチ
正面部

抗菌効果	抗菌の試験を行った試験機関名	試験方法	試験結果	抗菌方法	抗菌加工を行っているパーツ
一般財団法人 カケンテストセンター	JIS Z 2801準拠 耐水・耐光区分 1試験実施済み	抗菌活性値2.0以上 (試験菌種: 黄色ブドウ球菌、大腸菌) 報告書発行番号: TH-21-060176 承認番号: No.22-0005	パーツ素材 に練りこみ	ABS・PC・ラバー	

PL-400R

3色調色可能! 常夜灯としても使えるナイトモード搭載! LEDパネルランタン

チップタイプ白色LED チップタイプ暖色LED

☀️ **1300** (白色モード時) ルーメン
🕒 **2.5~10** 時間

✓ 2メートル
IP66準拠

📏 1m
IP67準拠

☀️ 光の色
白色 昼白色 暖色

本体充電
USB
充電式

リチウムイオン充電電池 3.7V 4,000mAh(内蔵)
充電時間: 約 6 時間 電池寿命: 充放電 約 500 回

- 本体サイズ(約): W152.7 × H111.6 × D33.3mm
- 本体質量(約): 298g
- 付属品: ハンガーフック、Micro USBケーブル(50cm)
- 入り数: 10 × 2
- JAN: 4950654 046298

				
ナイトモード	7ルーメン	189時間	3メートル	3カンデラ
暖色	280ルーメン	10時間	21メートル	112カンデラ
昼白色	550ルーメン	5時間	30メートル	230カンデラ
白色	1300ルーメン	2.5時間	46メートル	533カンデラ

常夜灯としても使える
ナイトモード可動式マグネット付き
スタンドスイッチ
背面部

LED LANTERN UNO

主な機能

ランタンとフラッシュライトの2Wayスタイル

ランタン(暖色)

トップライト(白色)

2通りの充電方法

充電電池直接充電

本体充電

三脚用ネジ穴

(1/4インチ)

スイッチのダブルクリックでいつでも好きなタイミングで簡単にランタンとトップライトを切替可能

充電電池にUSBデバイスをつなげば給電も可能

三脚に直接固定が可能

ハンドル

底面マグネット

ビルトインスタンド

インジケーター

不使用時は収納可能

鉄面につけて使用可能

引き出して使えば転倒防止に

電池残量/充電状況が一目でわかる

フラッシュライトとしても使用可能なトップライト搭載! 多機能コンパクトLEDランタン

チップタイプ白色LED チップタイプ暖色LED

UN-1R

☀️ **350** (Highモード時) ルーメン
🕒 **24~150** 時間

✓ 1メートル
IPX4準拠

☀️ 光の色
暖色

専用リチウムイオン充電電池 3.7V 4,000mAh 14.8Wh(付属)
充電時間: 約 8 時間 電池寿命: 充放電 約 300 回

※専用充電電池(型番: UN-1SB) JAN: 4950654 049862

トップライト

☀️ **200** (Highモード時) ルーメン
🕒 **25~190** 時間

ランタン

NEW

本体充電
USB
充電式
充電電池直接充電

- 本体サイズ(約): W45.8 × H118.5 × D37.2mm
- 本体質量(約): 174g
- 付属品: USB Type-Cケーブル(50cm)、専用充電電池
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 049145

		☀️	🕒	📏	💡
トップ ライト	Super Eco	5ルーメン	150時間	15メートル	63カンデラ
	Eco	25ルーメン	90時間	32メートル	257カンデラ
	Mid	150ルーメン	40時間	72メートル	1305カンデラ
	High	350ルーメン	24時間	109メートル	3020カンデラ
ランタン	Super Eco	5ルーメン	190時間	2メートル	2カンデラ
	Eco	15ルーメン	130時間	4メートル	4カンデラ
	Mid	100ルーメン	50時間	9メートル	23カンデラ
	High	200ルーメン	25時間	13メートル	44カンデラ

スイッチ
正面部

▶モードメモリー機能

消灯前のモードを記憶し再度点灯させた時に同じモードで点灯する事ができる機能。

Super Ecoモードで2週間以上点灯可能! 充電電池/乾電池兼用ランタン

チップタイプ白色LED

EX-180H

☀️ **500** (Highモード時) ルーメン
🕒 **10~400** 時間

✓ 1メートル
IP66準拠

☀️ 光の色
白色

専用リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,800mAh(付属)
充電時間: 約 4 時間 電池寿命: 充放電 約 500 回

※専用充電電池(型番: GD-02SB) JAN: 4950654 047844

NEW

本体充電
USB
充電式
充電電池直接充電

単3×3本も使用可能



- 本体サイズ(約): φ96.0 × 167.1mm
- 本体質量(約): 274g
- 付属品: Micro USBケーブル(50cm)、ムーバブルハンドル、専用充電電池
- 入り数: 20 × 1
- JAN: 4950654 049152

				
High	500ルーメン	10時間	13メートル	45カンデラ
Mid	200ルーメン	20時間	8メートル	16カンデラ
Eco	20ルーメン	100時間	2メートル	1.6カンデラ
Super Eco	5ルーメン	400時間	-	-

スイッチ
正面部本体上部と底部に付け替え可能な
ムーバブルハンドル

GENTOS流

バイクライトを選ぶ基準

基準①

走行場所や走行時間に適した明るさ

街灯のある道や明かりの全くない暗い道、日中や夜間など、走行する場所や時間によって必要な明るさは異なります。

また、自動車や歩行者に自分の走行をアピールする事も可能です。

基準②

夜間でも5～10m先を照らせること

東京都交通規則第9条では「夜間に前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる」^{※1}と定めています。なお、「5メートル」と定めている地方自治体もあります。

基準③

停止距離*以上先を照らせること

停止距離は自分の走行速度によって異なります。

それぞれの時速で走行している場合の停止距離は下記グラフの通り。

*停止距離とは、止まろうと思ってから実際に停止するまでに走行してしまう距離のこと

走行速度と停止距離の比較

ブレーキ!!

※空走距離(危険を感じてブレーキをかけてからブレーキがきき始めるまでに進む距離)には自転車の重さや運転者の体重は加味していません。
※制動距離(ブレーキがきき始めてから止まるまでの距離) = (速度)² / (加速度:254) × (摩擦係数:0.7) ※停止距離 = 空走距離 + 制動距離
※路面乾燥時を想定。



これらの基準を基に、バイクライトを4タイプに分類

街灯のある街中の走行 時速 10km程度 E Entry Type	薄暗い道の走行 時速 10～25km程度 S Standard Type	暗い道の走行・夜間のアピール 時速 25km以上 P Premium Type	日中や夕方方の走行・アピール 補助灯 A Assist Type
--	---	--	---

注意 ※このライトの選定方法はあくまで目安です。ライトを選ぶ際の参考にしてください。自転車に乗る際は交通ルールに従って、十分に安全を確認の上走行してください。

●出典: ※1 東京都道路交通規則第9条<http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html>2018年11月7日アクセス ※2 諸田恵士・大脇鉄也・上坂克己(2009)「我が国の自転車利用の実態把握-自転車ネットワーク計画策定を見据えて-」(土木技術資料 平成21年4月号)<http://www.pwrc.or.jp/thesis_shouroku/thesis_pdf/0904-P006-009_morota.pdf>2018年11月7日アクセス

AX-013SR, AX-012R 主な機能

自動調光(オートディマー)モード搭載


周囲の明るさを感じて自動で光量を調節する自動調光(オートディマー)モードをAXシリーズ2モデルに搭載。最適な光量で使えるだけでなく煩雑なスイッチ操作が不要で走行に集中できます。

センサーが光を感じた時
暗く ← 自動調光 → 明るく

センサーが光を感じない時

専用ブラケット

本体の取り外しがカンタン!




対向車や歩行者が眩しくない上面カットレンズ採用

チップタイプ白色LED

AX-013SR

250 (Highモード時) ルーメン	照度最大 80ルクス (10m時)	1メートル	IPX5準拠
2 (Highモード時) 時間			

光は遠くへ飛びの対向車・歩行者が眩しくない!!
StVZO規格準拠 上面カット配光レンズ採用

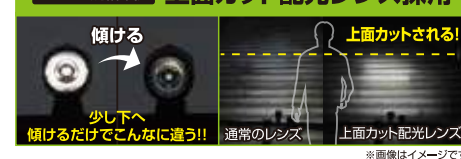

リチウムイオン充電電池 3.7V 2,500mAh(内蔵)
充電時間: 約 6 時間 電池寿命: 充放電 約 300 回

▶モードメモリー機能

再点灯時、前回消灯時時点の点灯モードで点灯。

- 本体サイズ(約): W35.5 × H37.3 × D108.1mm
- 本体質量(約): 102g
- 付属品: ラバーブラケット(対応ハンドル径:φ19-33mm)、Micro USBケーブル (19cm)
- 入り数: 10 × 4
JAN: 4950654 045727

	High	Mid	Eco	点滅
250 ルーメン	2 時間	49 メートル	9850 カンデラ	
100 ルーメン	5 時間	35 メートル	4900 カンデラ	
10 ルーメン	30 時間	10 メートル	468 カンデラ	
点滅	-	80 時間	-	-

*自動調光モード使用時は、調光の頻度により点灯時間が異なります。

AX-012R

750 (Highモード時) ルーメン	1メートル	IPX5準拠
1.5 (Highモード時) 時間		



リチウムイオン充電電池 3.7V 2,500mAh(内蔵)
充電時間: 約 6 時間 電池寿命: 充放電 約 300 回

▶モードメモリー機能

- 本体サイズ(約): W35.5 × H37.3 × D108.1mm
- 本体質量(約): 121g
- 付属品: ラバーブラケット(対応ハンドル径:φ19-33mm)、Micro USBケーブル (19cm)
- 入り数: 10 × 4
JAN: 4950654 045710

	High	Mid	Eco	Day Light	点滅
750 ルーメン	1.5 時間	147 メートル	5466 カンデラ		
350 ルーメン	4 時間	98 メートル	2420 カンデラ		
30 ルーメン	20 時間	32 メートル	264 カンデラ		
15 ルーメン	14 時間	6 メートル	11 カンデラ		
点滅	-	80 時間	-	-	-

*自動調光モード使用時は、調光の頻度により点灯時間が異なります。

点灯 / 5種類の点滅モード搭載 リアライト

チップタイプ赤色LED

RL-00R

7.5 (点灯) 時間	1メートル	IPX4準拠
8~25 (点滅) 時間		



リチウムポリマー充電電池 3.7V 110mAh(内蔵)
充電時間: 約 2 時間 電池寿命: 充放電 約 300 回

▶モードメモリー機能

- 本体サイズ(約): W41.0 × H41.0 × D29.0mm
- 本体質量(約): 25g
- 付属品: Micro USBケーブル(27cm)、ブラケット、シリコンストラップ 大(対応パイプ径:φ27-32mm)、シリコンストラップ 小(対応パイプ径:φ22-26mm)
- 入り数: 10 × 4
JAN: 4950654 045475

	点灯	点滅 A	点滅 B	点滅 C	点滅 D	点滅 E
7.5 時間	8 時間	25 時間	14.5 時間	20 時間	12.5 時間	

全モードを
動画で見る▶





多彩なラインナップ ワンランク上のバイクライトシリーズ

XB-800R

チップタイプ白色LED

	800 (Highモード時) ルーメン
	3 (Highモード時) 時間



▶スイッチロック機能



専用リチウムイオン充電電池 3.7V 2,800mAh(付属)
充電時間：約 4 時間 電池寿命：充放電 約 300 回
※専用充電電池【型番：GA-08】 JAN：4950654 037005



- 本体サイズ(約)：φ35.5 × 128.0mm
- 本体質量(約)：155g
- 付属品：パワーブラケット(対応ハンドル径：φ22~42mm)、Micro USBケーブル、専用充電電池
- 入り数：10 × 4
JAN：4950654 038521

High	800 ルーメン	3 時間	95 メートル	2200 カンデラ
Mid	300 ルーメン	6 時間	60 メートル	900 カンデラ
Eco	120 ルーメン	16 時間	30 メートル	260 カンデラ
点滅	-	20 時間	-	-



斧形の照射面で対向車や歩行者が眩しくないAXビームリフレクター採用

XB-450B

チップタイプ白色LED

	210 (Highモード時) ルーメン
	12 (Highモード時) 時間



単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

エネルギー
充電式ニッケル水素電池
使用可能

▶AXビームリフレクター

斧形に照射面を形成するリフレクターのため、車のロービームのように対向車への眩惑を軽減する事が可能。

▶サイドエミッター

暗所で両サイドへの存在をアピールできる。



- 本体サイズ(約)：W98.0 × H26.0 × D38.3mm
- 本体質量(約)：85g
- 付属品：パワーブラケット(対応ハンドル径：φ22~42mm)、テスト用電池
- 入り数：10 × 4
JAN：4950654 047271

High	210 ルーメン	12 時間	82 メートル	1671 カンデラ
Eco	100 ルーメン	23 時間	58 メートル	829 カンデラ
クイック点滅	-	29 時間	-	-
スロー点滅	-	26 時間	-	-



一体型ラバーバンドで取り付けやすい小型バイクライト

XB-B06R

チップタイプ白色LED

	210 (Highモード時) ルーメン
	2.5 (Highモード時) 時間



- ▶一体型ラバーバンド
(対応ハンドル径：φ22~31mm)
- ▶サイドエミッター



リチウムポリマー充電電池 3.7V 500mAh(内蔵)
充電時間：約 2 時間 電池寿命：充放電 約 300 回



- 本体サイズ(約)：W65.0 × H37.0 × D54.0mm
- 本体質量(約)：51g
- 付属品：Micro USBケーブル(22cm)
- 入り数：10 × 4
JAN：4950654 043457

High	210 ルーメン	2.5 時間	109 メートル	3000 カンデラ
Eco	20 ルーメン	10 時間	43 メートル	470 カンデラ
点滅	-	16 時間	-	-

XB-B05R

チップタイプ白色LED

	160 (Highモード時) ルーメン
	1.5 (Highモード時) 時間



- ▶一体型ラバーバンド
(対応ハンドル径：φ22~31mm)
- ▶サイドエミッター



リチウムポリマー充電電池 3.7V 280mAh(内蔵)
充電時間：約 2 時間 電池寿命：充放電 約 300 回



- 本体サイズ(約)：W75.0 × H30.0 × D42.0mm
- 本体質量(約)：46g
- 付属品：Micro USBケーブル(22cm)
- 入り数：10 × 4
JAN：4950654 043440

High	160 ルーメン	1.5 時間	73 メートル	1350 カンデラ
Eco	10 ルーメン	8 時間	26 メートル	178 カンデラ
点滅	-	12 時間	-	-

Highモードで30時間!!点灯時間重視モデル

XB-50D

チップタイプ白色LED

	60 (Highモード時) ルーメン
	30 (Highモード時) 時間



- ▶モードメモリー機能
再点灯時、前回消灯時点の点灯モードで点灯。
- ▶サイドエミッター



単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

エネルギー
充電式ニッケル水素電池
使用可能

- 本体サイズ(約)：W39.7 × H28.8 × D94.1mm
- 本体質量(約)：97g
- 付属品：ラバーブラケット(対応ハンドル径：φ19-33mm)、テスト用電池
- 入り数：10 × 4
JAN：4950654 045734

Eco	10 ルーメン	60 時間	4.4 メートル	77 カンデラ
Mid	30 ルーメン	40 時間	7.8 メートル	246 カンデラ
High	60 ルーメン	30 時間	10.4 メートル	433 カンデラ
点滅	-	60 時間	-	-



XB-M01R

チップタイプ白色LED

	200 (Highモード時) ルーメン
	2 (Highモード時) 時間



リチウムポリマー充電電池 3.7V 400mAh 1.48Wh (内蔵)
充電時間: 約2.5時間 電池寿命: 充放電 約300回



対応パイプ径: 21.5~32.0mm

- 本体サイズ(約): W33.1 × H38.4 × D25.7mm
- 本体質量(約): 38g
- 付属品: マグネットブラケット(対応ハンドル径: φ21.5~32.0mm)、マグネットクリップ、バンドフック、USB Type-Cケーブル (15cm)
- 入り数: 10 × 4
JAN: 4950654 050875

Eco	20 ルーメン	20 時間	7 メートル	15 カンデラ
Mid	100 ルーメン	9 時間	18 メートル	88 カンデラ
High	200 ルーメン	2 時間	26 メートル	172 カンデラ
点滅	-	11 時間	-	-

付け替えが簡単! マグネット式



▶モードメモリー機能

再点灯時、前回消灯時点の点灯モードで点灯。



時速 10km程度
街灯のある街中の走行



高出力 小型バイクライト

高出力 小型リアライト

XB-M02RL

チップタイプ赤色LED

	100 (ダブル点灯時) ルーメン
	3 (ダブル点灯時) 時間



リチウムポリマー充電電池 3.7V 400mAh 1.48Wh (内蔵)
充電時間: 約2.5時間 電池寿命: 充放電 約300回



対応パイプ径: 21.5~32.0mm

- 本体サイズ(約): W33.1 × H40.2 × D25.7mm
- 本体質量(約): 38g
- 付属品: マグネットブラケット(対応ハンドル径: φ21.5~32.0mm)、マグネットクリップ、バンドフック、USB Type-Cケーブル (15cm)
- 入り数: 10 × 4
JAN: 4950654 050882

ダブル	100 ルーメン	3 時間	8 メートル	17 カンデラ
シングル	80 ルーメン	4 時間	3 メートル	3 カンデラ
点滅A	-	7 時間	-	-
点滅B	-	3 時間	-	-
点滅C	-	2 時間	-	-

付け替えが簡単! マグネット式



▶モードメモリー機能

各モード点灯中、振動を検知すると振動検知/バターン
(ダブル点灯▶点滅)が作動後、選択中の点灯モードに戻る。



乾電池式モデルのシンプルシリーズ

取り付けかんたん! ラバーバンド一体型

チップタイプ白色LED

BL-500BK / BL-500TB

	100 (点灯モード時) ルーメン
	12 (点灯モード時) 時間



単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

乾電池式

eneloop
使用可能

▶サイドエミッター

暗所で両サイドへの存在をアピールできる。

▶一体型ラバーバンド

(対応ハンドル径: φ22~31mm)



BL-500BK



BL-500TB



- 本体サイズ(約): W98.0 × H32.0 × D33.0mm
- 本体質量(約): 76g
- 付属品: テスト用電池
- 入り数: 10 × 4
[BL-500BK]JAN: 4950654 042399
[BL-500TB]JAN: 4950654 042405

点灯	100 ルーメン	12 時間	67 メートル	1130 カンデラ
点滅	-	80 時間	-	-



時速 10km程度
街灯のある街中の走行

BL-310BK / BL-310WH

φ5mm白色LED

	22 (点灯モード時) ルーメン
	60 (点灯モード時) 時間



単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

乾電池式

エネルギー
充電式ニッケル水素電池
使用可能

▶サイドエミッター



BL-310BK



BL-310WH



- 本体サイズ(約): W86.0 × H27.0 × D38.0mm
- 本体質量(約): 80g
- 付属品: パワーブラケット(対応ハンドル径: φ22~32mm)、テスト用電池
- 入り数: 10 × 4
[BL-310BK]JAN: 4950654 050943
[BL-310WH]JAN: 4950654 050950

点灯	22 ルーメン	60 時間	36 メートル	325 カンデラ
クイック点滅	-	350 時間	-	-
スロー点滅	-	550 時間	-	-

補助灯

日中や夕方への走行・アピール



もっと 眼のことを考えた デスクライト

ブルーライト軽減※¹ & 太陽光に近い自然な光だから、眼が疲れにくい!
光のチラつきを抑えたフリッカーレス だから、もっと眼が疲れにくい!


平均演色評価数
Ra95
高演色LED 使用※²
+
光のチラつきを抑えた
フリッカーレス

ブルーライトを最大 約**30%**軽減!※¹

眼の負担が少ないから眼が疲れにくい!

旧製品と比較し新製品は「ブルーライトと呼ばれる波長域」内のブルーライトが最大で約30%軽減されました。

旧製品 (Ra80) と新製品 (Ra95) の分光分布※³

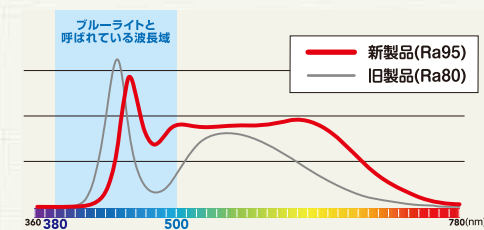


お子様の勉強にも最適

より**自然な光**で眼の負担を軽減!

眼に優しい光だから眼が疲れにくい!

旧製品に比べ新製品は、色の量が多く、差が少ないため、太陽光に近い光 = 眼に優しい光です。

旧製品 (Ra80) と新製品 (Ra95) の色の量と差の比較※³

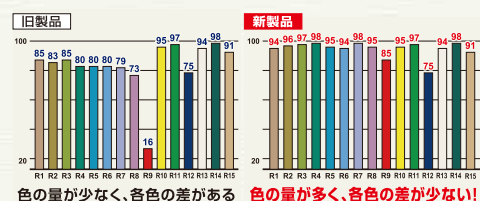

読書やデスクワークに最適



※画像はイメージです。



※画像はイメージです。

広範囲照射で実用的! クランプ式で机に設置できるデスクライト

DK-R190WH / DK-R190BK

高演色 (Ra95) チップタイプ白色LED | 高演色 (Ra95) チップタイプ暖色LED

1800 (昼白色 最大時) ルーメン

JIS AA形 相当

▶無段階調光機能
それぞれの光色で明るさを無段階に調節可能。

▶無段階調色機能
調色スイッチを長押しすることで光の色を無段階に変更可能。

▶モードメモリー機能
再度点灯時、前回消灯時点の光量・光色で点灯します。


直下照度
3800 ルクス
(40cm最大時)

消費電力
12W

電源: ACアダプター
(入力: AC100-240V 50/60Hz・出力: DC12V 1A)




ワイド発光で広範囲を明るく照らす

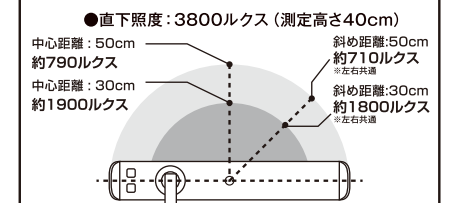

NEW
DK-R190WH
※意匠登録: 第1603668号

NEW

DK-R190BK
※意匠登録: 第1603668号



横からも上からも挟める
【クランプ取付可能サイズ】
厚さ: 10~55mmまで / 奥行: 40mm以上

●本体サイズ(約): (セード) W500.0 × H12.5 × D80.0mm / (アーム) 415.0mm × 480.5mm (本体凸部含む)
●本体質量(約): 1435g
●付属品: クランプ、ACアダプター
●入り数: 4 × 1
[DK-R190WH] JAN: 4950654 050899
[DK-R190BK] JAN: 4950654 050905

	1800ルーメン	450ルーメン
昼白色	1800ルーメン	450ルーメン
白色	1700ルーメン	400ルーメン
電球色	1400ルーメン	350ルーメン

※当社の旧製品(平均演色評価数 Ra80のLEDを使用)と比べ、ブルーライトを最大約30%軽減

3箇所の可動部で多様な使い方が可能! スリムデスクライト

DK-R115WH

高演色 (Ra95) チップタイプ白色LED | 高演色 (Ra95) チップタイプ暖色LED

700 (最大時) ルーメン

JIS AA形 相当

▶無段階調光機能
▶無段階調色機能
▶モードメモリー機能



直下照度
910 ルクス
(57cm最大時)

消費電力
12W

電源: ACアダプター
(入力: AC100-240V 50/60Hz・出力: DC12V 1A)



ワイド発光で広範囲を明るく照らす

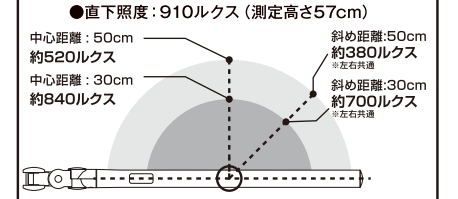

【クランプ取付可能サイズ】
厚さ: ~47mmまで

●本体サイズ(約): (セード) W460.0 × H30.0 × D27.5mm / (アーム) W510.0 × H23.5 × D32.5mm
●本体質量(約): 1014g
●付属品: クランプ、ACアダプター
●入り数: 10 × 1
JAN: 4950654 050912

	700ルーメン	200ルーメン
昼白色	700ルーメン	200ルーメン
白色	650ルーメン	200ルーメン
電球色	700ルーメン	200ルーメン

※当社の旧製品(平均演色評価数 Ra80のLEDを使用)と比べ、ブルーライトを最大約20%軽減

眼のことを考えた デスクライト

ブルーライト軽減※& 太陽光に近い自然な光
だから、眼が疲れにくい!

平均演色評価数
Ra95 以上
高演色LED
使用

ブルーライト軽減※

比較イメージ

白色LED (Ra80)
青みがかかっていて見にくい

白色LED (Ra95)
見やすく読書や勉強にも最適

太陽光に近い光を再現

比較イメージ

白色LED (Ra80)
色がくすんで見える

白色LED (Ra95)
自然な色を再現

※ブルーライト軽減率は製品によって異なります。

DK-R108WH

高演色 (Ra95) チップタイプ白色LED

2100 (最強時) ルーメン

直下照度 3000 ルクス (30cm最大時)

消費電力 24W

JIS AA形 相当

電源: ACアダプター (入力: AC100-240V 50/60Hz・出力: DC12V 2A)



- ▶斜め照射
- ▶ダイヤル式調光機能
調光ダイヤルを回すと、無段階に明るさの調節が可能。
- ▶調光メモリー機能
再度点灯時、前回消灯時点の光量で点灯します。
- ▶プッシュ式スイッチ



ワイド発光で広範囲を明るく照らす

●直下照度: 3000ルクス (測定高さ30cm)

中心距離: 50cm 約1020ルクス	斜め距離: 50cm 約1600ルクス ※左右共通
中心距離: 30cm 約3700ルクス	斜め距離: 30cm 約3500ルクス ※左右共通

2Wayクランプ

横からも上からも挟める

【クランプ取付可能サイズ】
厚さ: 10~55mmまで / 奥行: 40mm以上

- 本体サイズ(約): (セード) W520.0 × H30.0 × D88.0mm / (アーム) 420.0mm・565.0mm (本体凸部含む)
 - 本体質量(約): 850g
 - 付属品: クランプ、ACアダプター
 - 入り数: 4 × 1
- JAN: 4950654 046427

	調光
最弱	80 ルーメン
最強	2100 ルーメン

※当社の旧製品(平均演色評価数 Ra80のLEDを使用)と比べ、ブルーライトを約30%軽減

モニターやパーテーションに設置できるデスクライト

高演色 (Ra95) 白色LED | 高演色 (Ra95) 暖色LED

DK-R110BK

300 (昼光色 最強時) ルーメン

直下照度 950 ルクス (30cm最大時)

JIS 一般形 相当

USB電源式

- ▶無段階調光機能
それぞれの光色で明るさを無段階に調節可能。
- ▶モードメモリー機能
再点灯時、前回消灯時点の光量・光色で点灯します。
- ▶タッチセンサースイッチ



170°可動式セード

80°可動式ホルドアーム

本体USB Type-C接続のUSB電源

※ACアダプター別売

モニターやパーテーションに設置可能

対応幅: 3~37mm

3色調色機能

昼光色
白色
電球色

可動式遮光板

ワイド発光で広範囲を明るく照らす

●直下照度: 950ルクス (測定高さ30cm)

中心距離: 50cm 約141ルクス	斜め距離: 50cm 約154ルクス ※左右共通
中心距離: 30cm 約184ルクス	斜め距離: 30cm 約246ルクス ※左右共通



- 本体サイズ(約): W452.0 × H84.2 × D118.0mm
 - 本体質量(約): 613g
 - 付属品: USB Type-Cケーブル (1.5m)
 - 入り数: 10 × 1
- JAN: 4950654 048438

	調光
昼光色	300 ルーメン ~ 90 ルーメン
白 色	250 ルーメン ~ 70 ルーメン
電球色	230 ルーメン ~ 70 ルーメン

※当社の旧製品(平均演色評価数 Ra80のLEDを使用)と比べ、ブルーライトを約30%軽減

机などに挟んで使えるクリップライト

高演色 (Ra97) チップタイプ白色LED

CP-R268WH

320 ルーメン

直下照度 2500 ルクス (25cm最大時)

消費電力 3.5W

JIS 一般形 相当

電源: ACアダプター (入力: AC100V 50/60Hz・出力: DC10V 350mA)

クリップ式

厚さ: 20~40mm に対応

プッシュ式ON/OFFスイッチ

NEW



ルミリオン クリップ
LUMILLION CLIP



- 本体サイズ(約): W75.0 × H290.0 × D270.0mm
 - 本体質量(約): 275g
 - 付属品: ACアダプター
 - 入り数: 5 × 2
- JAN: 4950654 049190

※当社の旧製品(平均演色評価数 Ra80のLEDを使用)と比べ、ブルーライトを約35%軽減

眼のことを考えた デスクライト

ブルーライト軽減※& 太陽光に近い自然な光
だから、眼が疲れにくい!

平均演色評価数
Ra95
高演色LED
使用



※ブルーライト軽減率は製品によって異なります。

DK-R103WH

高演色(Ra95)チップタイプ白色LED

600 (Highモード時)
ルーメン

直下照度
1800
ルクス
(30cm最大時)

消費電力
24W



電源: ACアダプター
(入力: AC100-240V 50/60Hz・出力: DC12V 2A)

●USB 給電出力: 5V/1A



- ▶ワイヤレス急速充電スタンド
(10W無線給電規格Qi対応)
- ▶プッシュ式切替スイッチ



※当社の旧製品(平均演色評価数 Ra80のLEDを使用)と比べ、ブルーライトを約30%軽減



- 本体サイズ(約): W170.0 × H360.0 × D380.0mm
- 本体質量(約): 860g
- 付属品: ACアダプター
- 入り数: 4 × 2

JAN: 4950654 044881

	600 ルーメン
High	600 ルーメン
Mid	350 ルーメン
Low	60 ルーメン

DK-R170WH

高演色(Ra95)チップタイプ白色LED

650 (Highモード時)
ルーメン

直下照度
1600
ルクス
(35cm最大時)

消費電力
8.7W

電源: ACアダプター (入力: AC100V 50/60Hz・出力: DC12V 720mA)

JIS AA形 相当

- ▶スリム設計
- ▶プッシュ式切替スイッチ



- 本体サイズ(約): W100.0 × H400.0 × D420.0mm
- 本体質量(約): 810g
- 付属品: ACアダプター
- 入り数: 5 × 2

JAN: 4950654 042924

	650 ルーメン
High	650 ルーメン
Mid	420 ルーメン
Low	85 ルーメン

※当社の旧製品(平均演色評価数 Ra80のLEDを使用)と比べ、ブルーライトを約20%軽減

眼のことを考えた ファン付き デスクライト

DK-R114WH

高演色(Ra95)チップタイプ白色LED

600 (Highモード時)
ルーメン


直下照度
1750
ルクス
(38cm最大時)

消費電力
12W

電源: ACアダプター (入力: AC100-240V 50/60Hz・出力: DC12V 1A)

JIS AA形 相当

- ▶スイング機能付きファン
- ▶プッシュ式切替スイッチ

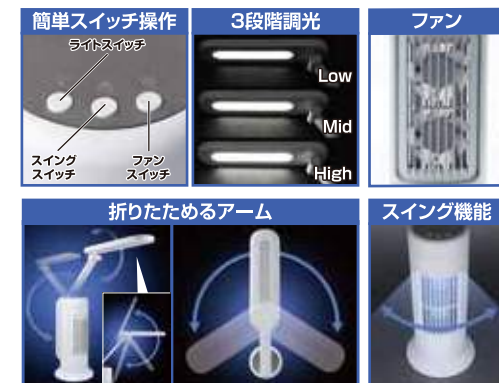

※当社の旧製品(平均演色評価数 Ra80のLEDを使用)と比べ、ブルーライトを約30%軽減



ルミリオン
LUMILLION



- 本体サイズ(約):
(折りたたみ時) W110.5 × H230.0 × D110.5mm (台座含む)/
(セード) W200.5mm × H14.5 × D60.5mm
- 本体質量(約): 863g
- 付属品: ACアダプター
- 入り数: 10 × 1

JAN: 4950654 048483

	200 ルーメン
Low	200 ルーメン
Mid	350 ルーメン
High	600 ルーメン

持ち運べる! 充電式コンパクトデスクライト

高演色(Ra90)チップタイプ白色LED


DK-S101WHU

270 (Highモード時)
ルーメン

直下照度
2400
ルクス
(25cm最大時)

JIS 一般形 相当

- ▶タッチセンサースイッチ
- ▶USB充電式 コードレスタイプ

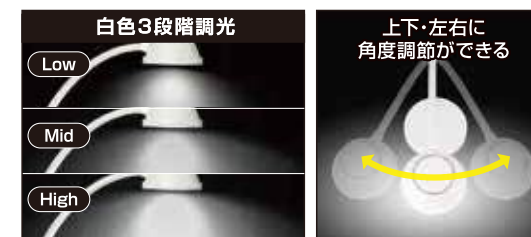

USB電源 使用可能



USB電源 使用可能

- 本体サイズ(約): W120.0 × H250.0 × D230.0mm
- 本体質量(約): 360g
- 付属品: Micro USBケーブル(1m)
- 入り数: 10 × 1

JAN: 4950654 046410

	40 ルーメン	18.5 時間
Low	40 ルーメン	18.5 時間
Mid	110 ルーメン	6 時間
High	270 ルーメン	2.5 時間

植物の観賞用としても使える 植物育生ライト

高演色(Ra95)チップタイプ白色LED チップタイプ赤色LED

IK-S72GWH


800 (Highモード時)
ルーメン

直下照度
10000
ルクス
(10cm最大時)

消費電力
11W

電源: ACアダプター (入力: AC100V 50/60Hz・出力: DC10V 900mA)

- ▶水耕栽培や土栽培などにも対応した植物育生ライト
- ▶育生(High)/育苗(Low)モード切替機能
- ▶プッシュ式切替スイッチ



※写真はイメージです。
※写真の植物及び容器は製品に付属していません。
※植物の育て方は、植物の育成に関する書籍等に従ってください。



- 本体サイズ(約): W220.0 × H530.0 × D220.0mm / (アーム) 250.0mm
- 本体質量(約): 700g
- 付属品: ACアダプター
- 入り数: 6 × 1

JAN: 4950654 036152

●PPFD: 200 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$ (10cm直下)
※PPFD: 光合成有効光子束密度といい、クロロフィルが吸収できる400nm~700nmの波長に含まれる光子の数を表す。

	800 ルーメン
High	800 ルーメン
Low	500 ルーメン

眼のことを考えた デスクライト

ブルーライト軽減※& 太陽光に近い自然な光だから、眼が疲れにくい!

主な機能

ブルーライト軽減※



※ブルーライト軽減率は製品によって異なります。


太陽光に近い光を再現



3段階調光機能



フレキシブルアーム



DK-R255WH / DK-R255BK

高演色(Ra97)チップタイプ白色LED

520 (Highモード時) ルーメン

直下照度
2380
ルクス
(30cm最大時)

消費電力
6W

電源: ACアダプター (入力: AC100V 50/60Hz・出力: DC10V 600mA)

JIS 一般形 相当

ルミリオン
LUMILLION

NEW

NEW

AC
電源式



※当社の旧製品(平均演色評価数 Ra80のLEDを使用)と比べ、ブルーライトを約35%軽減

- 本体サイズ(約): W130.0 × H285.0 × D270.0mm
 - 本体質量(約): 890g
 - 付属品: ACアダプター
 - 入り数: 5 × 2
- [DK-R255WH]JAN: 4950654 049220
[DK-R255BK]JAN: 4950654 049237

	520 ルーメン
High	520 ルーメン
Mid	320 ルーメン
Low	150 ルーメン

DK-R169WH / DK-R169BK

高演色(Ra95)チップタイプ白色LED

440 (Highモード時) ルーメン

直下照度
1800
ルクス
(30cm最大時)

消費電力
4.5W

電源: ACアダプター (入力: AC100V 50/60Hz・出力: DC10V 450mA)

JIS 一般形 相当

ルミリオン
LUMILLION

AC
電源式



※当社の旧製品(平均演色評価数 Ra80のLEDを使用)と比べ、ブルーライトを約30%軽減

- 本体サイズ(約): W75.0 × H295.0 × D250.0mm
 - 本体質量(約): 580g
 - 付属品: ACアダプター
 - 入り数: 5 × 2
- [DK-R169WH]JAN: 4950654 042900
[DK-R169BK]JAN: 4950654 042917

	440 ルーメン
High	440 ルーメン
Mid	250 ルーメン
Low	65 ルーメン

平均演色評価数
Ra95 以上

高演色LED
使用

DK-R256WH / DK-R256BK

高演色(Ra97)チップタイプ白色LED

320 ルーメン

直下照度
2500
ルクス
(25cm最大時)

消費電力
3.5W

電源: ACアダプター (入力: AC100-240V 50/60Hz・出力: DC10V 350mA)

JIS 一般形 相当

ルミリオン
LUMILLION

NEW

NEW

AC
電源式

レンズによるキレイな照射面

プッシュ式ON/OFFスイッチ

※当社の旧製品(平均演色評価数 Ra80のLEDを使用)と比べ、ブルーライトを約35%軽減

- 本体サイズ(約): W100.0 × H280.0 × D225.0mm
 - 本体質量(約): 460g
 - 付属品: ACアダプター
 - 入り数: 5 × 2
- [DK-R156WH]JAN: 4950654 049176
[DK-R156BK]JAN: 4950654 049183

持ち運び便利! 折りたたみ式コンパクトデスクライト

DK-R112WH / DK-R112BK

高演色(Ra95)チップタイプ白色LED

260 (Highモード時) ルーメン

直下照度
1900
ルクス
(21cm最大時)

9 (Highモード時) 時間

単3形アルカリ電池 × 3本(別売)

エネルギー
充電式ホルダ
使用可能

JIS 一般形 相当

ルミリオン
LUMILLION

▶プッシュ式切替スイッチ

フレキシブルアーム

乾電池でもUSB電源でも使用可能

※ACアダプター別売

壁掛け使用可能

ネジ穴の径: φ4.8~7.8mm

※ネジは付属していません。
※ネジの形状によっては使用できない場合があります。



DK-R112WH



DK-R112BK

コンパクトに折りたたみ可能



- 本体サイズ(約): W60.5 × H42.9 × D120.3mm
 - 本体質量(約): 210g
 - 付属品: 専用USBケーブル(1m)
 - 入り数: 20 × 1
- [DK-R112WH]JAN: 4950654 048452
[DK-R112BK]JAN: 4950654 048469

	260 ルーメン	9 時間
High	260 ルーメン	9 時間
Mid	130 ルーメン	19 時間
Eco	40 ルーメン	50 時間

※当社の旧製品(平均演色評価数 Ra80のLEDを使用)と比べ、ブルーライトを約30%軽減

※スペックは乾電池を使用した場合の数値です。

ACCESSORY

型番表記順：アルファベット順

ヘッドライト用

取り付け方法を動画で見る▶



ヘッドバンドサイズ：L (ヘッドバンド幅25mmタイプ用)

NB-225

ヘッドバンドL

1セット入数：
バンド幅25 × 長さ400mm × 1本(頭頂部用)
バンド幅25 × 長さ650mm × 1本(側頭部用)
バックル × 2個




定価1,210円(税込)(税抜価格1,100円)
JAN : 4950654 045062

SB-225

シリコン塗布ヘッドバンドL

1セット入数：バンド幅25 × 長さ400mm × 1本(頭頂部用)
バンド幅25 × 長さ650mm × 1本(側頭部用)
バックル × 2個



定価1,320円(税込)(税抜価格1,200円)
JAN : 4950654 045086

適応機種

CB-101D, CB-632D, CB-643D, CP-34DD, DPX-418H, DPX-433D,
DRF-133D, DRF-233D, DRF-333D, GD-180H, GH-101RG, GH-103RG, GH-109RG, GH-110RG, GH-118RG,
HLP-2301, HLP-2302, HLP-2303, HLP-2304,
HW-AG333HD, HW-G333HD, HW-G433HD, HW-G533H, HW-G634H,
LR-F433HD, LR-H333D, LR-H534H,
NRX-180H, VA-05D, WS-243HD, WS-300H, WS-343HD, WS-443HD

取り付け方法を動画で見る▶



ヘッドバンドサイズ：S (ヘッドバンド幅20mmタイプ用)

NB-220

ヘッドバンドS

1セット入数：
バンド幅20 × 長さ400mm × 1本(頭頂部用)
バンド幅20 × 長さ650mm × 1本(側頭部用)
バックル × 2個




定価1,210円(税込)(税抜価格1,100円)
JAN : 4950654 045055

SB-220

シリコン塗布ヘッドバンドS

1セット入数：バンド幅20 × 長さ400mm × 1本(頭頂部用)
バンド幅20 × 長さ650mm × 1本(側頭部用)
バックル × 2個



定価1,320円(税込)(税抜価格1,200円)
JAN : 4950654 045079

適応機種

CP-195DB, GD-102D, GTR-S31D

シリコンバンド

SL025

シリコンバンドL

1セット入数：
シリコンバンド 幅25 × 長さ800mm × 1本
バックル × 4個

取り付け方法を
動画で見る▶



定価1,210円(税込)(税抜価格1,100円)
JAN : 4950654 034110

適応機種

ヘッドバンドサイズ：Lの適応機種に加え下記製品に適応しています。
GH-200RG

※ただし右記機種は適応外 VA-05D

SS020

シリコンバンドS

1セット入数：
シリコンバンド 幅20 × 長さ800mm × 1本
バックル × 4個

取り付け方法を
動画で見る▶



定価1,210円(税込)(税抜価格1,100円)
JAN : 4950654 034103

適応機種

ヘッドバンドサイズ：Sの適応機種に加え下記製品に適応しています。
CP-260RAB, CP-260RWG, VA-05D

ラバーバンド

RH0016

フロントバッテリータイプ用 ラバーバンド

1セット入数：1本

取り付け方法を
動画で見る▶



定価770円(税込)(税抜価格700円)
JAN : 4950654 030211

装着例



※ヘッドライトは付属しておりません。

適応機種

CB-101D, CB-632D, CB-643D, CP-195DB,
CP-260RAB, CP-260RWG, CP-34DD,
GD-102D, GTR-S31D, VA-05D,
WS-243HD, WS-300H, WS-343HD,
WS-443HD

RHB02BK

リアバッテリータイプ用 ラバーバンド

1セット入数：2本

取り付け方法を
動画で見る▶



定価990円(税込)(税抜価格900円)
JAN : 4950654 030204

装着例



※ヘッドライトは付属しておりません。

適応機種

DPX-418H, DPX-433D, DRF-133D, DRF-233D, DRF-333D,
GD-180H, GH-101RG, GH-103RG,
GH-109RG, GH-110RG, GH-118RG, GH-200RG,
HLP-2301, HLP-2302, HLP-2303, HLP-2304,
HW-AG333HD, HW-G333HD, HW-G433HD,
HW-G533H, HW-G634H,
LR-F433HD, LR-H333D, LR-H534H, NRX-180H

その他

RV0020

1セット入数：4個

ヘルメットホルダー



取り付け方法を
動画で見る▶



※使用イメージ
※ヘルメット及びヘッドバンドは付属しておりません。
※ヘルメットの種類・形状によっては取り付けが出来ない場合があります。

定価660円(税込)(税抜価格600円)

JAN : 4950654 035261

BC-05

専用充電電池 (GT-05SB) 専用充電器

1セット入り数:1個

本体サイズ(約) : W84.8 × H53.8 × D30.0mm

本体質量(約) : 80g



チャージングインジケータ

充電中

充電完了

※使用イメージ
※Micro USBケーブルは付属しておりません。

定価2,530円(税込)(税抜価格2,300円)

JAN : 4950654 045093

充電可能充電電池

GT-05SB

AD-029FV-2

USB ACアダプター (充電式製品用)

入力 : AC100-240V~50 / 60Hz 出力 : DC5V/1A



定価1,540円(税込)(税抜価格1,400円)

JAN : 4950654 047264

適応機種

AC アダプターが付属していない充電式製品、
5V/1A の専用 AC アダプターが付属している製品

Gシリーズ用

GA-18

専用マグネット充電ケーブル

本体サイズ(約) : 500.0mm
本体質量(約) : 12g



※使用イメージ
※ライトは付属しておりません。

定価1,320円(税込)(税抜価格1,200円)

JAN : 4950654 047905

GA-19

マグネットキャップ

本体サイズ(約) :
W10.0 × H50.5 × D4.0mm
本体質量(約) : 1g



※使用イメージ
※ライトは付属しておりません。

定価1,100円(税込)(税抜価格1,000円)

JAN : 4950654 047912

GA-20

専用充電マウント

本体サイズ(約) :
W40.0 × H170.0 × D40.0mm
本体質量(約) : 25g



※使用イメージ
※ネジ、専用マグネット充電ケーブル、
ライトは付属しておりません。

定価660円(税込)(税抜価格600円)

JAN : 4950654 047929

適応機種

GF-106RG, GF-114RG, GH-101RG, GH-103RG, GH-109RG, GH-110RG,
GH-200RG

適応機種

GF-106RG, GF-114RG

ワークライト用

GZ-3BR

雲台 (Ganz 投光器用)

本体サイズ(約) : W192.0 × H36.0 × D425.0mm
本体質量(約) : 500g
付属品 : ボルト×3個、スプリングワッシャー×3個、
フラットワッシャー×3個



定価3,190円(税込)(税抜価格2,900円)

JAN : 4950654 036572



※使用イメージ
※投光器やスタンドは付属しておりません。

適応機種

GZ-314, GZ-315, GZ-320

GZ-7MA

マグネットアーム (Ganz スリムバーライト用)

本体サイズ(約) : W42.0 × H104.0 × D37.0mm
本体質量(約) : 50g



定価2,310円(税込)(税抜価格2,100円)

JAN : 4950654 039351



※使用イメージ
※スリムバーライトは付属しておりません。

適応機種

GZ-701, GZ-702, GZ-703, GZ-704

GZ-3STS

三脚スタンド (Ganz 投光器用)

本体サイズ(約) : H720.0~1700.0mm
本体質量(約) : 1717g
付属品 : GZ-300シリーズ用ブラケット、ボルト×3個、
スプリングワッシャー×3個、
フラットワッシャー×3個



定価10,120円(税込)(税抜価格9,200円)

JAN : 4950654 043129



※使用イメージ
※投光器は付属しておりません。

適応機種

GZ-314, GZ-315, GZ-320

※掲載の適応機種はフラッシュライト以外も含む場合があります。

フラッシュライト用

HH-01

対応ペンライト径:φ12~22.5mm
対応ペンライト質量:450g以下



※使用イメージ
※ライト、ヘルメットは付属しておりません。

定価1,100円(税込)(税抜価格1,000円)
JAN : 4950654 045949

ヘルメットホルダー (ペンライト用)



適応機種

BR-432D, FLP-2305, FLP-2307, GF-004DG,
GF-104RG, GF-106RG, GF-117RG, GK-001S, GK-002B,
KDHT-2115, KF-143D, KF-H132DB, KF-L132DS,
LU-101, LU-104, LU-109PR, OW-032D, OZ-332D,
RX-304R, RX-332D, SG-501, SG-509R,
SNM-142D, SNM-H132D, SNM-H31D, SNM-H41D,
SNM-L142D, SNM-J132D, SNM-J133D,
ST-032D, ST-043D, TX-2000R

下記製品もHH-01へ装着可能です。
装着時はライトの落下などに、特にご注意ください。
FLP-2306, KDHT-2116, MG-943H, SG-505, SG-555B

※ヘルメットの種類・形状によっては取り付けができない場合があります。※対応径のサイズは目安です。※ライトの形状によっては取り付けができない場合があります。

UT-3CA

対応フラッシュライト径:φ12~49mm
対応フラッシュライト質量:1,250g以下



※使用イメージ ※ライトは付属しておりません。



※3 / 8インチねじ穴はクリップ部の1ヶ所のみ

三脚ホルダー



定価2,530円(税込)(税抜価格2,300円)
JAN : 4950654 046090

適応機種

HH-02の適応機種に加え下記製品に適応しています。
BR-AG10M, GF-114RG, GF-116RG, GZ-316, OW-033D,
PL-400R, PO-400R, SR-320DT, ST-033D,
UT-3200H, UT-618R

HH-02

対応フラッシュライト径:φ12~33mm
対応フラッシュライト質量:450g以下



※使用イメージ
※ライト、ヘルメットは付属しておりません。

定価1,980円(税込)(税抜価格1,800円)
JAN : 4950654 045956

ヘルメットホルダー (フラッシュライト用)



適応機種

HH-01の適応機種に加え下記製品に適応しています。
OZ-334D, RX-022DS,
RX-285R, RX-286R, RX-323D,
RX-344D, RX-386R, RX-486PB,
SNM-H143D, SNM-L143D, TX-3000R

※ヘルメットの種類・形状によっては取り付けができない場合があります。※対応径のサイズは目安です。※ライトの形状によっては取り付けができない場合があります。

OZ-01MA

対応径:φ16~40mm
対応フラッシュライト質量:250g以下



※使用イメージ
※ライトは付属しておりません。

マグネットクランプ



JAN : 4950654 044966

適応機種

HH-02の適応機種に加え下記製品に適応しています。
BR-AG10M, GZ-001UV,
GZ-701, GZ-702, GZ-703, GZ-704,
PO-400R, SR-320DT

※ただし下記機種は適応外
GK-001S, GK-002B, RX-022DS,
RX-323D, SNM-142D, SNM-H41D

※対応径のサイズは目安であり、ライトの形状によっては取り付けができない場合があります。

XBBR-02

対応フラッシュライト径:φ22 ~ 36mm
対応ハンドル径:φ22 ~ 42mm
対応フラッシュライト質量:950g以下



※装着イメージ
※フラッシュライトは付属しておりません。
※製品によっては本体が滑りやすいため、落下しないようしっかり取り付けてください。

定価1,870円(税込)(税抜価格1,700円)
JAN : 4950654 037852

ブラケット (自転車装着用)



適応機種

BR-AG10M, FLP-2305, FLP-2306, FLP-2307,
GF-104RG, GF-106RG, GF-114RG, GF-116RG,
GF-117RG, KDHT-2115, KDHT-2116, KF-143D,
KF-H132DB, KF-L132DS, MG-943H, OW-032D,
RX-022DS, RX-304R, RX-323D, RX-332D,
RX-344D, RX-386R, RX-486PB,
SG-501, SG-505, SG-509R, SG-555B,
SNM-H132D, SNM-H143D, SNM-H31D, SNM-H41D,
SNM-J132D, SNM-J133D, SNM-L143D, SR-320DT,
ST-032D, ST-043D, TX-2000R, TX-3000R

※対応径のサイズは目安であり、場合によっては、取付けができないことがあります。
※ベンクリップ付属の製品はベンクリップを外してご使用ください。

AC-415S

対応フラッシュライトサイズ:
~φ40 × 長さ 100~150mm

ポーチS

定価1,320円(税込)(税抜価格1,200円)
JAN : 4950654 039627

適応機種

単3形電池 × 2本モデル*, 単4形電池 × 3本モデル, 単4形電池 × 4本モデル,
FLP-2307, GF-106RG, GZ-001UV, GZ-011, GZ-210,
KDHT-2115, KDHT-2116, MG-943H,
RX-285R, RX-286R, RX-386R, RX-486PB,
SG-509R, TX-2000R, TX-3000R

AC-419M

対応フラッシュライトサイズ:
~φ40 × 長さ 150~190mm

ポーチM

定価1,540円(税込)(税抜価格1,400円)
JAN : 4950654 039610

適応機種

単3形電池 × 2本モデル*,
GF-114RG, GF-116RG, KDHT-2115

AC-524L

対応フラッシュライトサイズ:
~φ50 × 長さ 160~240mm

ポーチL

定価1,980円(税込)(税抜価格1,800円)
JAN : 4950654 039603

適応機種

単2形電池 × 2本モデル, 単2形電池 × 3本モデル,
GZ-223, SNM-J133D, ST-033D

※AC-415SとAC-419Mは対応径が同じため、単3形電池×2本モデルはどちらもお使いいただけます。

ポーチS



ポーチM



ポーチL



※全モデル共通

ランタン用・バイクライト用

EX-215PBK

対応ランタンサイズ:W103.0 × H205.0 × D103.0mm



収納しやすいL字ファスナー



※使用イメージ
※ランタンは付属しておりません。

ランタンポーチ



JAN : 4950654 046816

適応機種

EX-180H, EX-300H, EX-366D, EX-700F, EX-X777D

PH-V1


自転車用 スマートフォンホルダー

スマートフォン 適応サイズ: (最大) 159 × 78 × 厚み8mm / (最小) 124 × 59 × 厚み7mm
本体質量: 約62g
付属品:
シリコンストラップ(対応ハンドル径: φ22~33mm)、
アジャストラバー(対応ハンドル径: φ16~29mm)



このブラケットに
対応しています

取り付けもカンタン



ブラケットに掛けて回すだけ

縦向き



横向き



JAN : 4950654 043853

索引

A	
AC-415S	78 ページ
AC-419M	78 ページ
AC-524L	78 ページ
AD-029FV-2	75 ページ
AX-012R	60 ページ
AX-013SR	60 ページ

B	
BC-05	75 ページ
BL-310BK	64 ページ
BL-310WH	64 ページ
BL-500BK	63 ページ
BL-500TB	63 ページ
BR-432D	37 ページ
BR-AG10M	37 ページ

C	
CB-101D	19 ページ
CB-632D	19 ページ
CB-643D	19 ページ
CP-195DB	21 ページ
CP-1HC	21 ページ
CP-260RAB	21 ページ
CP-260RWG	21 ページ
CP-34DD	21 ページ
CP-R268WH	68 ページ

D	
DK-R103WH	69 ページ
DK-R108WH	67 ページ
DK-R110BK	68 ページ
DK-R112BK	72 ページ
DK-R112WH	72 ページ
DK-R114WH	70 ページ
DK-R115WH	66 ページ
DK-R169BK	71 ページ
DK-R169WH	71 ページ
DK-R170WH	69 ページ
DK-R190BK	66 ページ
DK-R190WH	66 ページ
DK-R255BK	71 ページ
DK-R255WH	71 ページ
DK-R256BK	72 ページ
DK-R256WH	72 ページ
DK-S101WHU	70 ページ
DPX-418H	15 ページ
DPX-433D	15 ページ
DRF-133D	16 ページ
DRF-233D	16 ページ
DRF-333D	16 ページ

E	
EX-036D	55 ページ
EX-1300D	54 ページ
EX-180H	58 ページ
EX-200PB	56 ページ
EX-215PBK	78 ページ
EX-236D	56 ページ
EX-300H	53 ページ
EX-334D	57 ページ
EX-366D	55 ページ
EX-700F	54 ページ
EX-AG334D	57 ページ
EX-X777D	53 ページ

F	
FLP-2305	30 ページ
FLP-2306	30 ページ
FLP-2307	30 ページ

G	
GA-18	75 ページ
GA-19	75 ページ
GA-20	75 ページ
GD-102D	20 ページ
GD-180H	20 ページ
GF-004DG	8 ページ
GF-104RG	8 ページ
GF-106RG	7 ページ
GF-114RG	7 ページ
GF-116RG	7 ページ
GF-117RG	8 ページ
GH-101RG	4 ページ
GH-103RG	4 ページ
GH-109RG	5 ページ
GH-110RG	5 ページ
GH-118RG	5 ページ
GH-200RG	4 ページ
GH01VYM-BL	24 ページ
GH01VYM-WH	24 ページ
GH01VYT-BL	24 ページ
GH01VYT-WH	24 ページ
GK-001S	40 ページ
GK-002B	40 ページ
GK-103RW	40 ページ
GTR-S31D	20 ページ
GZ-001UV	51 ページ
GZ-011	51 ページ
GZ-103SU	50 ページ
GZ-121	48 ページ
GZ-122	48 ページ
GZ-123	48 ページ
GZ-210	47 ページ

GZ-223	47 ページ
GZ-314	46 ページ
GZ-315	45 ページ
GZ-316	45 ページ
GZ-320	46 ページ
GZ-3BK	45 ページ
GZ-3BR	76 ページ
GZ-3CBK	45 ページ
GZ-3MBS	46 ページ
GZ-3STS	76 ページ
GZ-613	50 ページ
GZ-701	49 ページ
GZ-702	49 ページ
GZ-703	49 ページ
GZ-704	49 ページ
GZ-7MA	76 ページ
GZ-AG123	47 ページ
GZ-BA30	52 ページ
GZ-BF50	52 ページ
GZ-BH10	52 ページ
GZA-801	43 ページ
GZA-802	44 ページ
GZA-803	44 ページ
GZT-1200	42 ページ
GZT-600	42 ページ

H	
HC-15R	22 ページ
HC-24BK	22 ページ
HC-24YG	22 ページ
HC-332B	22 ページ
HH-01	77 ページ
HH-02	77 ページ
HLP-2301	11 ページ
HLP-2302	11 ページ
HLP-2303	12 ページ
HLP-2304	12 ページ
HW-AG333HD	9 ページ
HW-G333HD	9 ページ
HW-G433HD	9 ページ
HW-G533H	10 ページ
HW-G634H	10 ページ

I	
IK-S72GWH	70 ページ

K	
KDHT-2115	31 ページ
KDHT-2116	31 ページ
KF-143D	34 ページ
KF-H132DB	34 ページ
KF-L132DS	34 ページ

L	
LK-314D	37 ページ
LR-F433HD	14 ページ
LR-H333D	13 ページ
LR-H534H	13 ページ
LU-101	39 ページ
LU-104	39 ページ
LU-109PR	39 ページ

M	
MG-943H	31 ページ

N	
NB-220	73 ページ
NB-225	73 ページ
NRX-180H	15 ページ

O	
OW-032D	33 ページ
OW-033D	33 ページ
OZ-01MA	77 ページ
OZ-2XN	38 ページ
OZ-332D	38 ページ
OZ-334D	38 ページ

P	
PH-V1	78 ページ
PL-400R	57 ページ
PO-400R	39 ページ

R	
RH0016	74 ページ
RHB02BK	74 ページ
RL-00R	60 ページ
RV0020	75 ページ

RX-022DS	27 ページ
RX-285R	28 ページ
RX-286R	28 ページ
RX-304R	28 ページ
RX-323D	27 ページ
RX-332D	27 ページ
RX-344D	27 ページ
RX-386R	28 ページ
RX-486PB	28 ページ

S	
SB-220	73 ページ
SB-225	73 ページ
SG-501	29 ページ
SG-505	29 ページ
SG-509R	29 ページ
SG-555B	30 ページ
SK-10G	40 ページ
SK-8GBK	40 ページ
SK-8GWH	40 ページ
SL-143D	41 ページ
SL-A01R	41 ページ
SL-A20GR	41 ページ
SL-A30RD	41 ページ
SLO25	74 ページ
SNM-142D	35 ページ
SNM-H132D	35 ページ
SNM-H143D	35 ページ
SNM-H31D	36 ページ
SNM-H41D	36 ページ
SNM-J132D	36 ページ
SNM-J133D	36 ページ
SNM-L142D	35 ページ
SNM-L143D	35 ページ
SR-320DT	33 ページ
SS020	74 ページ

ST-032D	32 ページ
ST-033D	32 ページ
ST-043D	32 ページ

T	
TX-2000R	26 ページ
TX-3000R	26 ページ

U	
UN-1R	58 ページ
UT-3200H	25 ページ
UT-3CA	77 ページ
UT-618R	25 ページ

V	
VA-05D	18 ページ

W	
WS-243HD	18 ページ
WS-300H	17 ページ
WS-343HD	18 ページ
WS-443HD	17 ページ

X	
XB-450B	61 ページ
XB-50D	62 ページ
XB-800R	61 ページ
XB-B05R	62 ページ
XB-B06R	62 ページ
XB-M01R	63 ページ
XB-M02RL	64 ページ
XBBR-02	78 ページ

Y	
Y1R	40 ページ

ご存知
ですか??



ジェントス製品の購入前に照射の確認ができるスマホアプリ!
GENTOS Light Shooter
ジェントスライトシューター
シミュレーターでライトを点灯させてみよう!

ジェントスのライトを
CG空間で体感できる!
カーとキャンブ場の2種類!!

iOSの方はコチラからダウンロード





Androidの方はコチラからダウンロード





または、 **GENTOS Light Shooter** で検索